


BESTELLMILFE ÜLINDER



Beispiel für die Abmessung des elektrischen Zylinders.

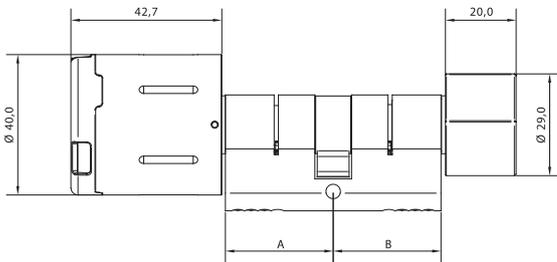

- A** = z. B. Schließseite in 35 mm
- B** = z. B. Knaufseite in 35 mm
= Zylindermaß z. B. in **35/35** mm




Hinweis:

- A** = immer außen
- B** = immer innen

Außen = Maß von Mitte Stulpschraube bis Außenkante Rosette bzw. Beschlag auf der Türaußenseite.

Innen = Maß von Mitte Stulpschraube bis Außenkante Rosette bzw. Beschlag auf der Türinnenseite.

Mindestmaß der Profilzylinders 26/26 mm bzw. 30/30 mm, verlängerbar je Seite in 5 mm Schritten bis zu einer Maximallänge von 200 mm je Seite.

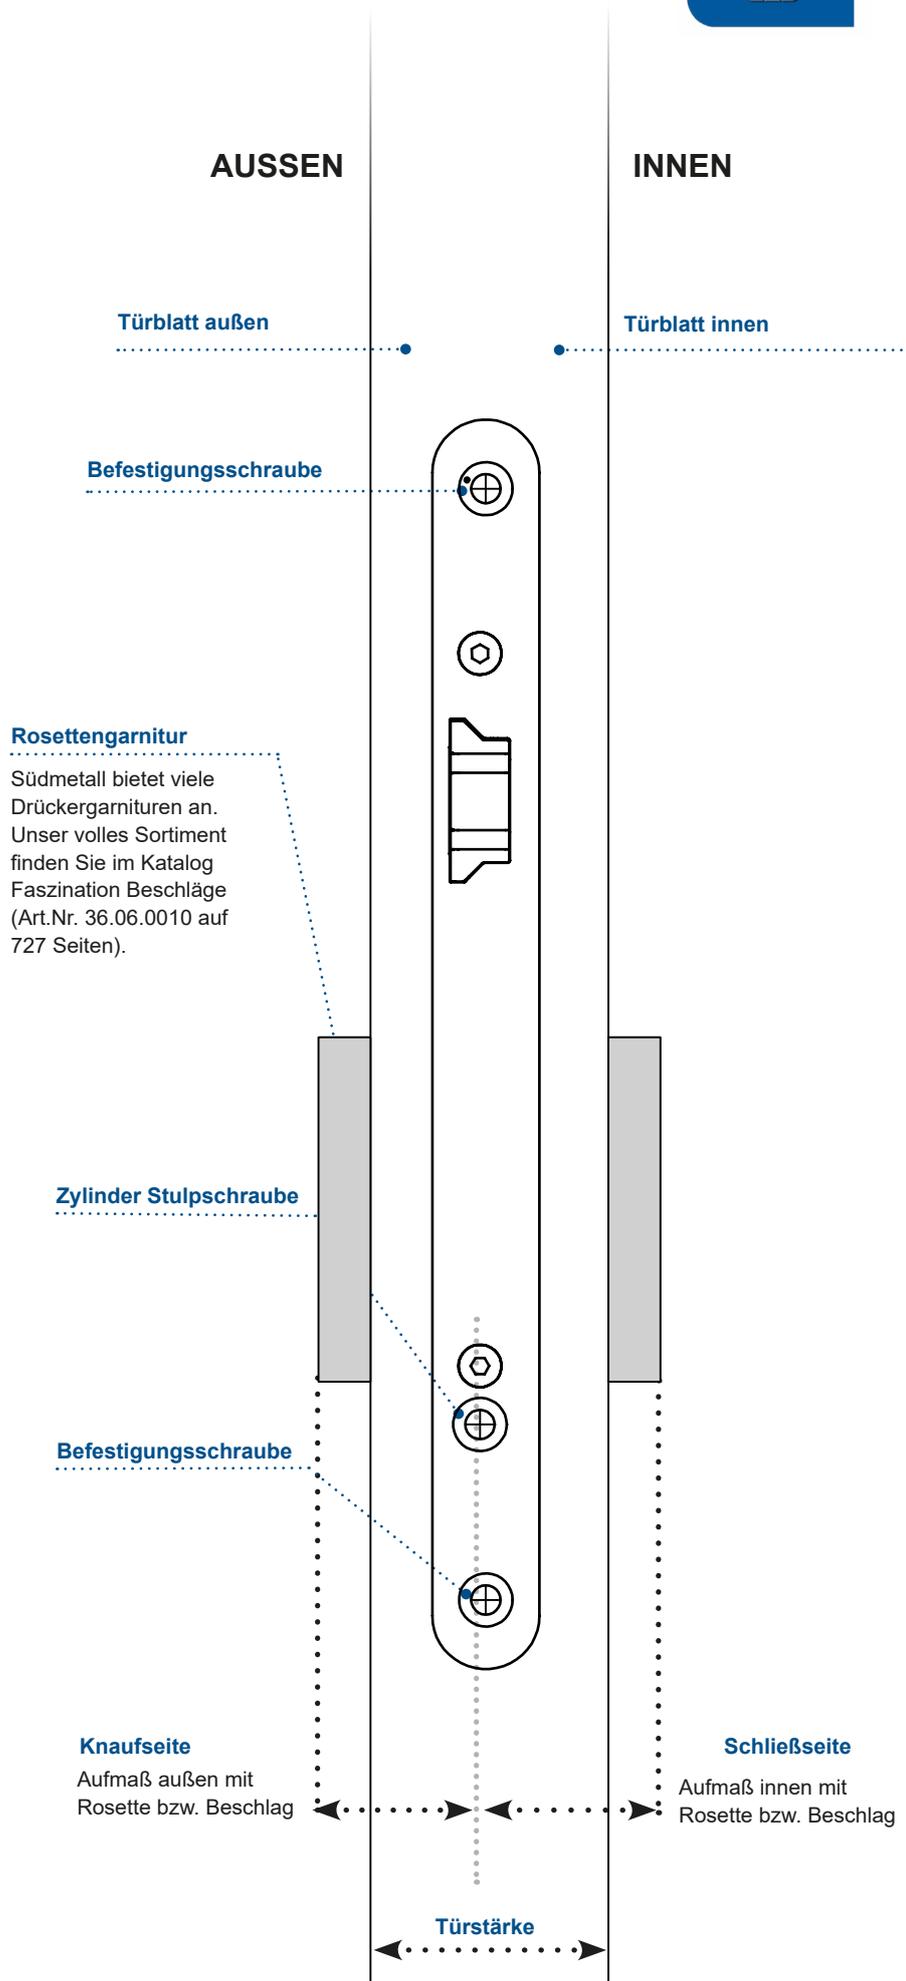

Rosettengarnitur
Südmittel bietet viele Drückergarnituren an. Unser volles Sortiment finden Sie im Katalog Faszination Beschläge (Art.Nr. 36.06.0010 auf 727 Seiten).

Zylinder Stulpschraube

Befestigungsschraube

Knaufseite

Aufmaß außen mit Rosette bzw. Beschlag

Schließseite

Aufmaß innen mit Rosette bzw. Beschlag

Türstärke