


So koppeln Sie Smart Lock und Home Automation

- Starten Sie die App auf dem Master-Mobiltelefon und verbinden Sie sich mit dem Smart Lock.
- Gehen Sie zu den Einstellungen und berühren Sie das Menü "BENUTZER" am unteren Rand. Berühren Sie die Schaltfläche "Neuen Controller anmelden" und drücken Sie dann das grüne +.
- Sie werden einen langen und dann einen kurzen Ton vom Smart Lock hören. Nach dem kurzen Warnton; Schließen Sie Minus (–) und TX1 oder Minus (–) und TX2 kurz.
- Wenn das Pairing erfolgreich ist, hören Sie mehrere Töne vom Smart Lock.

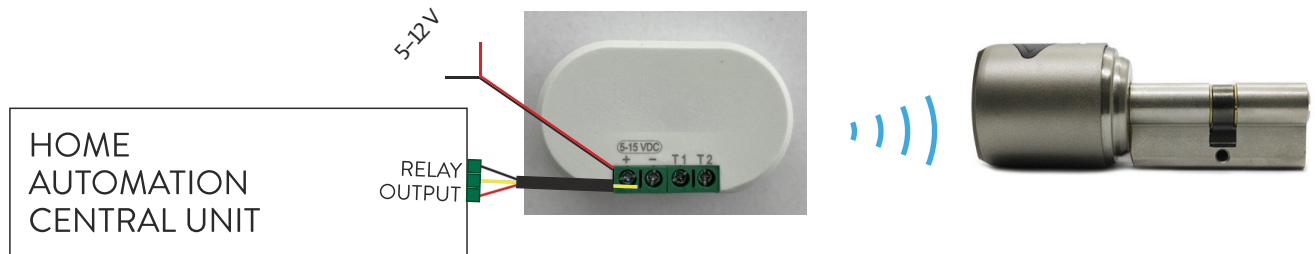

Details zur Bedienung:

- In HAI V2 gibt es drei verschiedene Betriebsarten. Normal, Umschalten, Verzögerung.

Normal: Sperren–Entriegeln funktioniert wie üblich.

- Kurzschluss Minus (–) und TX1: LOCK
- Kurzschluss Negativ (–) und TX2: UNLOCK

Toggle: Es wird nacheinander verriegelt und entriegelt.

- Verbinden Sie TX1–TX2 und lassen Sie es. Negativ (–) und TX1–TX2 senden den Verriegelungsbefehl, und wenn Sie erneut Negativ (–) und TX1–TX2 kurzschließen, wird der Befehl zum Entsperren gesendet.

Verzögerung: Oben links befinden sich 5 Löcher. Schließen Sie das 2. und 3. Loch von links kurz und lassen Sie es stehen. Dann reagieren die Befehle mit 3 Sekunden Verzögerung.

- Kurzschluss Negativ (–) und TX1: LOCK (3–4 Sekunden Verzögerung)
- Kurzschluss Minus (–) und TX2: UNLOCK (3–4 Sekunden Verzögerung)

Technische Daten:


Power: 5 – 12V DC

Stromaufnahme: Bis zu 30 mA


Temperaturbereich: 0 – 40 C

Regelbereich: Bis zu 15 m (stark abhängig von den Umgebungsbedingungen)

LOCK:

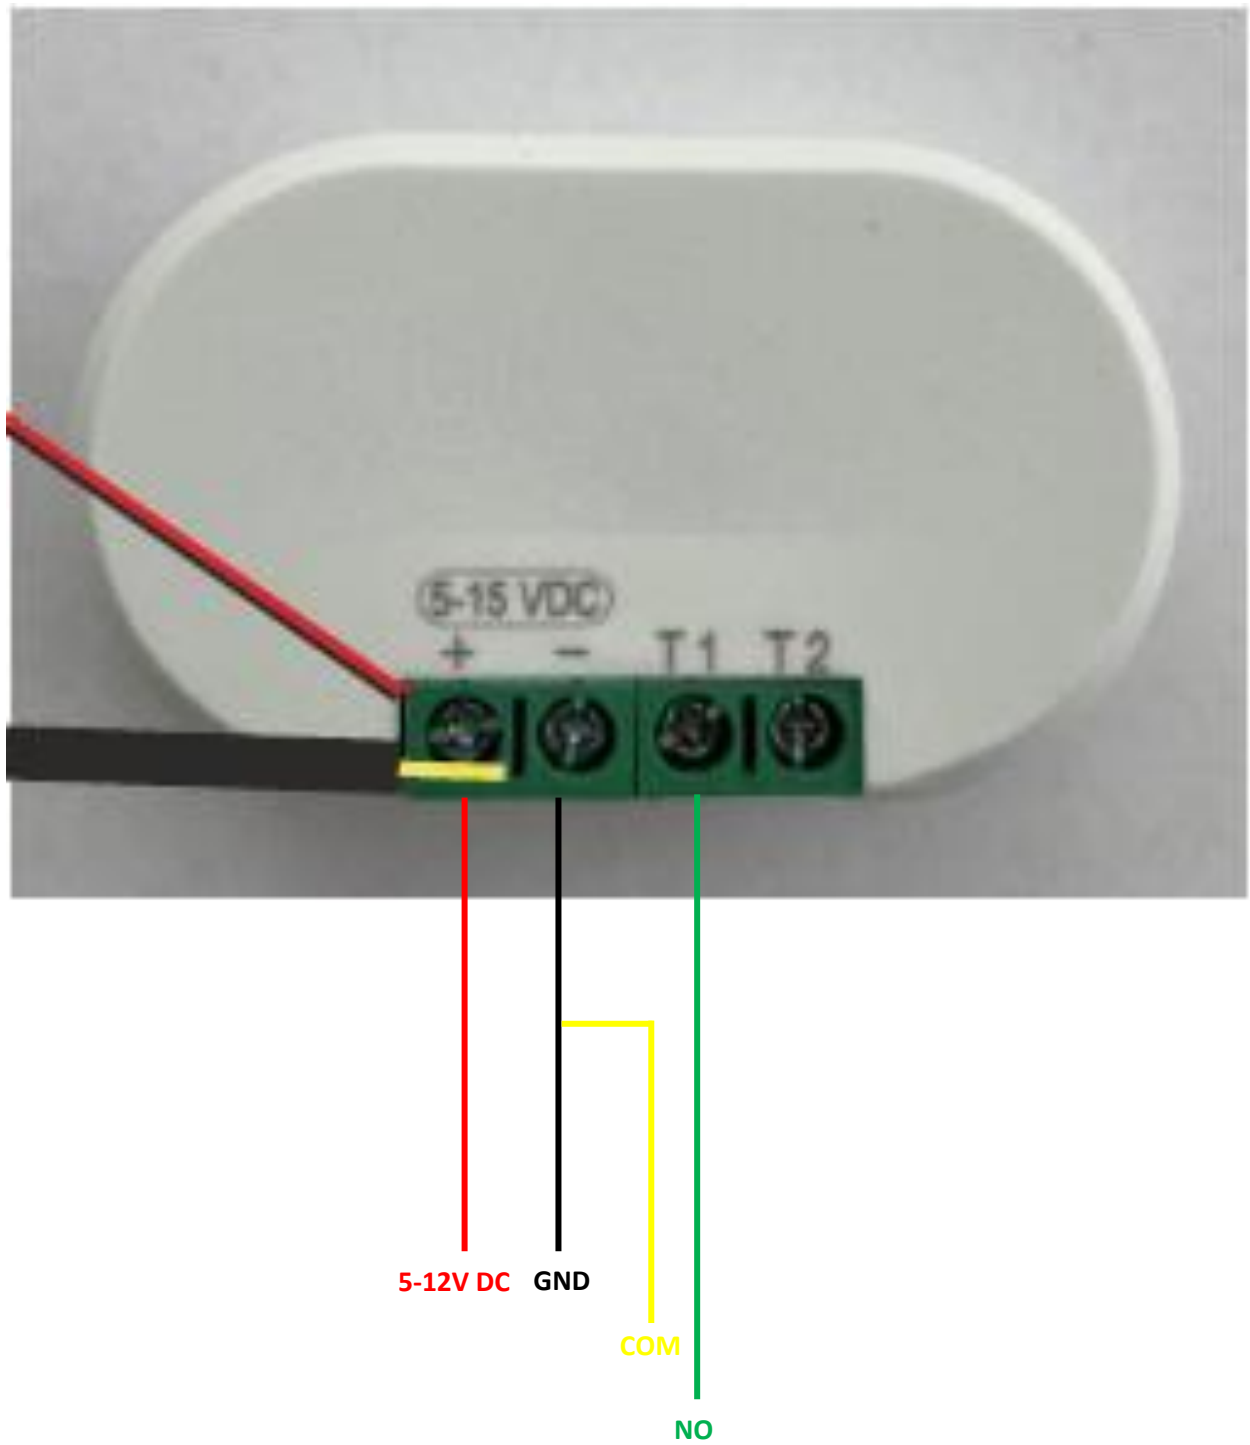

UNLOCK:

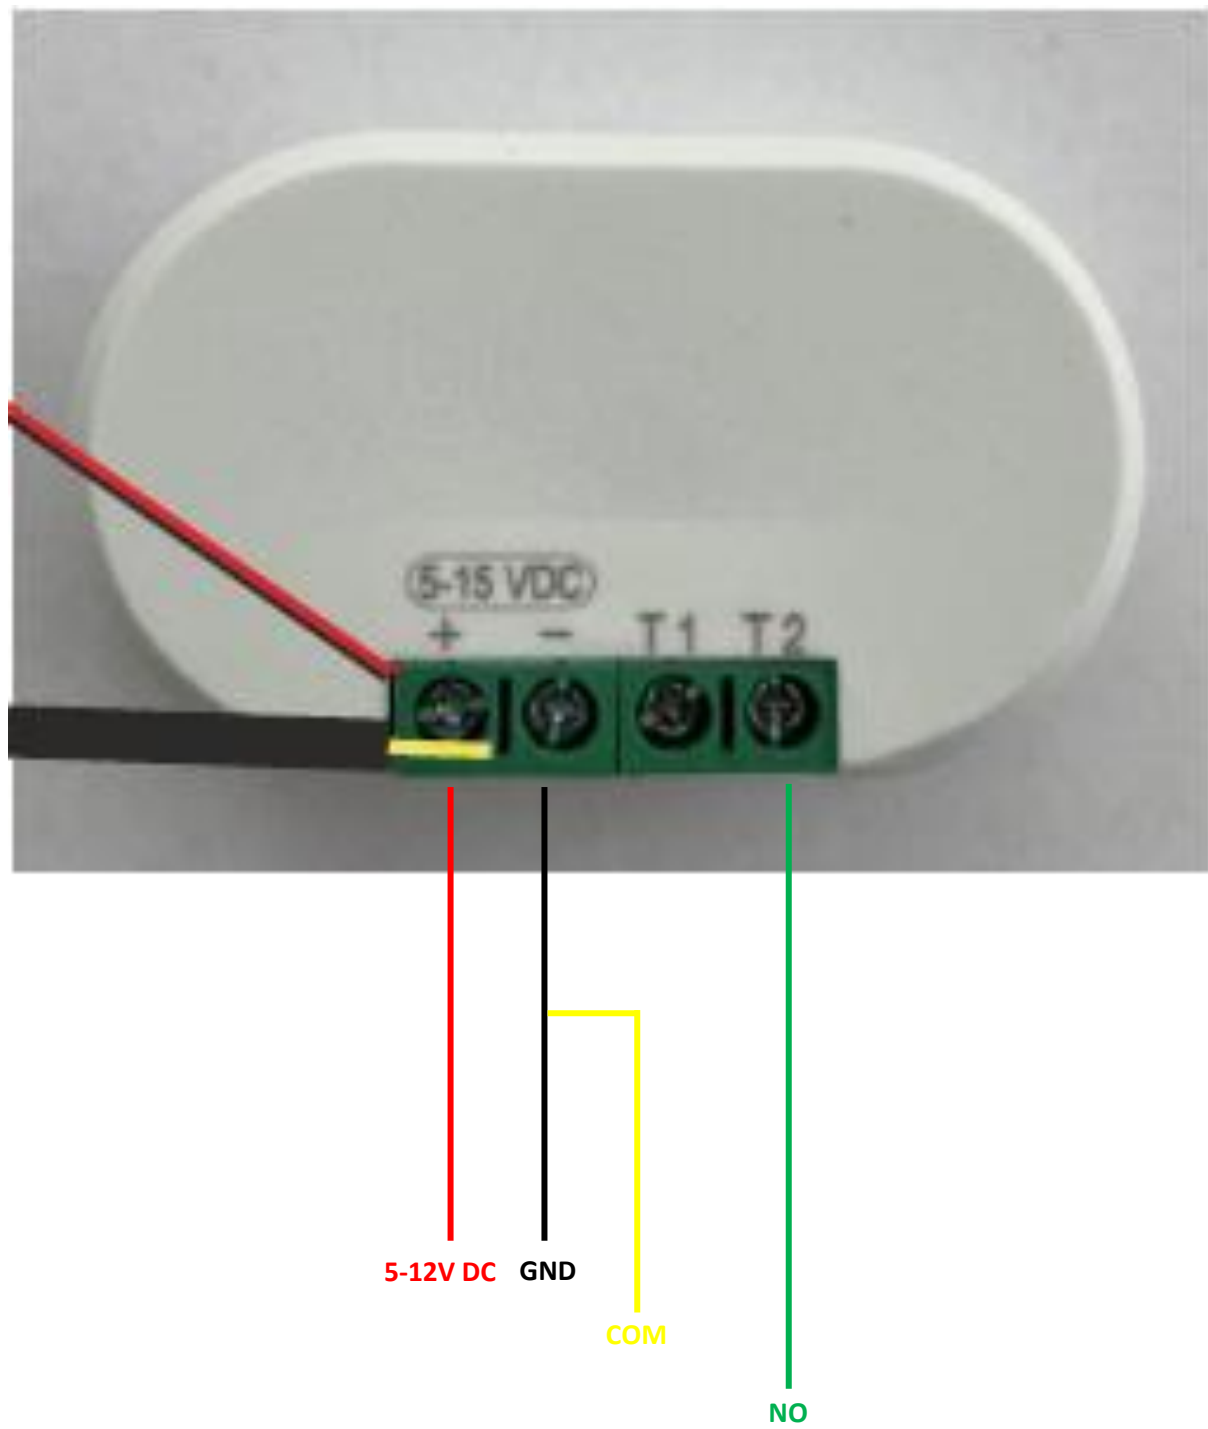

TOGGLE:

