Südmetall

LCONTROL

SELBSTVERRIEGELUNGSMODUL

INHALTSVERZEICHNIS

1 **Selbstverriegelungsmodul** 2
2 **Lieferumfang** 2
3 **Montage** 3
4 **Funktion des Auto Locking Moduls** 4
6 **Koppelung des Auto Locking Moduls mit dem Smartlock** 5
7 **Verriegelung der Tür** 6

1. SELBSTVERRIEGELUNGSMODUL

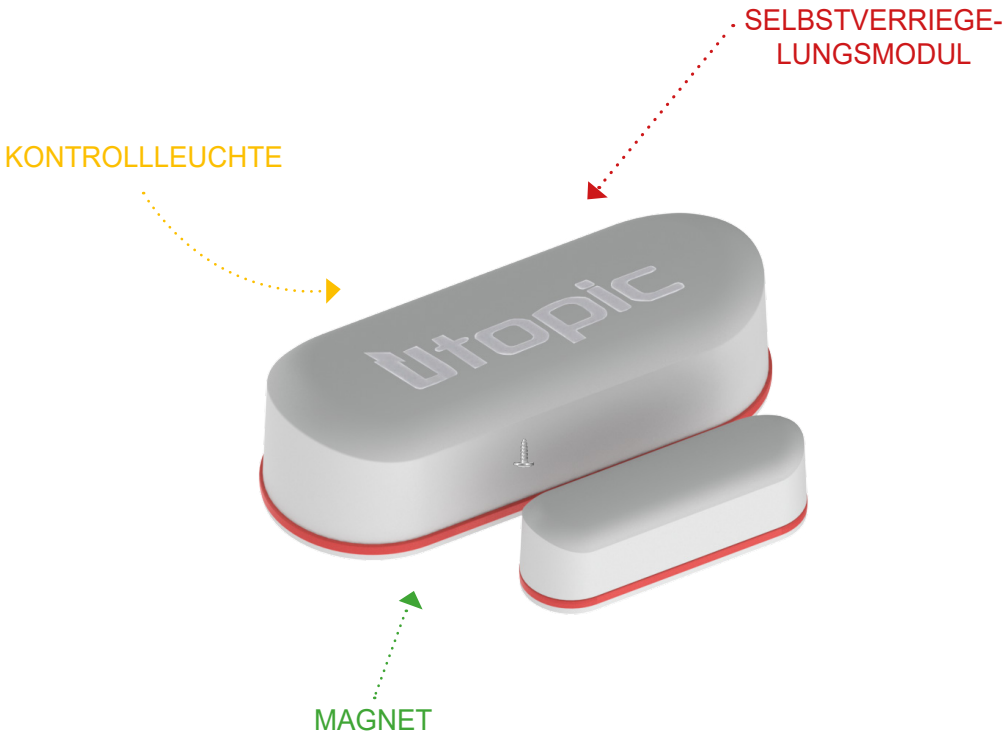

2. LIEFERUMFANG

- 1 Selbstverriegelungsmodul (2,4 x 6,4 x 2,2 cm / B x L x T)
- 1 Magnet (1,4 x 4,5 x 1,4 cm / B x L x T)
- 1 x 3,6V Lithium-Batterie 1/2 AA
- Doppelklebestreifen

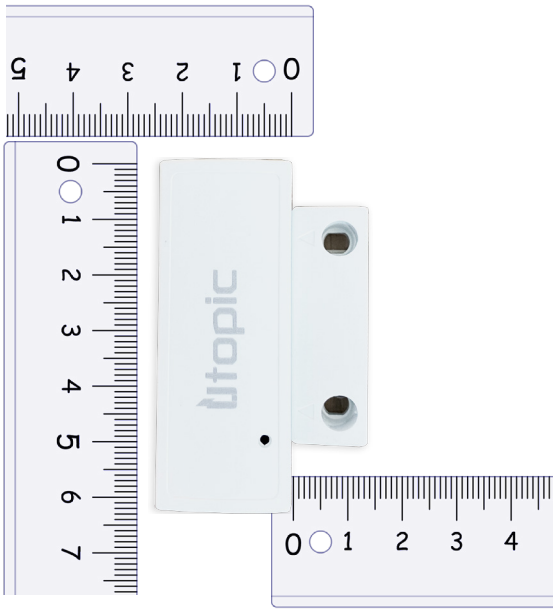

3. MONTAGE DES SELBSTVERRIEGELUNGSMODULS

- Das Modul wird mit doppelseitigem Klebeband auf dem Türstock befestigt.
- Der Magnet wird mit doppelseitigem Klebeband auf der Tür befestigt.
- Bitte achten Sie, dass Magnet und Modul mittig zueinander befestigt werden und sie beim Schließen der Tür eine Einheit bilden (siehe Abbildung rechts).
- Es ist egal, ob sie die beiden Komponenten oben oder unten an der stumpf einschlagenden Tür (=wandbündig/flächenbündig) ausrichten.

Modul und Magnet müssen mittig angeordnet werden!

Magnet und Modul können oben montiert werden....

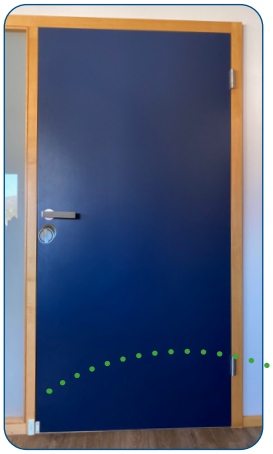

... oder unten (natürlich ist auch eine mittige Anordnung möglich)

- Bei gefälzten Türen liegt das Türblatt auf der Zarge auf. Hier muss die Montage des Moduls auf dem Türrahmen erfolgen und die Montage des Magnets an der Aussenseite des Türblatts.

TÜRBLATT STUMPF

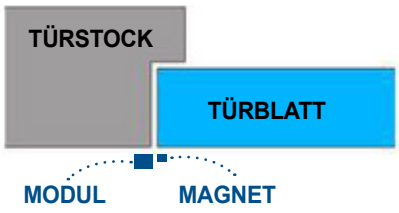

TÜRBLATT GEFÄLZT



4. WELCHE FUNKTION HAT DAS SELBSTVERRIEGELUNGSMODUL?

Das Auto Locking Modul / Selbstverriegelungsmodul ist ein Zubehör für das ÜTopic Smartlock, das die Tür 5 Sekunden nach dem Schließen automatisch verriegelt. Somit ist eine wesentlich höhere Sicherheit gewährleistet.

Der Magnet wird immer am Türblatt montiert, während das Auto Locking Modul (=Selbstverriegelungsmodul) am Türstock befestigt wird. Sobald sich die Tür schließt müssen beiden Komponenten bündig und zentriert zueinander stehen. Ansonsten wird der Kreislauf unterbrochen und das System kann nicht funktionieren!

Sobald die Tür geschlossen ist, treffen beide Komponenten aufeinander. Das Auto Locking Modul sendet nach 5 Sekunden ein Funksignal an das ÜTopic mit dem Befehl, die Tür zu verriegeln. Dieses schließt die Tür dann vollständig.

Das Modul sendet, sobald die Tür geschlossen ist und sich Modul und Magnet gegenüberstehen, ein Funksignal an das ÜTopic mit dem Befehl die Tür zu verriegeln.

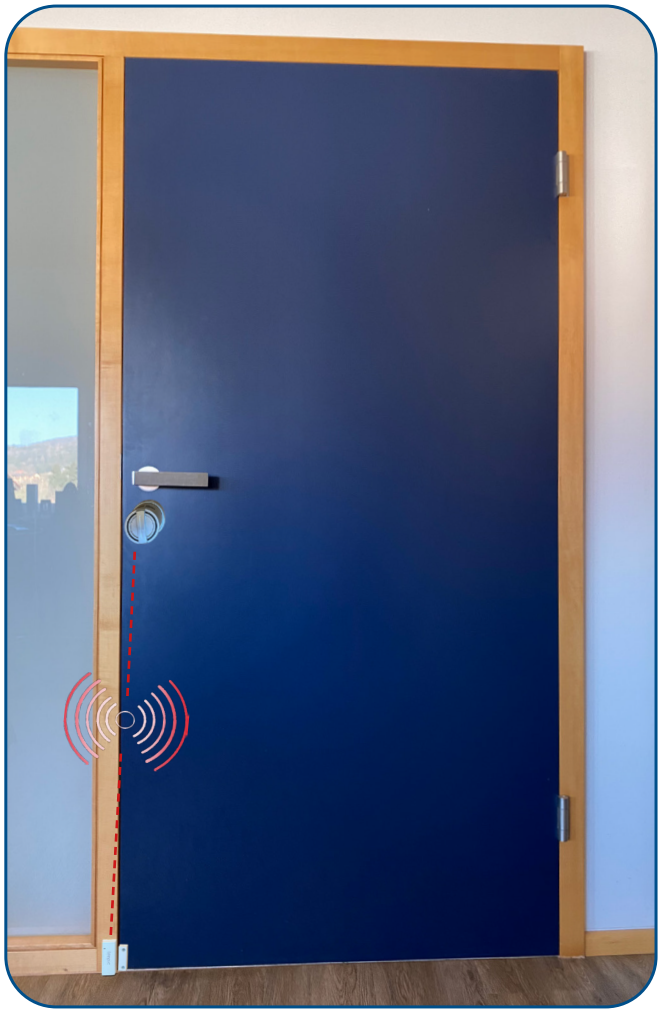

Das ÜTopic verriegelt die Tür vollständig.

5 KOPPELUNG AUTO LOCKING MODUL MIT SMARTLOCK

- Gehen Sie wie folgt vor, um das Selbstverriegelungsmodul mit dem Smartlock ÜTopic V2 und der App zu koppeln (die Installation und Koppelung des ÜTopic mit der App müssen bereits erfolgt sein! Falls nicht, befolgen Sie zuerst die Schritte in der Bedienunsanleitung ÜTopic!) :

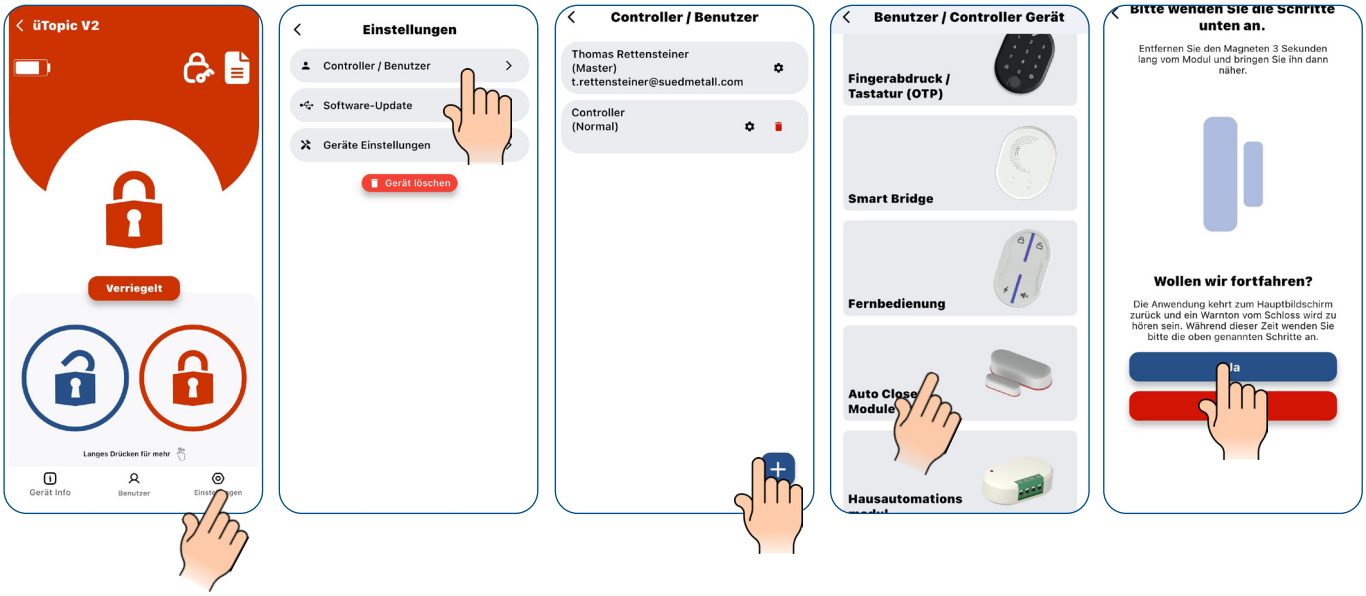

6 VERRIEGELN DER TÜR

Schließen Sie die Tür.

Nach 5 Sekunden verriegelt sich die Tür automatisch.