

# Südmetall®



**30** *Years*  
ANNIVERSARY

## DER MARKENBESCHLAG

ZIMMERTÜRBESCHLÄGE  
STOSSGRIFFE  
SCHMALRAHMENGARNITUREN  
HEBE-SCHIEBETÜRBESCHLÄGE

**ABVERKAUF**  
**02/2025**

Unverbindliche Verkaufspreise  
(UVP) ohne gesetzliche Um-  
satzsteuer. Es gelten die AGB der  
Süd-Metall Beschläge GmbH



## Inhaltsverzeichnis

EDELSTAHL ZIMMERTÜREN .....	ab Seite 3
ZEITLOS ZIMMERTÜREN .....	ab Seite 31
MESSING ZIMMERTÜREN .....	ab Seite 38
STOSSGRIFFE .....	ab Seite 45
SCHMALRAHMEN GARNITUREN .....	ab Seite 54
HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLÄGE .....	ab Seite 57
TÜRBÄNDER UND ZIERHÜLSEN .....	ab Seite 58

## Abkürzungsverzeichnis

BB .....	Buntbartlochung
PZ .....	Profilzylinderlochung
WC .....	Badezimmer-Verriegelung
Blind .....	Ohne Lochung
Grt .....	Garnitur
TS .....	Türstärke
WE .....	Wohnungseingangstür
HT .....	Haustür
ZA .....	Zylinderabdeckung
UV .....	Unverschließbar
LA .....	Lochabstand
BA .....	Bohrabstand
GK 3 .....	Gebrauchskategorie 3
GK 4 .....	Gebrauchskategorie 4 (Objekt)

### D-Norm:

Artikel-Nr.: **32.52.0200**

Für die Bestellung Artikelnummer ohne Zahl in der Klammer.

### Ö-Norm:

Artikel-Nr.: **82.52.0200**


Für die Bestellung die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in der Klammer austauschen.

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) 32.52.0200
PZ	(82) 32.52.0210
WC	(82) 32.52.0200
Feuerschutzhs	(82) 32.52.0206 mm
PZ	(82) 32.56.0210FS



## RONNY II - R

- Edelstahl poliert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	(  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.6950
PZ	(82) / 32.52.6960
WC	(82) / 32.52.6990
WE DIN rechts	(82) / 32.52.6970
WE DIN links	(82) / 32.52.6980

### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	(  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.6950
PZ	(82) / 32.56.6960
WC	(82) / 32.56.6990
WE DIN rechts	(82) / 32.56.6970
WE DIN links	(82) / 32.56.6980

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.56.6960FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.6970FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.6980FS

## RONNY II SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	(  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.0700
PZ	(82) / 32.52.0710
WC	(82) / 32.52.0740
WE DIN rechts	(82) / 32.52.0720
WE DIN links	(82) / 32.52.0730

## GALINA II SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.1400
PZ	(82) / 32.52.1410
WC	(82) / 32.52.1440
WE DIN rechts	(82) / 32.52.1420
WE DIN links	(82) / 32.52.1430

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.1400
PZ	(82) / 32.56.1410
WC	(82) / 32.56.1440
WE DIN rechts	(82) / 32.56.1420
WE DIN links	(82) / 32.56.1430
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.1410FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.1420FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.1430FS

## GALINA II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.4500
PZ	(82) / 32.50.4510
WC	(82) / 32.50.4540
WE DIN rechts	(82) / 32.50.4520
WE DIN links	(82) / 32.50.4530



## HANNA - R

- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- DIN 18273, EN 1634-2




### Gebrauchskategorie 4

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.57.4000
PZ	(82) / 32.57.4010
WC	(82) / 32.57.4040
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.57.4040S
WE DIN rechts	(82) / 32.57.4020
WE DIN links	(82) / 32.57.4030
Geprüft nach: DIN 18273, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.57.4010FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.57.4020FS
WE FS DIN links	(82) / 32.57.4030FS

## HANNA - R

- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- DIN 18273, EN 179




### Gebrauchskategorie 4

Ausführung	Bestell-Nr.
Drücker/Drücker	32.71.4060
Knopf/Drücker DIN rechts	32.71.4070
Knopf/Drücker DIN links	32.71.4080
Standflügel - Notausgangverschluss TS 40 - 45 mm	
Dr./Blindrosette DIN rechts ohne Schlüsselrosette	32.71.4090
Dr./Blindrosette DIN links ohne Schlüsselrosette	32.71.4100

## KATRIN - R


- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- DIN 18273, EN 179



Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
Drücker/Drücker	32.71.5200
Knopf/Drücker DIN rechts	32.71.5260
Knopf/Drücker DIN links	32.71.5270
Standflügel - Notausgangverschluss TS 40 - 45 mm	
Dr./Blindrosette DIN rechts ohne Schlüsselrosette	32.71.5280
Dr./Blindrosette DIN links ohne Schlüsselrosette	32.71.5290

## FLENSBURG - R

- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- DIN 18273, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.57.5600
PZ	(82) / 32.57.5610
WC	(82) / 32.57.5640
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.57.5640S
WE DIN rechts	(82) / 32.57.5620
WE DIN links	(82) / 32.57.5630
Geprüft nach: DIN 18273, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.57.5610FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.57.5620FS
WE FS DIN links	(82) / 32.57.5630FS



## PATRIK III - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.0010
PZ	(82) / 32.53.0020
WC	(82) / 32.53.0050
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.53.0050S
WE DIN rechts	(82) / 32.53.0030
WE DIN links	(82) / 32.53.0040

## PATRIK II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.5500
PZ	(82) / 32.50.5510
WC	(82) / 32.50.5540
WE DIN rechts	(82) / 32.50.5520
WE DIN links	(82) / 32.50.5530



## LISA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.0800
PZ	(82) / 32.50.0810
WC	(82) / 32.50.0840
WE DIN rechts	(82) / 32.50.0820
WE DIN links	(82) / 32.50.0830

### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.64.0800
PZ	(82) / 32.64.0810
WC	(82) / 32.64.0840
WE DIN rechts	(82) / 32.64.0820
WE DIN links	(82) / 32.64.0830

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.64.0810FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.64.0820FS
WE FS DIN links	(82) / 32.64.0830FS

## ERIKA - R

- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.58.0200
PZ	(82) / 32.58.0210
WC	(82) / 32.58.0240
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.58.0240S
WE DIN rechts	(82) / 32.58.0220
WE DIN links	(82) / 32.58.0230

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.58.0210FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.58.0220FS
WE FS DIN links	(82) / 32.58.0230FS

## CINTRE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.51.3200
PZ	(82) / 32.51.3210
WC	(82) / 32.51.3240
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.51.3240S
WE DIN rechts	(82) / 32.51.3220
WE DIN links	(82) / 32.51.3230

## CINTRE SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.1200
PZ	(82) / 32.52.1210
WC	(82) / 32.52.1240
WE DIN rechts	(82) / 32.52.1220
WE DIN links	(82) / 32.52.1230



## CINTRE - R


- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.64.1000
PZ	(82) / 32.64.1010
WC	(82) / 32.64.1040
WE DIN rechts	(82) / 32.64.1020
WE DIN links	(82) / 32.64.1030
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.64.1010FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.64.1020FS
WE FS DIN links	(82) / 32.64.1030FS

## MADRID II - R


- Edelstahl poliert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren



Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.7200
PZ	(82) / 32.56.7210
WC	(82) / 32.56.7240
WE DIN rechts	(82) / 32.56.7220
WE DIN links	(82) / 32.56.7230
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren	
PZ FS	(82) / 32.56.7210FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.7220FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.7230FS

## MADRID - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.2700
PZ	(82) / 32.50.2710
WC	(82) / 32.50.2740
WE DIN rechts	(82) / 32.50.2720
WE DIN links	(82) / 32.50.2730

## MADRID - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4  
- DIN 18273, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.0600
PZ	(82) / 32.50.0610
WC	(82) / 32.50.0630
WE DIN re. / li.	(82) / 32.50.0620

### Gebrauchskategorie 4

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.64.0600
PZ	(82) / 32.64.0610
WC	(82) / 32.64.0640
WE DIN rechts	(82) / 32.64.0620
WE DIN links	(82) / 32.64.0630


Geprüft nach: DIN 18273, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.64.0610FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.64.0620FS
WE FS DIN links	(82) / 32.64.0630FS



## SIRIUS - R

- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 4
  - DIN 18273, EN 1634-2




### Gebrauchskategorie 4

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.57.9850
PZ	(82) / 32.57.9860
WC	(82) / 32.57.9890
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.57.9890S
WE DIN rechts	(82) / 32.57.9870
WE DIN links	(82) / 32.57.9880
Geprüft nach: DIN 18273, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.57.9860FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.57.9870FS
WE FS DIN links	(82) / 32.57.9880FS

## MALIBU - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.9400
PZ	(82) / 32.53.9410
WC	(82) / 32.53.9440
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.53.9440S
WE DIN rechts	(82) / 32.53.9420
WE DIN links	(82) / 32.53.9430

### Gebrauchskategorie 4

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.59.9400
PZ	(82) / 32.59.9410
WC	(82) / 32.59.9440
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.59.9440S
WE DIN rechts	(82) / 32.59.9420
WE DIN links	(82) / 32.59.9430
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.59.9410FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.59.9420FS
WE FS DIN links	(82) / 32.59.9430FS

## MALIBU SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.1000
PZ	(82) / 32.52.1010
WC	(82) / 32.52.1040
WE DIN rechts	(82) / 32.52.1020
WE DIN links	(82) / 32.52.1030

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.1000
PZ	(82) / 32.56.1010
WC	(82) / 32.56.1040
WE DIN rechts	(82) / 32.56.1020
WE DIN links	(82) / 32.56.1030
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.1010FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.1020FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.1030FS

## ALASKA - R

- Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.57.7800
PZ	(82) / 32.57.7810
WC	(82) / 32.57.7840
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.57.7840S
WE DIN rechts	(82) / 32.57.7820
WE DIN links	(82) / 32.57.7830
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.57.7810FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.57.7820FS
WE FS DIN links	(82) / 32.57.7830FS



## ALASKA - R


- Edelstahl satiniert
- Abaco
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.9500
PZ	(82) / 32.56.9510
WC	(82) / 32.56.9540
WE DIN rechts	(82) / 32.56.9520
WE DIN links	(82) / 32.56.9530
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.9510FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.9520FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.9530FS

## ALASKA SQUARE - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.0900
PZ	(82) / 32.52.0910
WC	(82) / 32.52.0940
WE DIN rechts	(82) / 32.52.0920
WE DIN links	(82) / 32.52.0930

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.0900
PZ	(82) / 32.56.0910
WC	(82) / 32.56.0940
WE DIN rechts	(82) / 32.56.0920
WE DIN links	(82) / 32.56.0930
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.0910FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.0920FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.0930FS

## ARENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- DIN 18273, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.0200
PZ	(82) / 32.50.0210
WC	(82) / 32.50.0230
WE DIN re. / li.	(82) / 32.50.0220

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.64.0200
PZ	(82) / 32.64.0210
WC	(82) / 32.64.0230
WE DIN rechts	(82) / 32.64.0220
WE DIN links	(82) / 32.64.0260
Geprüft nach: DIN 18273, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.64.0210FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.64.0220FS
WE FS DIN links	(82) / 32.64.0260FS

## ELENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.51.0400
PZ	(82) / 32.51.0410
WC	(82) / 32.51.0440
WE DIN rechts	(82) / 32.51.0420
WE DIN links	(82) / 32.51.0430



## ELENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.1200
PZ	(82) / 32.50.1210
WC	(82) / 32.50.1240
WE DIN rechts	(82) / 32.50.1220
WE DIN links	(82) / 32.50.1230

### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.64.1200
PZ	(82) / 32.64.1210
WC	(82) / 32.64.1240
WE DIN rechts	(82) / 32.64.1220
WE DIN links	(82) / 32.64.1230

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.64.1210FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.64.1220FS
WE FS DIN links	(82) / 32.64.1230FS

## SYBILLE - R

- Chrom / Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.57.0010
PZ	(82) / 32.57.0020
WC	(82) / 32.57.0050
WE DIN rechts	(82) / 32.57.0030
WE DIN links	(82) / 32.57.0040

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.57.0020FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.57.0030FS
WE FS DIN links	(82) / 32.57.0040FS

## SYBILLE - R

- Chrom / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschtüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	(82) / 32.50.1800 Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.1800
PZ	(82) / 32.50.1810
WC	(82) / 32.50.1840
WE DIN re. / li.	(82) / 32.50.1820

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	(82) / 32.64.1800 Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.64.1800
PZ	(82) / 32.64.1810
WC	(82) / 32.64.1840
WE DIN rechts	(82) / 32.64.1820
WE DIN links	(82) / 32.64.1830
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschtüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.64.1810FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.64.1820FS
WE FS DIN links	(82) / 32.64.1830FS

## ROYAL - R

- Chrom / Edelstahl satiniert
- Kugellager
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschtüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	(82) / 32.57.0200 Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.57.0200
PZ	(82) / 32.57.0210
WC	(82) / 32.57.0240
WE DIN rechts	(82) / 32.57.0220
WE DIN links	(82) / 32.57.0230
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschtüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.57.0210FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.57.0220FS
WE FS DIN links	(82) / 32.57.0230FS



## ROYAL - R

- Chrom / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.5700
PZ	(82) / 32.50.5710
WC	(82) / 32.50.5740
WE DIN rechts	(82) / 32.50.5720
WE DIN links	(82) / 32.50.5730

## ROYAL - R

- Chrom / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.50.1400
PZ	(82) / 32.50.1410
WC	(82) / 32.50.1440
WE DIN re. / li.	(82) / 32.50.1420

## LIGNES SQUARE - R

- Chrom / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.1600
PZ	(82) / 32.52.1610
WC	(82) / 32.52.1640
WE DIN rechts	(82) / 32.52.1620
WE DIN links	(82) / 32.52.1630


### Gebrauchskategorie 4

Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.1600
PZ	(82) / 32.56.1610
WC	(82) / 32.56.1640
WE DIN rechts	(82) / 32.56.1620
WE DIN links	(82) / 32.56.1630
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.1610FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.1620FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.1630FS



## BLINDROSETTE SQUARE


- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Rosette 54x54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
Blind	32.52.0690

## BLINDROSETTE SQUARE


- Chrom / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Rosette 54x54 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
Blind	32.52.0680

## JENA - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Magnettechnik
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3
- DIN 18273, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(88) / 28.02.9100
PZ	(88) / 28.02.9110
WC	(88) / 28.02.9140
WE DIN rechts	(88) / 28.02.9120
WE DIN links	(88) / 28.02.9130
Geprüft nach: DIN 18273, FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren	
PZ FS	(88) / 28.02.9110FS
WE FS DIN rechts	(88) / 28.02.9120FS
WE FS DIN links	(88) / 28.02.9130FS

## LAS VEGAS - R


- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.9000
PZ	88.02.9010
WC	(88) / 28.02.9020
WE DIN rechts	88.02.9030
WE DIN links	88.02.9040

## NEW ORLEANS - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm




Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.9800
PZ	88.02.9810
WC	(88) / 28.02.9820
WE DIN rechts	88.02.9830
WE DIN links	88.02.9840



## ADELAIDE - R


- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.9900
PZ	88.02.9910
WC	(88) / 28.02.9920
WE DIN rechts	88.02.9930
WE DIN links	88.02.9940

## MONTANA CITY - R


- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.8600
PZ	88.02.8610
WC	(88) / 28.02.8620
WE DIN rechts	88.02.8630
WE DIN links	88.02.8640

## KALKUTTA - R


- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.9200
PZ	88.02.9210
WC	(88) / 28.02.9220
WE DIN rechts	88.02.9230
WE DIN links	88.02.9240

## SEVILLA II - R

- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrossette Ø 52 mm




Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.7400
PZ	88.02.7410
WC	(88) / 28.02.7420
WE DIN rechts	88.02.7430
WE DIN links	88.02.7440



## NAIROBI II - R


- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.6000
PZ	88.02.6010
WC	(88) / 28.02.6020
WE DIN rechts	88.02.6030
WE DIN links	88.02.6040

## TRIENT - R


- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
BB	89.01.0400
PZ	89.01.0410
WC	89.01.0430

## JESOLO - R


- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 53 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
BB	89.01.0600
PZ	89.01.0610
WC	89.01.0650

## TOKYO - R

- Edelstahl satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette Ø 55 mm




Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	(88) 28.02.5500
PZ	(88) 28.02.5510
WC	(88) 28.02.5520
WE DIN rechts	(88) 28.02.5530
WE DIN links	(88) 28.02.5540



## RONNY II - R

- Anthrazit Struktur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.4700
PZ	(82) / 32.53.4710
WC	(82) / 32.53.4740
WE DIN rechts	(82) / 32.53.4720
WE DIN links	(82) / 32.53.4730

### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.59.4700
PZ	(82) / 32.59.4710
WC	(82) / 32.59.4740
WE DIN rechts	(82) / 32.59.4720
WE DIN links	(82) / 32.59.4730

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.59.4710FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.59.4720FS
WE FS DIN links	(82) / 32.59.4730FS

## GALINA II SQUARE - R

- Schwarzstahl-Optik
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.4400
PZ	(82) / 32.53.4410
WC	(82) / 32.53.4440
WE DIN rechts	(82) / 32.53.4420
WE DIN links	(82) / 32.53.4430

### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.59.4400
PZ	(82) / 32.59.4410
WC	(82) / 32.59.4440
WE DIN rechts	(82) / 32.59.4420
WE DIN links	(82) / 32.59.4430

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.59.4410FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.59.4420FS
WE FS DIN links	(82) / 32.59.4430FS

## GALINA II SQUARE - R

- Schwarz matt Struktur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.4100
PZ	(82) / 32.53.4110
WC	(82) / 32.53.4140
WE DIN rechts	(82) / 32.53.4120
WE DIN links	(82) / 32.53.4130

## GALINA II SQUARE - R

- Anthrazit Struktur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.5100
PZ	(82) / 32.53.5110
WC	(82) / 32.53.5140
WE DIN rechts	(82) / 32.53.5120
WE DIN links	(82) / 32.53.5130



## ALASKA QUADRO - R

- Schwarzstahl-Optik
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 52x52 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.48.3400
PZ	(82) / 32.48.3410
WC	(82) / 32.48.3440
WE DIN rechts	(82) / 32.48.3420
WE DIN links	(82) / 32.48.3430

## ALASKA QUADRO - R

- Schwarz matt Struktur
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 52x52 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.48.3600
PZ	(82) / 32.48.3610
WC	(82) / 32.48.3640
WE DIN rechts	(82) / 32.48.3620
WE DIN links	(82) / 32.48.3630



## ALASKA - R

- Schwarzstahl-Optik
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3
- EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.84.8250
PZ	(82) / 32.84.8260
WC	(82) / 32.84.8290
WE DIN rechts	(82) / 32.84.8270
WE DIN links	(82) / 32.84.8280

Geprüft nach: EN 1634-2

PZ FS	82.84.8260FS
WE FS DIN rechts	82.84.8270FS
WE FS DIN links	82.84.8280FS

## ELIO - R

- Schwarz matt
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.6600
PZ	(82) / 32.53.6610
WC	(82) / 32.53.6640
WC mit Sichtfenster	(82) / 32.53.6640S
WE DIN rechts	(82) / 32.53.6620
WE DIN links	(82) / 32.53.6630

## BLINDROSETTE


- Anthrazit Struktur
- Metallunterkonstruktion
- Rosette Ø 55 mm



Farbe	Bestell-Nr.
Anthrazit Struktur	32.53.5380

## BLINDROSETTE SQUARE

- Metallunterkonstruktion
- Rosette 54x54 mm




Farbe	Bestell-Nr.
Schwarzstahl-Optik	32.53.4550
Schwarz matt Struktur	32.53.4270
Anthrazit Struktur	32.53.5290



## CENTURIO SQUARE - R

- Chrom poliert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 54x54 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3




### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.8400
PZ	(82) / 32.52.8410
WC	(82) / 32.52.8440
WE DIN rechts	(82) / 32.52.8420
WE DIN links	(82) / 32.52.8430

## PARIS SQUARE - R

- Robusta Gold poliert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Rosette 52x52 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3  
- EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.98.3400
PZ	(82) / 32.98.3410
WC	(82) / 32.98.3420
WE DIN rechts	(82) / 32.98.3430
WE DIN links	(82) / 32.98.3440


Geprüft nach: EN 1634-2

PZ FS	82.98.3410FS
WE FS DIN rechts	82.98.3430FS
WE FS DIN links	82.98.3440FS



## ELIO - R


- Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3



Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.53.6800
PZ	(82) / 32.53.6810
WC	(82) / 32.53.6840
WE DIN rechts	(82) / 32.53.6820
WE DIN links	(82) / 32.53.6830

## NEBRASKA - R

- Messing poliert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.4000
PZ	(82) / 32.52.4010
WC	(82) / 32.52.4040
WE DIN rechts	(82) / 32.52.4020
WE DIN links	(82) / 32.52.4030

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.4000
PZ	(82) / 32.56.4010
WC	(82) / 32.56.4040
WE DIN rechts	(82) / 32.56.4020
WE DIN links	(82) / 32.56.4030
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.4010FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.4020FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.4030FS

## NEBRASKA - R

- Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.4200
PZ	(82) / 32.52.4210
WC	(82) / 32.52.4240
WE DIN rechts	(82) / 32.52.4220
WE DIN links	(82) / 32.52.4230

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.4200
PZ	(82) / 32.56.4210
WC	(82) / 32.56.4240
WE DIN rechts	(82) / 32.56.4220
WE DIN links	(82) / 32.56.4230
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.4210FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.4220FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.4230FS

## NEBRASKA - R

- Edelstahlfärbig poliert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette Ø 55 mm
- Geprüft nach:  
EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
- FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2




Gebrauchskategorie 3	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.52.4400
PZ	(82) / 32.52.4410
WC	(82) / 32.52.4440
WE DIN rechts	(82) / 32.52.4420
WE DIN links	(82) / 32.52.4430

Gebrauchskategorie 4	
Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.56.4400
PZ	(82) / 32.56.4410
WC	(82) / 32.56.4440
WE DIN rechts	(82) / 32.56.4420
WE DIN links	(82) / 32.56.4430
Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2	
PZ FS	(82) / 32.56.4410FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.56.4420FS
WE FS DIN links	(82) / 32.56.4430FS



## MATTEO I QUADRO - R

- Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 52x52 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3 / 4
  - FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2



### Gebrauchskategorie 3

Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.37.2100
PZ	(82) / 32.37.2110
WC	(82) / 32.37.2140
WE DIN rechts	(82) / 32.37.2120
WE DIN links	(82) / 32.37.2130

### Gebrauchskategorie 4


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.38.2100
PZ	(82) / 32.38.2110
WC	(82) / 32.38.2140
WE DIN rechts	(82) / 32.38.2120
WE DIN links	(82) / 32.38.2130

Geprüft nach: FS - AbZ erteilt, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren, EN 1634-2

PZ FS	(82) / 32.38.2110FS
WE FS DIN rechts	(82) / 32.38.2120FS
WE FS DIN links	(82) / 32.38.2130FS

## MATTEO I SQUARE - R

- Edelstahlfärbig satiniert
- Nylonunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Rosette 52x52 mm
- Geprüft nach:
  - EN 1906 Gebrauchskategorie 3



### Gebrauchskategorie 3


Ausführung	Bestell-Nr.
BB	(82) / 32.46.2300
PZ	(82) / 32.46.2310
WC	(82) / 32.46.2320
WE DIN re. / li.	(82) / 32.46.2330

## BLINDROSETTE SQUARE

- Metallunterkonstruktion
- Rosette 54x54 mm




Farbe	Bestell-Nr.
Robusta Gold	32.51.9370
Edelstahlfärbig-sat.	32.51.4780



## SÜDPOL - R

- Chrom / Edelstahlfärbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrossette Ø 52 mm




Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.2200
PZ	88.02.2210
WC	(88) / 28.02.2220
WE DIN rechts	88.02.2240
WE DIN links	88.02.2230



## KAIRO - R


- Chrom / Edelfarbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm



Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.2300
PZ	88.02.2310
WC	(88) / 28.02.2320
WE DIN rechts	88.02.2340
WE DIN links	88.02.2330

## DURBEN - R

- Chrom / Edelfarbig satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Schraubrosette Ø 52 mm





Ausführung	  Bestell-Nr.
BB	88.02.2100
PZ	88.02.2110
WC	(88) / 28.02.2120
WE DIN rechts	88.02.2140
WE DIN links	88.02.2130

## STOSSGRIF F KOS

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke  $\varnothing$  30 mm



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 1200 mm	LA 1000 mm	10.37.9974
L 1400 mm	LA 1200 mm	10.37.9975
L 1600 mm	LA 1400 mm	10.37.9976







## STOSSGRIFF SAN PAOLO

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke Ø 30 mm





Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 400 mm	LA 370 mm	37.33.2900
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.2910
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.2920
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.2930
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.2940
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.2950

## STOSSGRIFF KRK

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 20 x 20 mm





Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 400 mm	LA 380 mm	37.33.3100
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.3110
L 800 mm	LA 780 mm	37.33.3120
L 1000 mm	LA 980 mm	37.33.3130

## STOSSGRIF SAN MICHAELE

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 30 x 30 mm





Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 300 mm	LA 270 mm	37.33.2500
L 400 mm	LA 270 mm	37.33.2510
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.2520
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.2530
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.2540
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.2550
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.2560

## STOSSGRIF SAN DOMINO

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 30 x 30 mm





Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.2400
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.2410
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.2420
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.2430
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.2440
L 2000 mm	LA 1500 mm	37.33.2450



## STOSSGRIFF SAN DOMINO

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Schwarzstahl Optik / Schwarz matt
- Griffstärke 30 x 30 mm





Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
<b>Schwarzstahl-Optik, Griffstärke 30 x 30 mm</b>		
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.2470
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.2480
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.2490
<b>Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm</b>		
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.2370

## STOSSGRIFF SAN NICOLA

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 30 x 30 mm
- Stütze 45° schräg





Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.2710
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.2720
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.2730
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.2740
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.2750
L 2000 mm	LA 1500 mm	37.33.2760

## STOSSGRIFF SAN SERVOLO

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 40 x 10 mm

Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.3000
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.3010
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.3020
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.3030
L 1200 mm	LA 900 mm	37.33.3040






## STOSSGRIFF SAN SERVOLO

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 40 x 10 mm

Länge	Lochabstand	Lochabstand 2	Bestell-Nr.
L 1400 mm	LA 500 mm	LA 500 mm	37.33.3050
L 1600 mm	LA 600 mm	LA 600 mm	37.33.3060
L 1700 mm	LA 650 mm	LA 650 mm	37.33.3070
L 1800 mm	LA 700 mm	LA 700 mm	37.33.3080
L 2000 mm	LA 800 mm	LA 800 mm	37.33.3090






## STOSSGRIFF MALTA

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke 15 x 40 mm



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 600 mm	LA 400 mm	37.35.1530
L 1000 mm	LA 700 mm	37.35.1540
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.35.1550

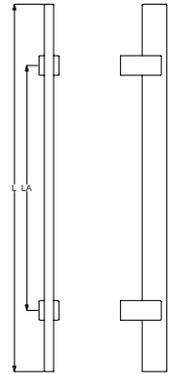



## STOSSGRIFF MYKONOS

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

- Edelstahl satiniert
- Griffstärke Ø 32 mm




Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
L 432 mm	LA 400 mm	37.35.0160
L 932 mm	LA 900 mm	37.35.0170



## STOSSGRIFF ARENA

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



- Verschiedene Farben
- Länge 324 mm, Lochabstand 300 mm



Länge	Lochabstand	Bestell-Nr.
<b>Robusta Gold</b>		
L 324 mm	LA 300 mm	37.33.3700
<b>Messing-pol./sat.</b>		
L 324 mm	LA 300 mm	37.33.3740
<b>Chrom-pol.</b>		
L 324 mm	LA 300 mm	37.33.3730
<b>Chrom-pol./Chrom-sat.</b>		
L 324 mm	LA 300 mm	37.33.3750
<b>Edelstahlfärbig-sat.</b>		
L 324 mm	LA 300 mm	37.33.3710
<b>Ef-pol./Ef-sat.</b>		
L 324 mm	LA 300 mm	37.33.3720

## BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung für Holz-, Metall- und Kunststoffüren

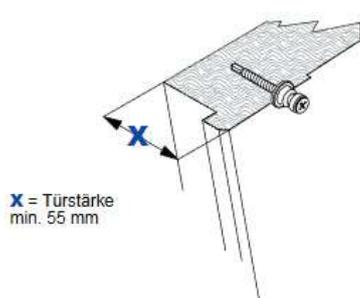


Befestigung	Bestell-Nr.
2-Punkt	37.36.0500



## BEFESTIGUNGSSETS


Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststoffüren, Bohrung 9 mm

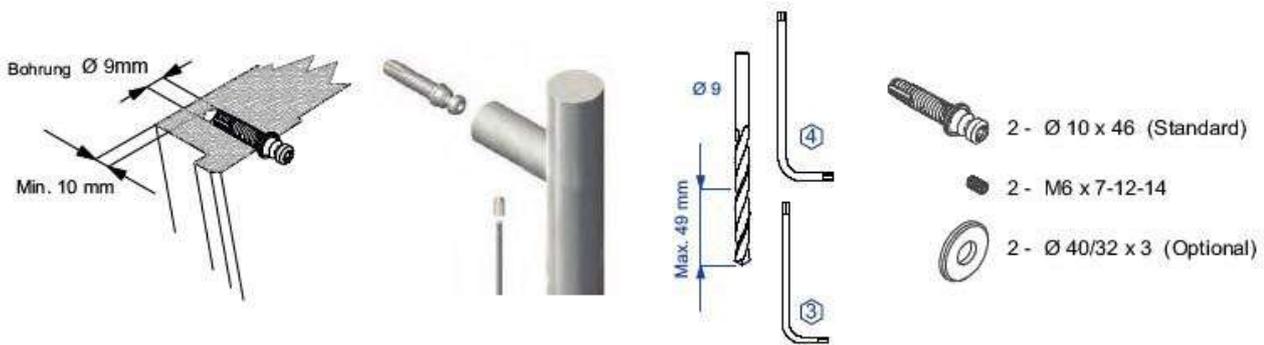

Befestigung	Gewinde	Bestell-Nr.
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

## BEFESTIGUNGSSETS


Einseitig unsichtbare Befestigung für Metall- und Kunststoffüren (M8 Gewinde)

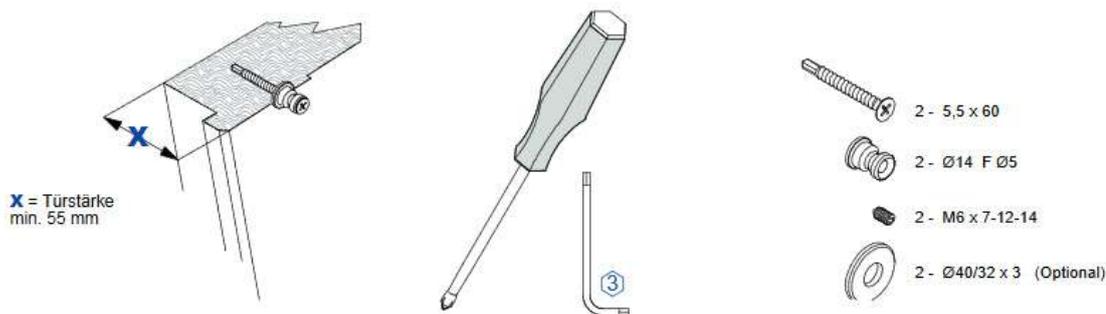

Befestigung	Gewinde	Bestell-Nr.
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	55 mm	37.36.0730

## BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststoffüren, Bohrung 10 mm

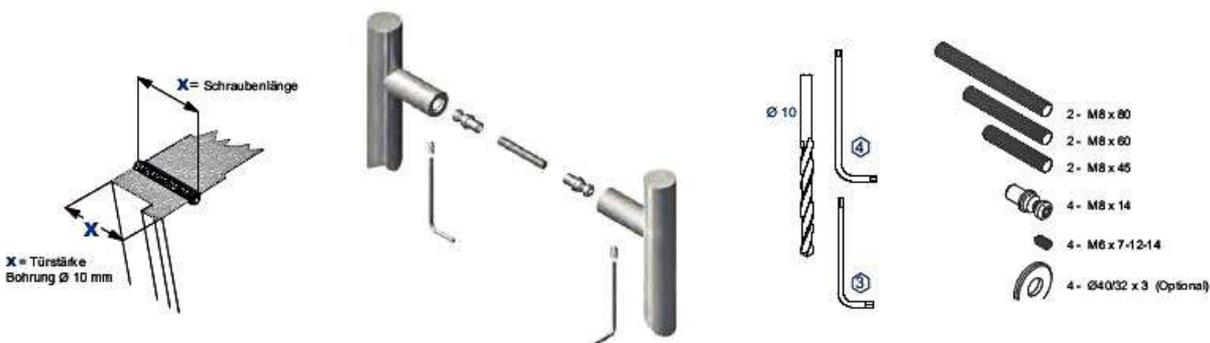

Befestigung	Bestell-Nr.
2-Punkt	37.36.0530

## BEFESTIGUNGSSETS

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststoffüren, Bohrung 10 mm



Befestigung	Farbe	Bestell-Nr.
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0820

## BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig durchgehende Befestigung für Glastüren



Befestigung	Farbe	Bestell-Nr.
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0550
2-Punkt	Schwarz matt	37.36.0830

## BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise durchgehende Befestigung für Glastüren




Befestigung	Bestell-Nr.
2-Punkt	37.36.0540



## LIVERPOOL II - R


- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN rechts	88.02.6860
PZ DIN links	88.02.6870

## SEVILLA II - R


- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN rechts	88.02.7460
PZ DIN links	88.02.7470

## NASSAU II - R


- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN rechts	88.02.7660
PZ DIN links	88.02.7670

## NAIROBI II - R


- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN rechts	88.02.6060
PZ DIN links	88.02.6070

## ATHEN II - R


- Halbgarnitur inklusive 8 mm Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallunterkonstruktion
- Mit Hochhaltefeder
- Fest / drehbar gelagert
- Clipsrosette 61 x 31 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN rechts	88.02.8060
PZ DIN links	88.02.8070

## HANNA - LS

- Innen-Halbgarnitur, ohne Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- PZ 92 mm




Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN re./li.	32.85.9190



## MADRID - LS


- Innen-Halbgarnitur, ohne Stift
- Edelstahl satiniert
- Metallkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- PZ 92 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN re./li.	32.85.9180

## ROYAL - LS



- Innen-Halbgarnitur, ohne Stift
- Chrom / Edelstahl satiniert
- Metallkonstruktion
- Fest / drehbar gelagert
- PZ 92 mm



Ausführung	Bestell-Nr.
PZ DIN re./li.	32.85.9170

## ARENA HEBE-/SCHIEBETÜRBECHLAG

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-92 mm

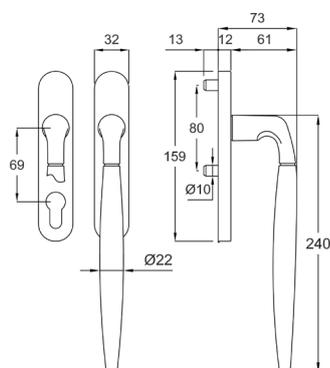

Farbe	Bestell-Nr.
<b>unverschießbar außen mit Schiebetürmuschel</b>	
Robusta Gold-pol.	32.84.9350
Edelstahlfärbig-sat.	32.84.9390
EF-pol./Ef-sat.	32.84.9430
Chrom-pol.	32.84.9470
Messing-pol./-sat.	32.84.9510
Chrom-pol./-sat.	32.84.9550
<b>beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar</b>	
Robusta Gold-pol.	32.84.9370
Edelstahlfärbig-sat.	32.84.9410
EF-pol./Ef-sat.	32.84.9450
Chrom-pol.	32.84.9490
Messing-pol./-sat.	32.84.9530
Chrom-pol./-sat.	32.84.9570
<b>Innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschießbar</b>	
Robusta Gold-pol.	32.84.9360
EF-pol./Ef-sat.	32.84.9440
Chrom-pol.	32.84.9480
Messing-pol./-sat.	32.84.9520
Chrom-pol./-sat.	32.84.9560



# Südmetall®

## Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70  
eMail: [info@suedmetall.com](mailto:info@suedmetall.com) | [www.suedmetall.com](http://www.suedmetall.com)

Find us on     

Diese Preisliste ist ausschließlich für den B2B (Geschäftskundenbereich) bestimmt.

Eine Weitergabe dieser Preisliste an Endkunden ist nicht vorgesehen, da die Preise allesamt exklusive der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer sind. Es handelt sich um unverbindliche Verkaufspreise (UVP), NETTO in € (Euro) ohne gesetzliche Umsatzsteuer. Alle Preise per Stück (falls nicht anders angegeben).

### LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).

Paketgebühr € 7,90 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Rückstandsaufträge werden weiterhin portofrei nachgesendet.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2250 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!

(Frei-Haus Grenze von € 175,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)

Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Preise gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste und nur solange der Vorrat reicht.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

Beginn der Aktion: **November 2025**

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter [https://www.suedmetall.com/fileadmin/user\\_upload/downloads/Information\\_Datenschutz\\_D-EN.pdf](https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf).



Art.-Nr. 36.06.4698