Südmetall®

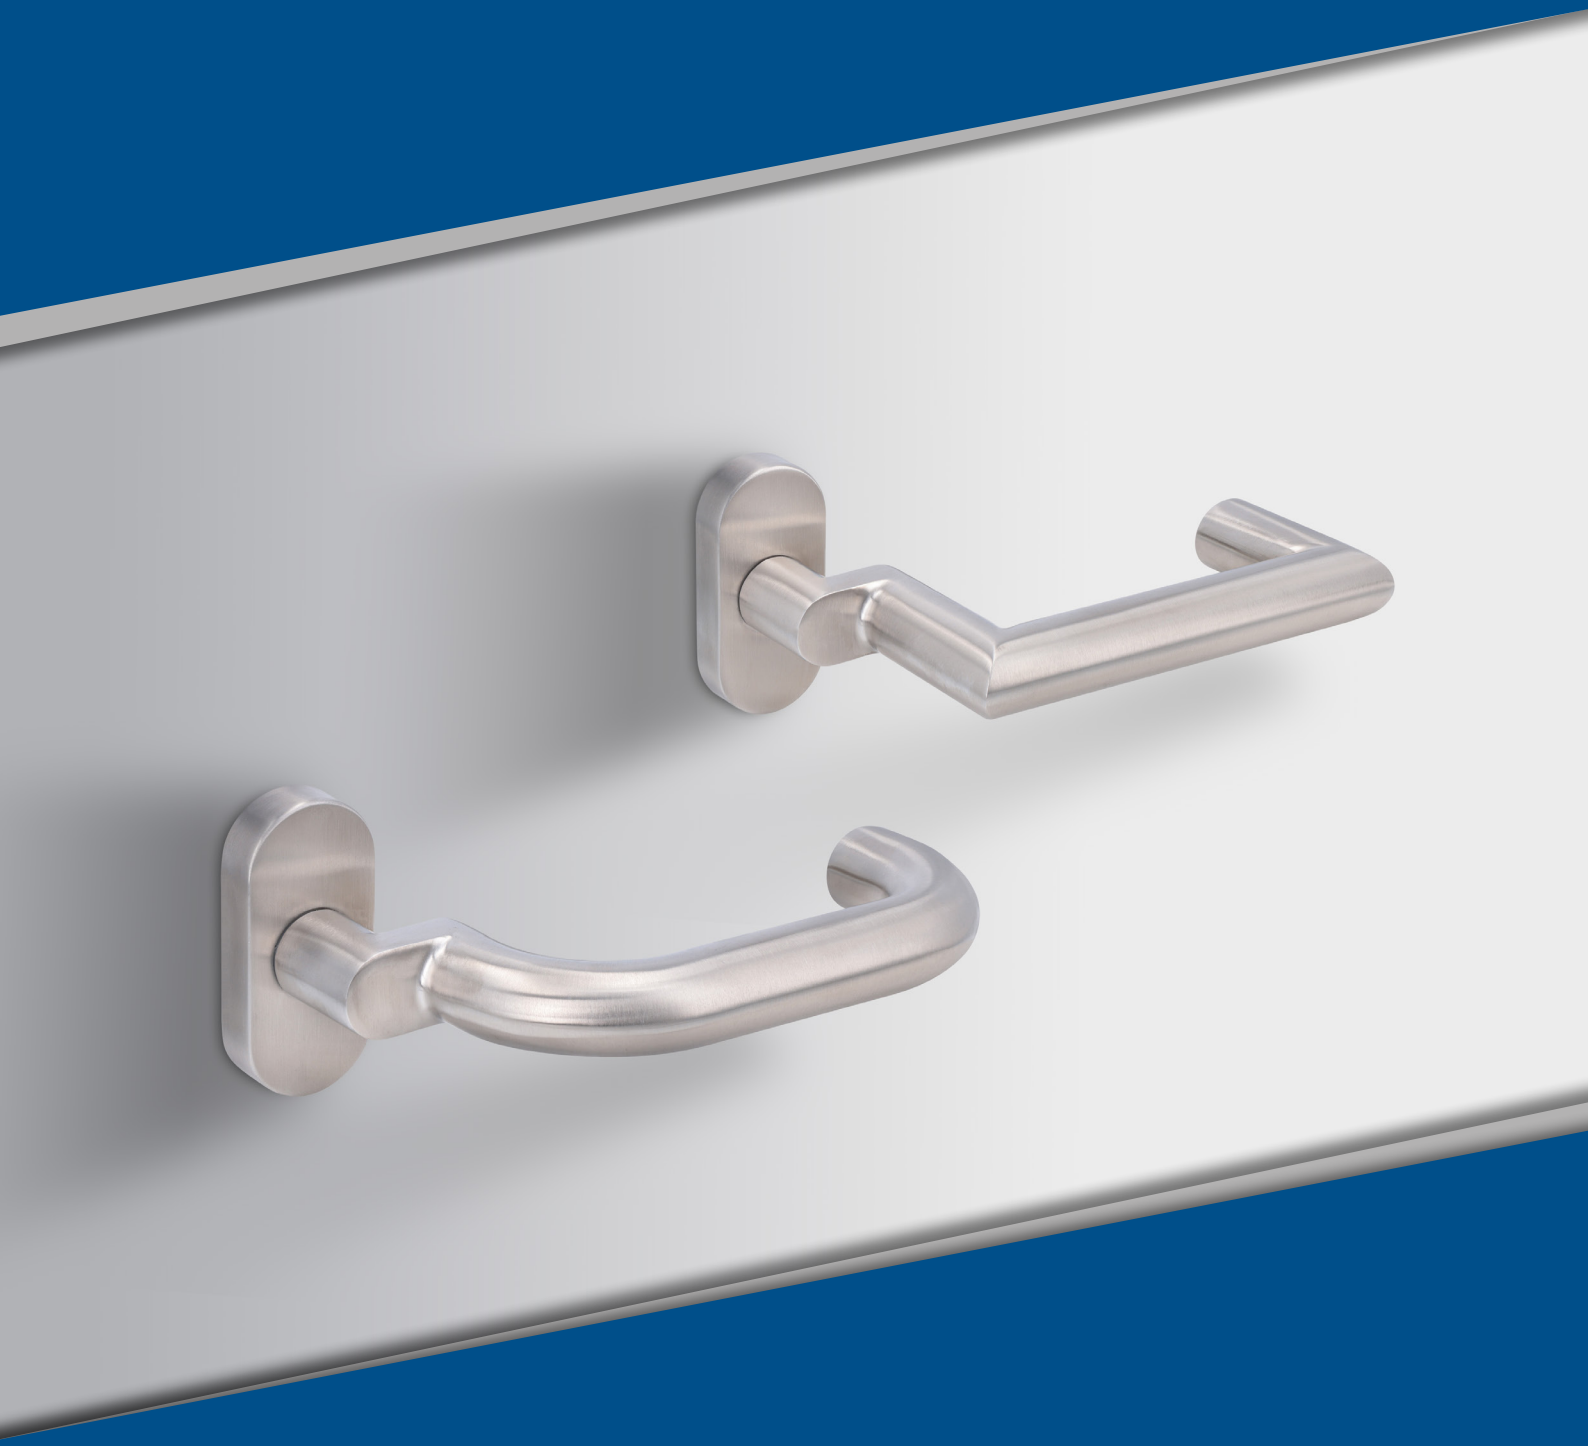

PORTALBAUPROGRAMM

01

VARIO STAR® TOP SPEED OVAL

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonettverschluss
- **Mit** Innensechskant-Schraube
- **EN 1906 GK 4, DIN 18273, EN 179**

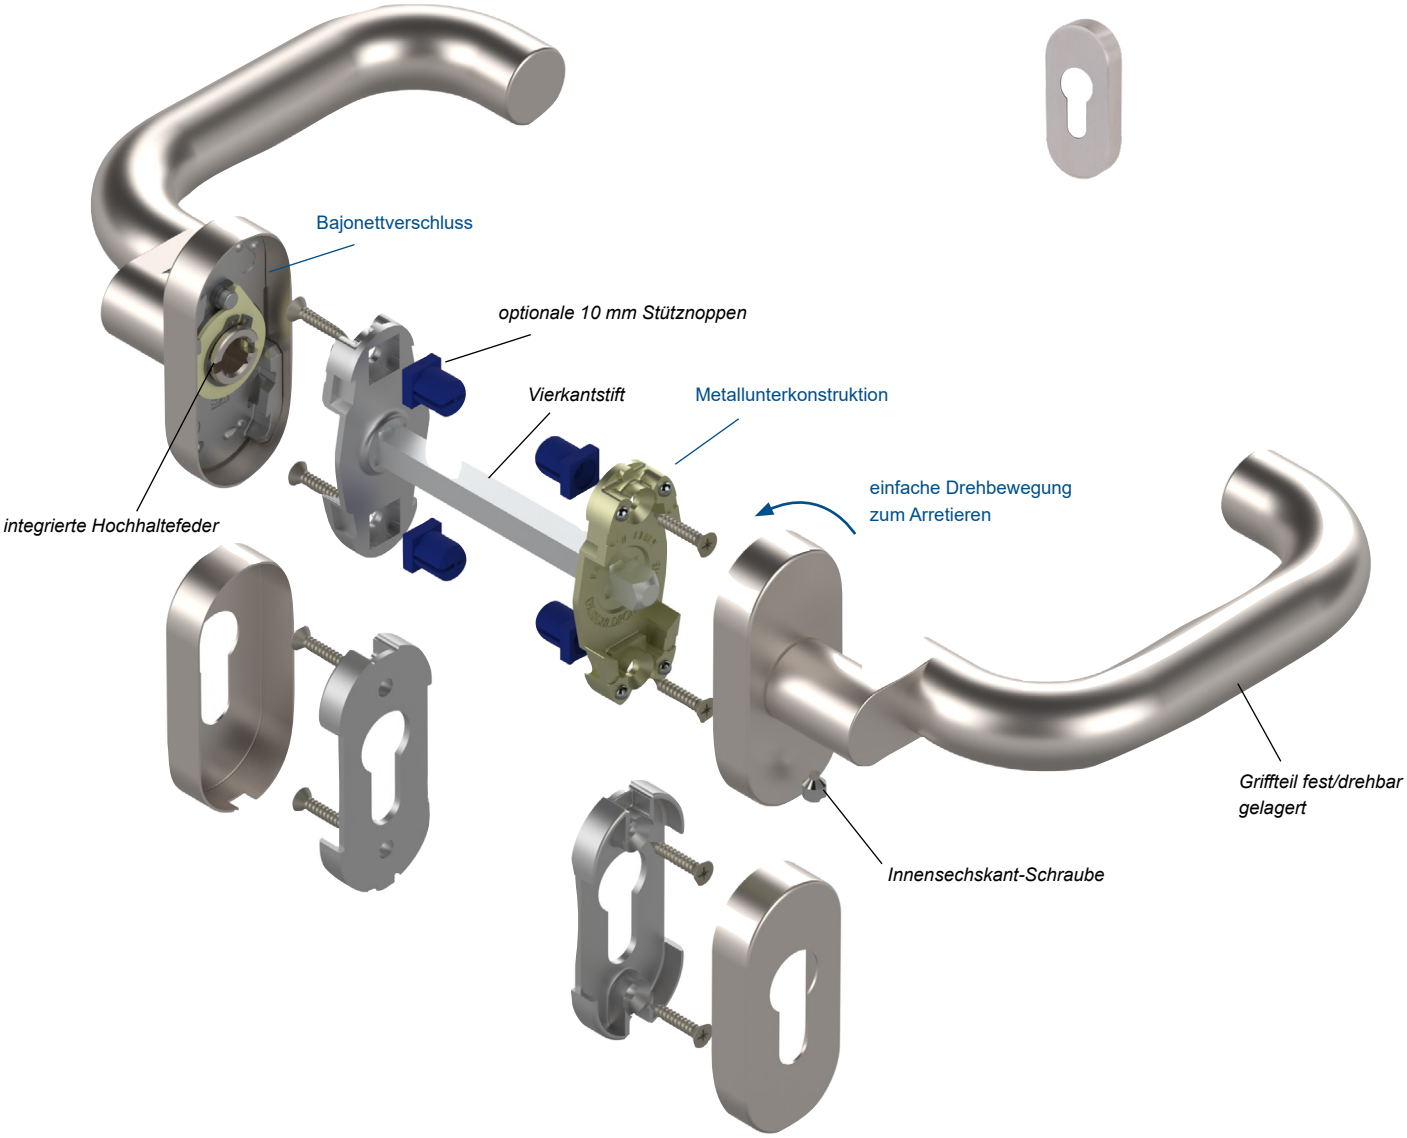

Drücker-Powerpaket fest/drehbar gelagert

Stabile Metall-unterkonstruktion

DIE NORM ALS MASSSTAB:
DOCH WIR WOLLEN UND KÖNNEN MEHR!

Benutzerklasse:

Norm	4
Top Speed	Bestanden

Bewegungszyklen:

Norm	■■■■	200.000
Top Speed	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	1.200.000

Zugbeanspruchung:

Norm ■■ <= 2 mm (1.000N)



Freies Spiel:

Norm ■■■■■■ <= 6 mm



Freie Winkelbewegung:

Norm ■■■■■ <= 5 mm

Ruhestellung:

Norm ■■ <+- 1 Grad



GRUNDWERKSTOFF: EDELSTAHL

OBERFLÄCHEN

Standard:

Edelstahl-sat.

Schwarz matt
RAL 9005

Optional:

Schwarz matt Struktur

Aluminium F1 ähnlich

Modell **PAULA III - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

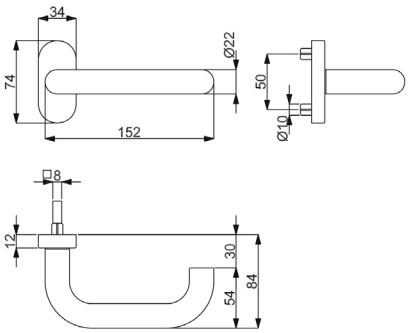

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.8260**	**32.52.9380**	**32.52.9380**
Drückerlochteil li.	**32.52.8270**	**32.52.9390**	**32.52.9390**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.9500**

Modell **PAULA III SP - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

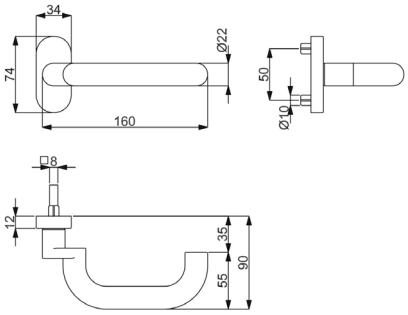

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.9160**	**32.52.9280**	**32.52.9280**
Drückerlochteil li.	**32.52.9170**	**32.52.9290**	**32.52.9290**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.9130**



PAULA III FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5510**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2810**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5520**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2820**



PZ OVALROSETTE TOP SPEED

PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 9,5 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9981**
Höhe 12 mm	
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 12 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**





KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9950**
fest/drehbar		
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**



TÜRKNOPF FLENSBURG

Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**40.33.3010**

Modell **PAULA II - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem!

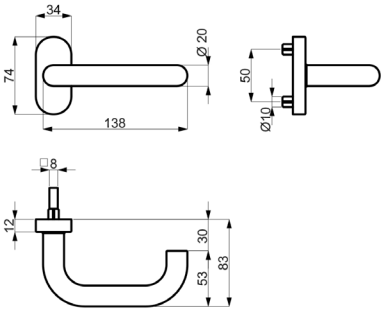

Prüfqualität	**ohne GK** (Stift 8 mm)
Lochteil	
Ausführung	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.59.8880**
Drückerlochteil li.	**32.59.8890**

Modell **KATRIN - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

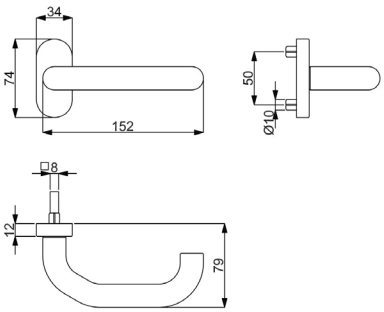

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.1780**	**32.52.1580**	**32.52.1580**
Drückerlochteil li.	**32.52.1790**	**32.52.1590**	**32.52.1590**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.1750**



PAULA II FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5430**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1070**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5440**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1080**



KATRIN FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.84.7170**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.84.7180**



PZ OVALROSETTE TOP SPEED

PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 9,5 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9981**
Höhe 12 mm	
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 12 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**





KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9950**
fest/drehbar		
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**

Modell **KATY - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

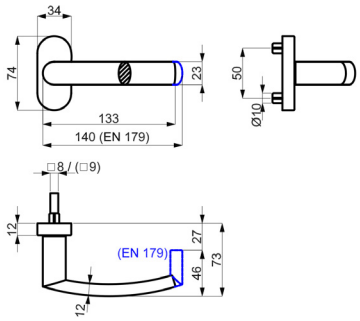

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.53.5480**	**32.53.5480FS**	**32.71.5470**
Drückerlochteil li.	**32.53.5490**	**32.53.5490FS**	**32.71.5480**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.5430**

Modell **FLENSBURG - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

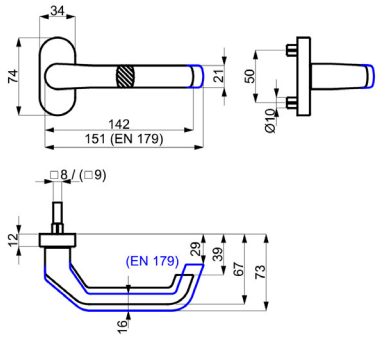

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.59.5490**	**32.59.5510**	**32.59.5510**
Drückerlochteil li.	**32.59.5500**	**32.59.5520**	**32.59.5520**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.1430**



KATY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.3790**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2910**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.3800**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.2920**



PZ OVALROSETTE TOP SPEED

PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 9,5 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9981**
Höhe 12 mm	
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 12 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**





KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9950**
fest/drehbar		
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**



TÜRKNOPF FLENSBURG

Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**40.33.3010**

Modell **HANNA - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

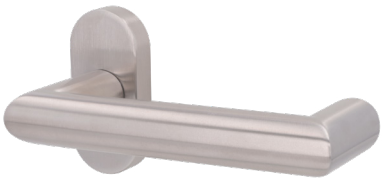

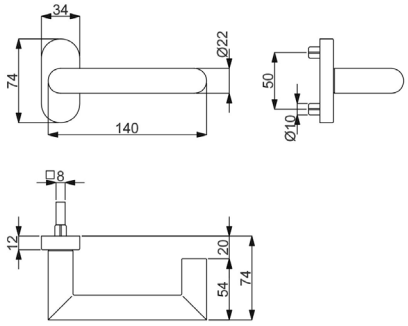

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.8230**	**32.52.8370**	**32.52.8370**
Drückerlochteil li.	**32.52.8240**	**32.52.8380**	**32.52.8380**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.9430**

Modell **HANNA SP - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

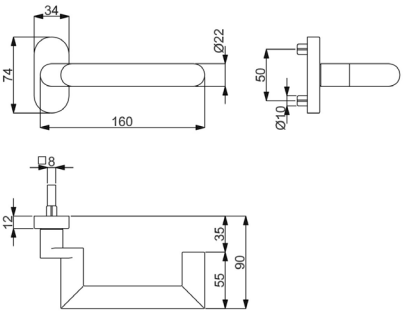

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.9240**	**32.52.9260**	**32.52.9260**
Drückerlochteil li.	**32.52.9250**	**32.52.9270**	**32.52.9270**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.9170**



HANNA FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4560**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.51.4140**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4570**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.51.4150**



PZ OVALROSETTE TOP SPEED

PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 9,5 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9981**
Höhe 12 mm	
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 12 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**





KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9950**
fest/drehbar		
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**



TÜRKNOPF FLENSBURG

Türknopf versetzt auf ovaler Rosette

fest verbunden

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**40.33.3010**

Modell **MADRID - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

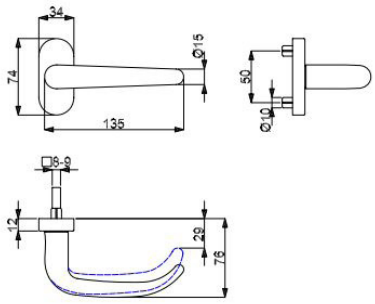

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.8350**	**32.52.7580**	**32.71.7580**
Drückerlochteil li.	**32.52.8360**	**32.52.7590**	**32.71.7590**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.0280**

Modell **KORSIKA - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.



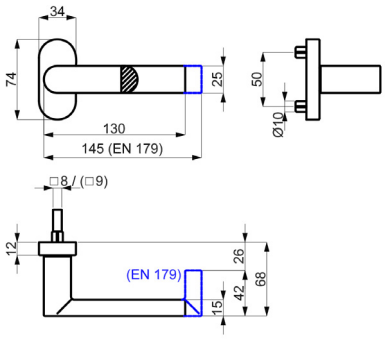

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)	**GK4+FS+EN179** (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.53.3100**	**32.53.3100FS**	**32.71.7580**
Drückerlochteil li.	**32.53.3110**	**32.53.3110FS**	**32.71.7590**
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	**-**	**-**	**32.71.7370**



MADRID FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.5550**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.1300**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.5560**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.1310**



KORSIKA FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.9490**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.9550**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.9480**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.9560**



PZ OVALROSETTE TOP SPEED

PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 9,5 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9981**
Höhe 12 mm	
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 12 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**





KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9950**
fest/drehbar		
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**

Modell **GALINA II - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.

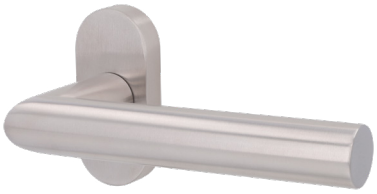

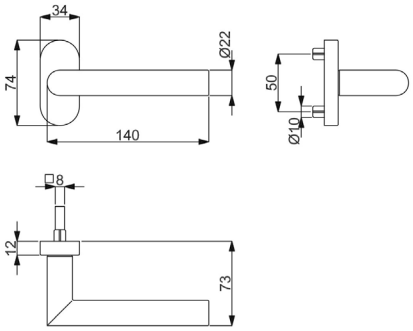

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.8290**	**32.52.9610**
Drückerlochteil li.	**32.52.8300**	**32.52.9620**

Modell **RONNY II - R**

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette, Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.

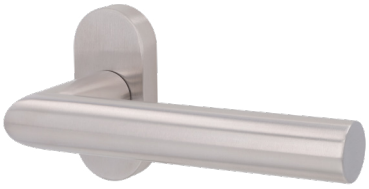

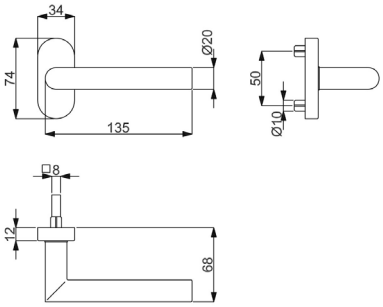

Prüfqualität	**GK 4** (Stift 8 mm)	**GK4+FS** (Stift 9 mm)
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	**32.52.8320**	**32.52.9630**
Drückerlochteil li.	**32.52.8330**	**32.52.9640**
Lochteil		
Ausführung	Schwarz matt	
Drückerlochteil re.	**32.59.8860**	
Drückerlochteil li.	**32.59.8870**	



GALINA II FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4120**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2460**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4130**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.4060**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.2470**
Edelstahl-sat.	50 mm	**32.86.4140**



RONNY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32 mm	**32.86.4260**
Edelstahl-sat.	35 mm	**32.86.2450**
Edelstahl-sat.	37 mm	**32.86.4270**
Edelstahl-sat.	40 mm	**32.86.4700**
Edelstahl-sat.	45 mm	**32.86.4280**
Edelstahl-sat.	50 mm	**32.86.4290**



RONNY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung
geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Schwarz matt	35 mm	**32.97.5000**
Schwarz matt	40 mm	**32.97.5010**





KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9950**
Schwarz matt	DIN re./li.	**32.52.7860**
fest/drehbar		
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.52.9970**



KNOPF GERADE FLACH TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	**32.59.7390**



PZ OVALROSETTE TOP SPEED

PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 9,5 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9981**
Höhe 12 mm	
Edelstahl-sat.	**32.52.9980**
Schwarz matt	**32.53.2660**



BLIND OVALROSETTE TOP SPEED

Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion

Höhe 12 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.52.9990**
Schwarz matt	**10.32.9891**

PANIKSTIFT 9 MM

Vierkantstift für geteilte Schlossnuss
Zur Berechnung Panikstift Türblatt – Überstand siehe Angabe beim jeweiligen Beschlagmodell

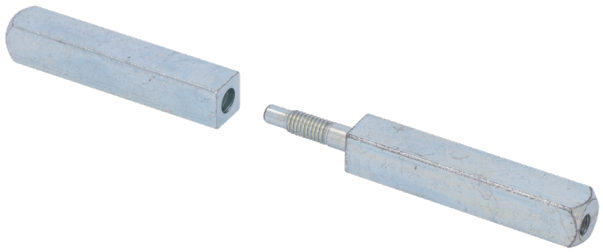

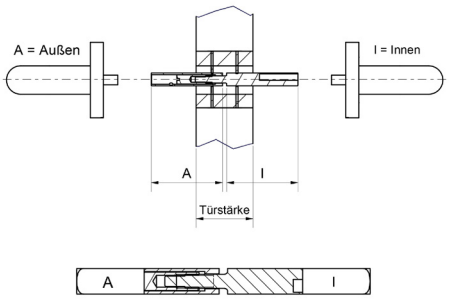

Außen/Innen	I 50 mm	I 60 mm	I 70 mm	I 80 mm	I 90 mm	I 100 mm
A 50 mm	**32.23.8590**	**32.23.8600**	**32.23.8610**	**32.23.8620**	**32.23.8630**	**32.23.8640**
A 60 mm	**32.23.8650**	**32.23.8660**	**32.23.8670**	**32.23.8680**	**32.23.8690**	**32.23.8700**
A 70 mm	**32.23.8710**	**32.23.8720**	**32.23.8730**	**32.23.8740**	**32.23.8750**	**32.23.8760**
A 80 mm	**32.23.8770**	**32.23.8780**	**32.23.8790**	**32.23.8800**	**32.23.8810**	**32.23.8820**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE

verzinkt

Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer
8 x 70 mm	**32.23.1590**
8 x 80 mm	**32.23.2710**
Stift	**Artikelnummer**
8 x 90 mm	**32.23.1930**
8 x 105 mm	**32.23.1940**
8 x 115 mm	**32.23.1430**
8 x 125 mm	**32.23.1440**
8 x 135 mm	**32.23.1450**
8 x 145 mm	**32.23.1460**
8 x 155 mm	**32.23.1470**
8 x 165 mm	**32.23.1680**
8 x 175 mm	**32.23.1690**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE

verzinkt

Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer
9 x 70 mm	**32.23.1760**
Stift	**Artikelnummer**
9 x 115 mm	**32.23.2000**
9 x 125 mm	**32.23.2040**
9 x 135 mm	**32.23.2050**
9 x 145 mm	**32.23.2060**
9 x 155 mm	**32.23.2070**
9 x 165 mm	**32.23.2120**

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE

verzinkt

Stift	Artikelnummer
8/10/8 x 120 mm	**32.23.2460**
8/10/8 x 135 mm	**32.23.1870**
8/10/8 x 140 mm	**32.23.2470**
8/10/8 x 145 mm	**32.23.1880**
8/10/8 x 155 mm	**32.23.2480**
8/10/8 x 165 mm	**32.23.1890**
8/10/8 x 170 mm	**32.23.2490**
8/10/8 x 175 mm	**32.23.1900**

PATENTSTIFT



verzinkt

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8 mm

Stift	Artikelnummer
8 x 60 mm	**32.23.3800**
8 x 70 mm	**32.23.3810**
8 x 80 mm	**32.23.3820**
8 x 100 mm	**32.23.4740**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9 mm

Stift	Artikelnummer
9 x 80 mm	**32.23.3610**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9/8 mm

Stift	Artikelnummer
9/8 x 80 mm	**32.23.3620**
9/8 x 90 mm	**32.23.5810**
9/8 x 100 mm	**32.23.3600**

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10/8 mm

Stift	Artikelnummer
10/8 x 60 mm	**32.23.3830**
10/8 x 70 mm	**32.23.3840**
10/8 x 75 mm	**32.23.5270**
10/8 x 80 mm	**32.23.3850**
10/8 x 85 mm	**32.23.5300**
10/8 x 90 mm	**32.23.5820**
10/8 x 100 mm	**32.23.4750**

VERSTÄRKUNGSHÜLSEN

Ausgleichshülse

Maße	Artikelnummer
von 8 auf 9 mm	**32.23.0660**
von 8 auf 10 mm	**32.23.0290**

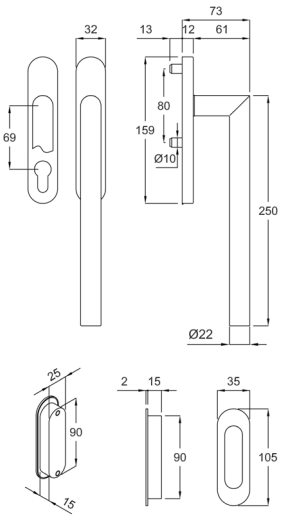

RONNY HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-90 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.84.9600**
Schwarz matt	**32.97.5100**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.84.9610**
Schwarz matt	**32.97.5110**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.84.9620**
Schwarz matt	**32.97.5120**

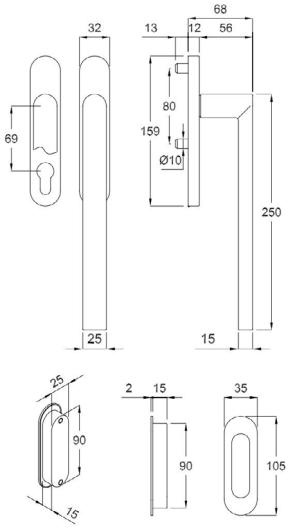

KORSIKA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar, verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet für Türstärke 74-90 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.86.1600**

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbarw

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.86.1610**

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel unverschließbar

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.86.1620**

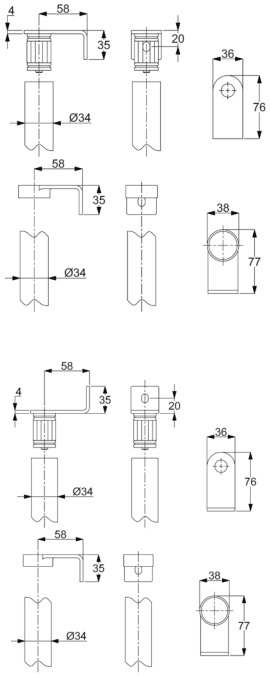

STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE

Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innen- oder Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

mit Innenanschluss

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	**37.33.2200**
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	**37.33.2220**

mit Aussenanschluss

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	**37.33.2210**
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	**37.33.2220**

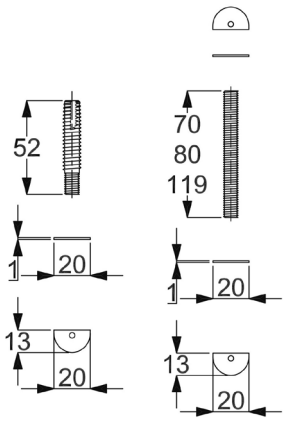

BEFESTIGUNGEN FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm, vorbohren 9 mm, Tiefe 50 mm

Befestigung	Artikelnummer
für 1 Stoßgriffhalter	**37.36.2000**

Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm, Bohrung 8 mm

Befestigung	Artikelnummer
für 1 Stoßgriffhalter	**37.36.2010**

ROHR EDELSTAHL-SAT.

bei Rohrlängen über 2,2 lfm erfolgt Speditionsversand

Rohr Edelstahl-sat. Ø 33,7 mm / 2 mm

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	2 lfm	**50.01.1692**
Edelstahl-sat.	2,2 lfm	**50.01.1693**

STOSSGRIFF KORFU

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



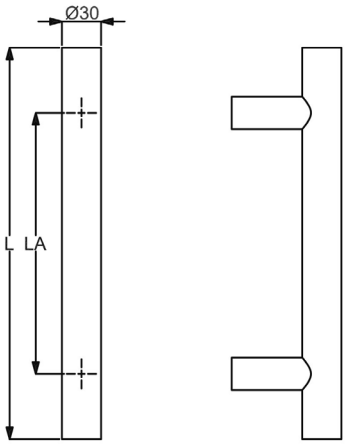

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 300 mm	LA 200 mm	**37.33.0400**
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0410**
L 500 mm	LA 300 mm	**37.33.0420**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0430**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0440**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0450**
L 1200 mm	LA 900 mm	**37.33.0460**
L 1300 mm	LA 900 mm	**37.33.0520**
L 1400 mm	LA 1000 mm	**37.33.0470**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.0480**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.0490**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0500**
L 2000 mm	LA 1500 mm	**37.33.0510**

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.1710**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.3950**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.1720**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.3970**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.3910**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4450

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4440

STOSSGRIFF KOS

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg



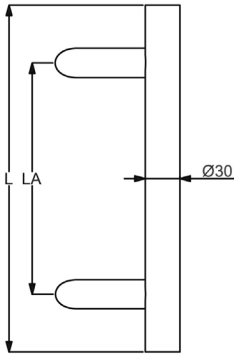

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 300 mm	LA 200 mm	**37.33.0600**
L 350 mm	LA 210 mm	**37.33.0720**
L 400 mm	LA 210 mm	**37.33.0770**
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0610**
L 500 mm	LA 300 mm	**37.33.0620**
L 600 mm	LA 400 mm	**37.33.0630**
L 800 mm	LA 600 mm	**37.33.0640**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0650**
L 1200 mm	LA 900 mm	**37.33.0660**
L 1300 mm	LA 900 mm	**37.33.0590**
L 1400 mm	LA 1000 mm	**37.33.0670**
L 1500 mm	LA 1100 mm	**37.33.0680**
L 1600 mm	LA 1200 mm	**37.33.0690**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0700**
L 2000 mm	LA 1500 mm	**37.33.0710**

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 300 mm	**37.33.0750**
L 1000 mm	LA 700 mm	**37.33.0540**
L 1800 mm	LA 1400 mm	**37.33.0550**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4940

STOSSGRIFF KRETA II

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

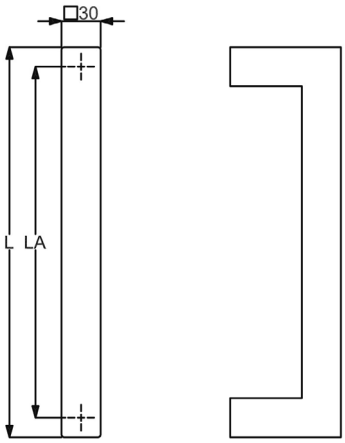

Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 300 mm	LA 270 mm	**37.33.1100**
L 400 mm	LA 370 mm	**37.33.1110**
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.1120**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.1130**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.1140**
L 1200 mm	LA 1170 mm	**37.33.1150**
L 1300 mm	LA 1270 mm	**37.33.1210**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.1160**
L 1500 mm	LA 1470 mm	**37.33.1220**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.1170**
L 1700 mm	LA 1670 mm	**37.33.1180**
L 1800 mm	LA 1770 mm	**37.33.1190**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.1200**

Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 570 mm	**37.33.0990**
L 800 mm	LA 770 mm	**37.33.1010**
L 1000 mm	LA 970 mm	**37.33.1020**
L 1400 mm	LA 1370 mm	**37.33.1060**
L 1600 mm	LA 1570 mm	**37.33.1000**
L 1700 mm	LA 1670 mm	**37.33.1080**
L 1800 mm	LA 1770 mm	**37.33.3930**
L 2000 mm	LA 1970 mm	**37.33.3960**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4450

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4930

STOSSGRIFF RHODOS

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

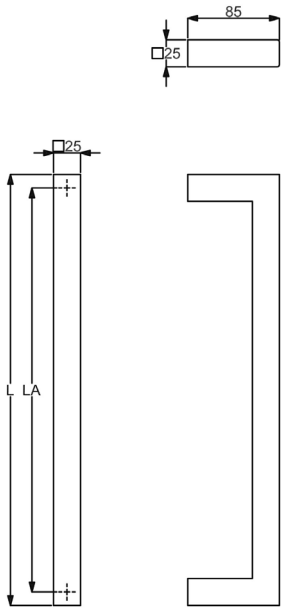

Edelstahl-sat., Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.3400**
L 800 mm	LA 775 mm	**37.33.3410**
L 1000 mm	LA 975 mm	**37.33.3420**
L 1400 mm	LA 1375 mm	**37.33.3430**
L 1600 mm	LA 1575 mm	**37.33.3440**
L 1700 mm	LA 1675 mm	**37.33.3450**

Schwarz matt, Griffstärke 25 x 25 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 375 mm	**37.33.0280**
L 800 mm	LA 775 mm	**37.33.0290**
L 1400 mm	LA 1375 mm	**37.33.3490**
L 1600 mm	LA 1575 mm	**37.33.2990**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4930

STOSSGRIFF KORSIKA

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

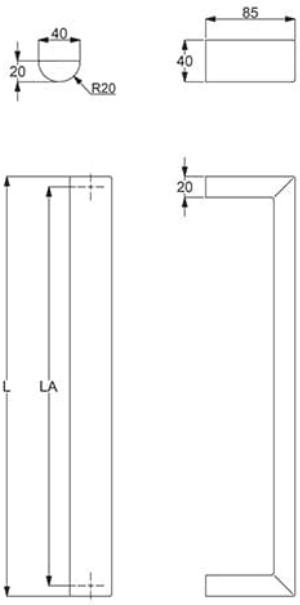

Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 380 mm	**37.33.4010**
L 600 mm	LA 580 mm	**37.33.4100**
L 800 mm	LA 780 mm	**37.33.4020**
L 1000 mm	LA 980 mm	**37.33.4030**
L 1200 mm	LA 1180 mm	**37.33.4090**
L 1300 mm	LA 1280 mm	**37.33.4040**
L 1400 mm	LA 1380 mm	**37.33.4080**
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.4050**
L 1600 mm	LA 1580 mm	**37.33.4060**
L 1800 mm	LA 1780 mm	**37.33.4070**
L 2000 mm	LA 1980 mm	**37.33.4110**

Schwarz matt, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 800 mm	LA 780 mm	**37.33.4150**
L 1200 mm	LA 1180 mm	**37.33.4160**
L 1500 mm	LA 1480 mm	**37.33.5050**
L 1600 mm	LA 1580 mm	**37.33.4170**
L 1800 mm	LA 1780 mm	**37.33.4180**

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

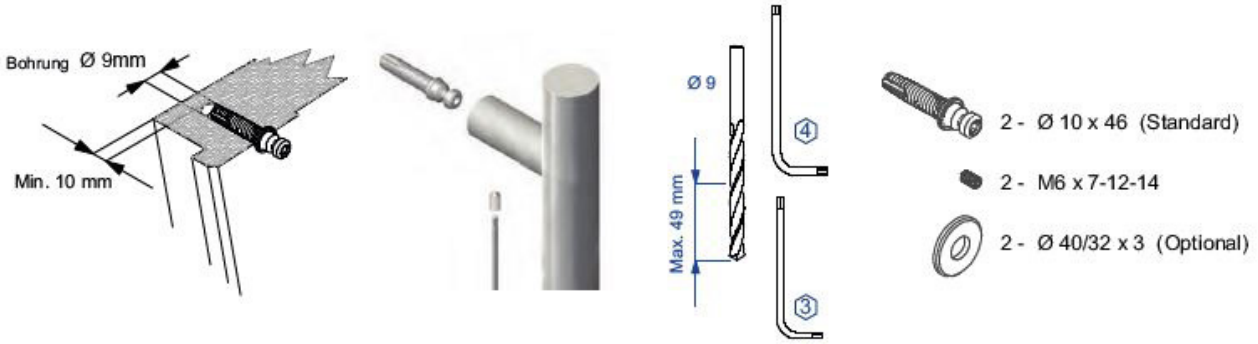

Befestigungsmaterial und Montagezubehör

Ausführung	Gewinde	Artikelnummer
SET	46 mm	**37.36.0510**
SET	60 mm	**37.36.0560**
SET	70 mm	**37.36.0570**

BEFESTIGUNGSSETS

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Ausführung	Farbe	Artikelnummer
SET	Edelstahl-sat.	**37.36.0520**
SET	Schwarz matt	**37.36.0820**

BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Ausführung	Artikelnummer
SET	**37.36.0530**



SCHUTZROSETTE OVAL

Schieberosette oval mit ZA, mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand 11-18 mm, Pulverbeschichtete Ausführung 10-17 mm

Schieberosette mit ZA

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.85.8990**
Schwarz matt	**32.82.2390**



SCHUTZROSETTE OVAL

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, oval, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette oval PZ

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.85.6480**



SCHUTZROSETTE SQUARE RECHTECKIG

Schieberosette Square mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.85.8740**



SCHUTZROSETTE RECHTECKIG

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette Square PZ

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**32.85.6490**
Schwarz matt	**32.82.4280**



KLEBEROSETTE OVAL

Kleberosette PZ

Höhe 3 mm - Maße: 30x66x3 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**40.33.4190**

Höhe 6 mm - Maße: 33x74x6 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**40.33.4230**



BODEN-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Höhe 39 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**28.02.0910**



BODEN-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Höhe 48 mm

Farbe	Artikelnummer
Schwarz matt	**28.02.1090**

BODEN-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 38 mm, Gummi Ø 50 mm, Höhe 39 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**28.02.0960**



BODEN-TÜRSTOPPER

Ø 83 mm, Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg

Farbe	Artikelnummer
Edelstahlfärbig-sat.	**32.27.4500**

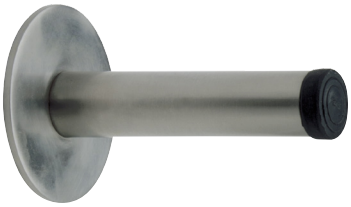

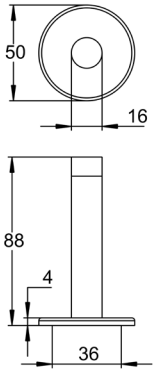

WAND-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Rosette Ø 50 mm, Länge 88 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	**28.02.0940**

Süd-Metall Beschläge GmbH
D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70
eMail: info@suedmetall.com | **www.suedmetall.com**

Find us on

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

LIEFERBEDINGUNGEN
Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 175,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Paketgebühr € 7,90 (netto, ohne Umsatzsteuer).
Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).
Rückstandsaufträge werden weiterhin portofrei nachgesendet.
Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2000 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette Frachtkostenpauschale verrechnet.
Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!
(Frei-Haus Grenze von € 175,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)
Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angebote sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/ und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.

4062464311845

Art.-Nr. 36.06.9971