

AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung
DIN R

Glasstärke
8 mm

Südmetall®


Eckduschen AQUAGLIDE

innen oder außen öffnend

TYP 11

- Anfrage
- Bestellung

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

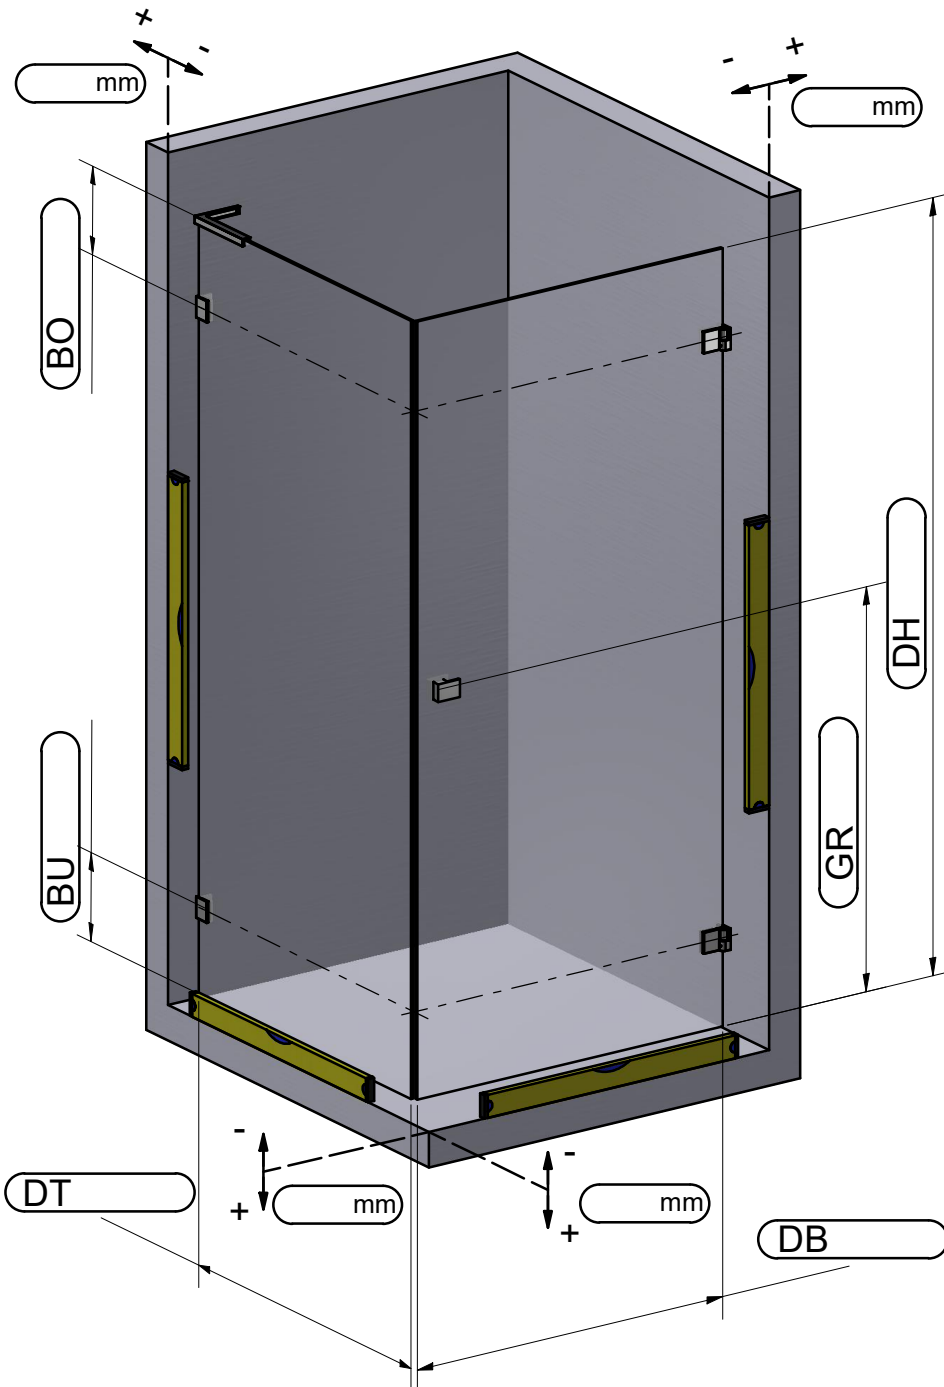

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas
DB - Breite von Wand bis AK Glas
DT - Tiefe von Wand bis AK Glas
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

Öffnungsrichtung:

- innen öffnend
- außen öffnend

Beschlagsoberfläche:

- Hochglanzverchromt

Duschtürgriffe:

- Knopf rund
- Knopf eckig
- Griff


Stabilität:

- Stabilisationsstange rund
- Stabilisationsstange eckig
- Stabilisationswinkel

Dichtung:


- mit Dichtungen

Bemerkungen:

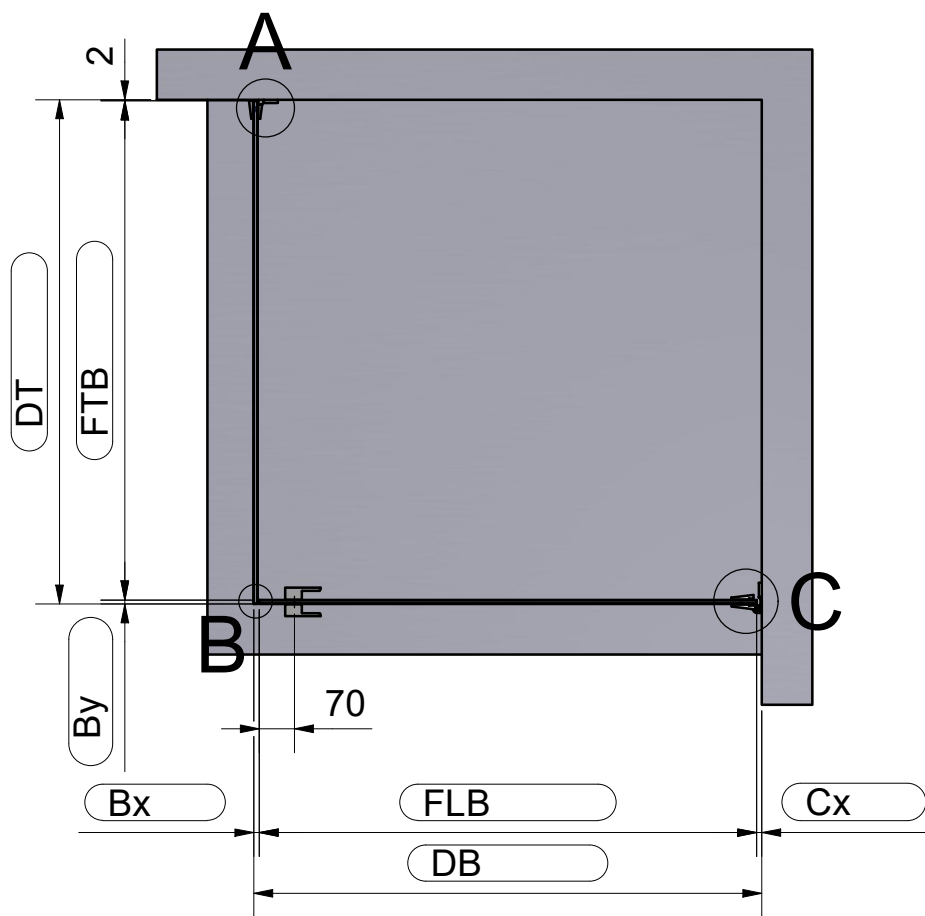


FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

A Winkelverbinder Wand/Glas 90°




B


mit Eckanschlagprofil
 52.09.0110
 (nur außen öffnend möglich)

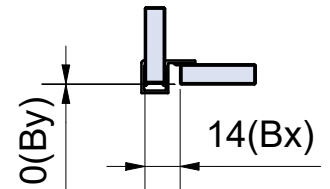

mit Magnetprofil
 52.09.0030
 (nur außen öffnend möglich)




mit Streifdichtung
 52.09.0090




C

mit Streifdichtung
 52.09.0090




Türdichtung unten (TDu)


mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010



mit Streifdichtung
 52.09.0260





mit Streifdichtung
 52.09.0190





mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil

52.05.0210

52.05.0220



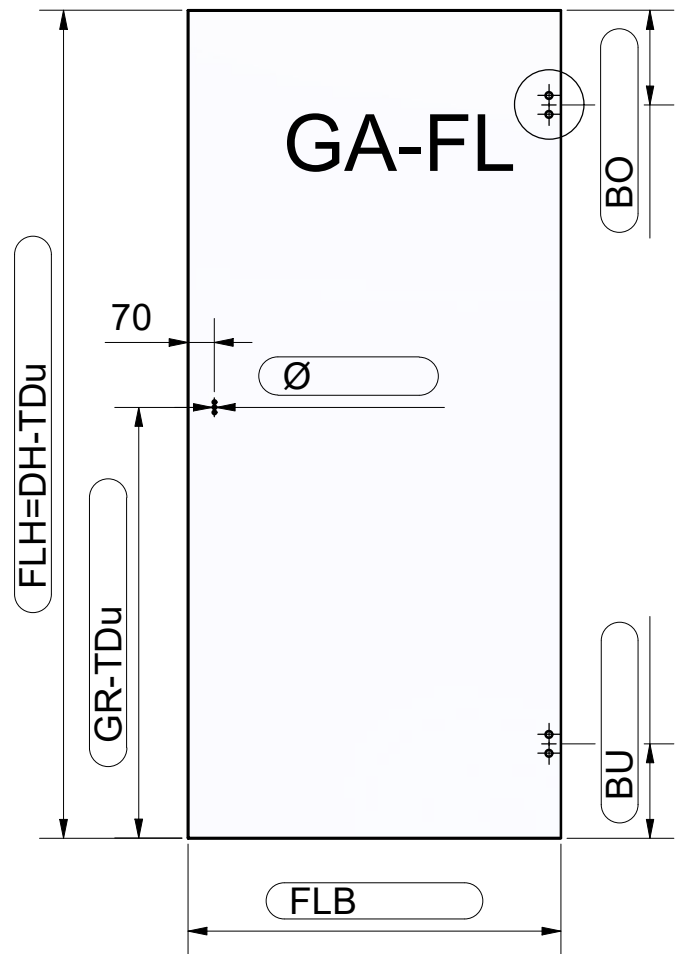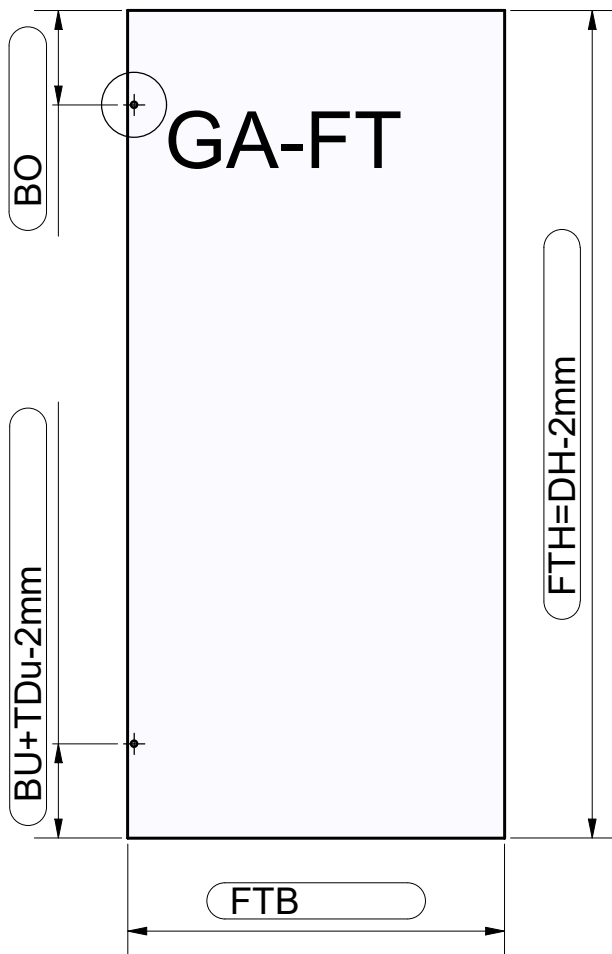

GA-FT (Glasausschnitt Festteil)

GA-FL (Glasausschnitt Flügelteil)

□ mit Streifdichtung
52.09.0090

