

AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung
DIN R

Glasstärke
10 mm


Südmetall®

Nischenduschen
ECONOMY

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

TYP 2

- Anfrage
- Bestellung

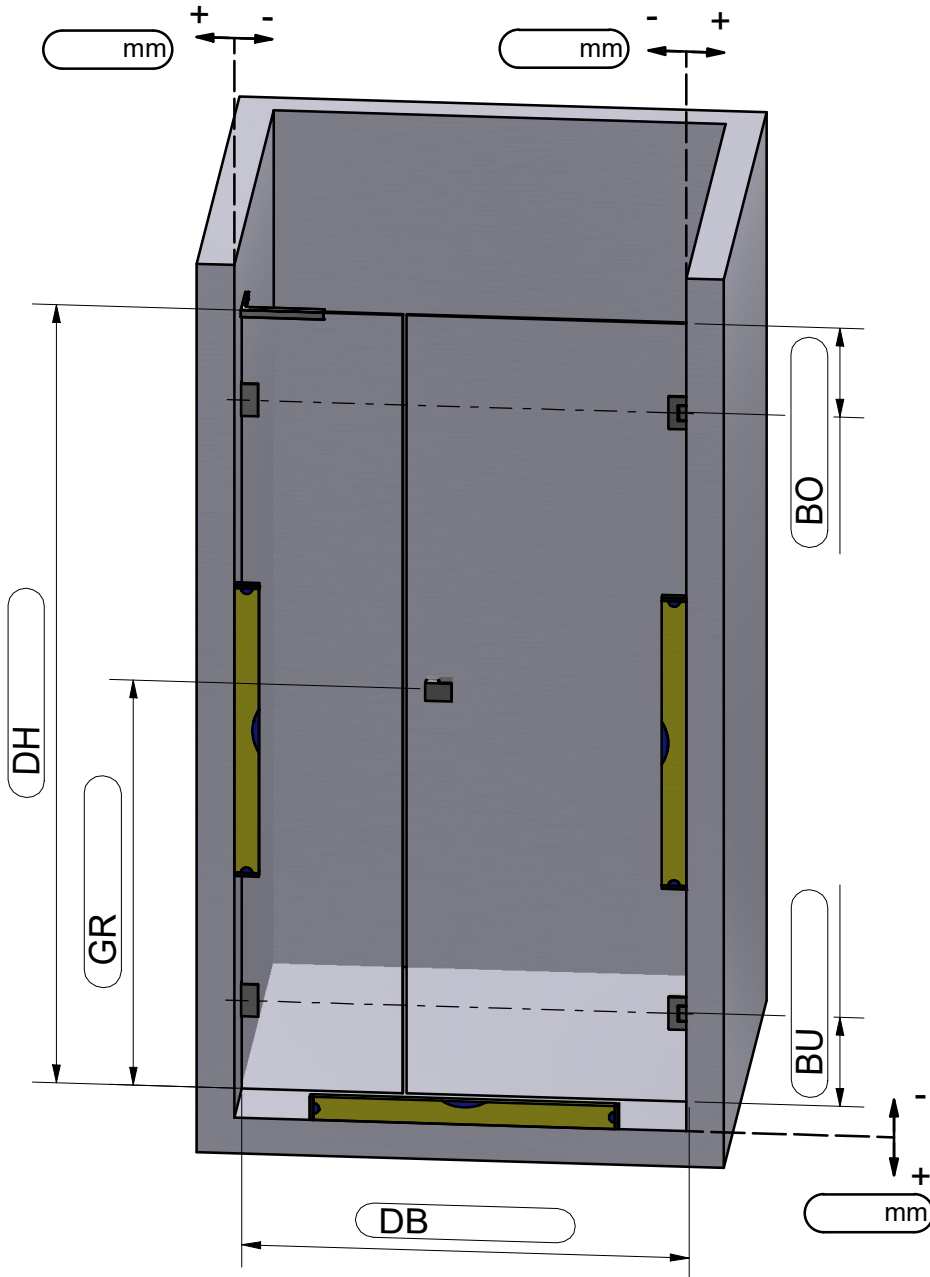

Beschlagsoberfläche:

- Hochglanzverchromt
- Schwarz matt

Duschtürgriffe:

- Knopf rund
- Knopf eckig
- Griff

Stabilität:


- Stabilisationsstange rund
- Stabilisationsstange eckig
- Stabilisationswinkel

Dichtung:




- ohne Dichtungen
- mit Dichtungen

Bemerkungen:

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas
DB - Breite von Wand bis AK Glas
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag



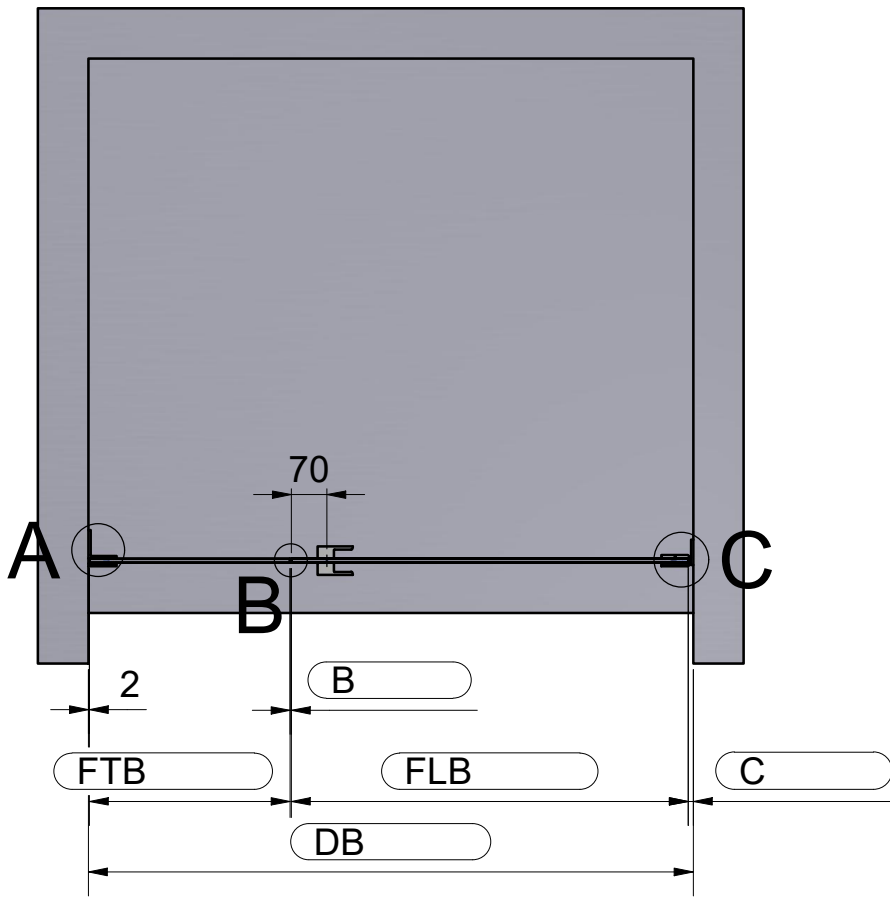


FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

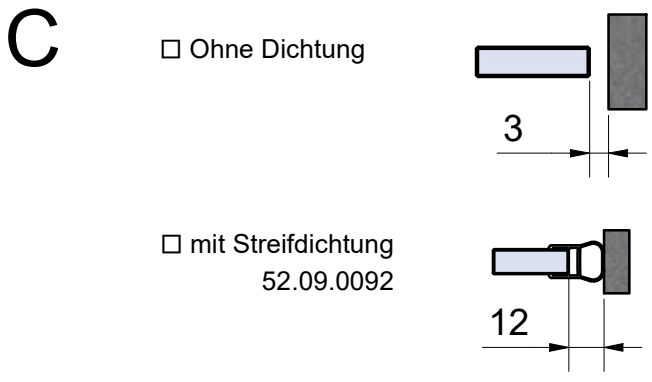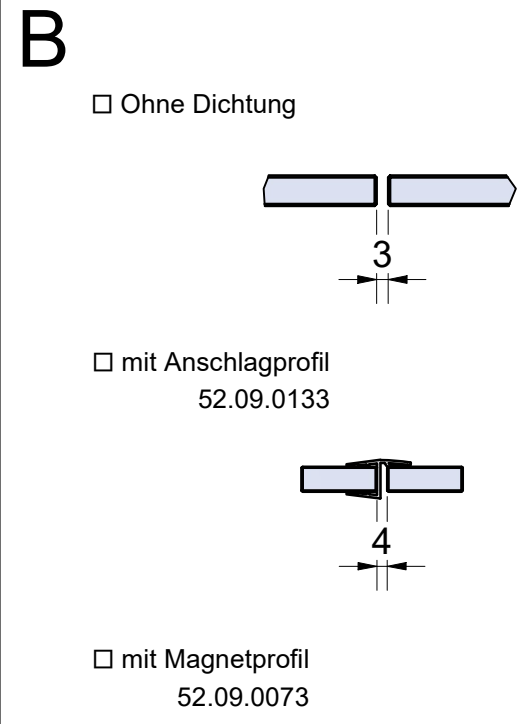
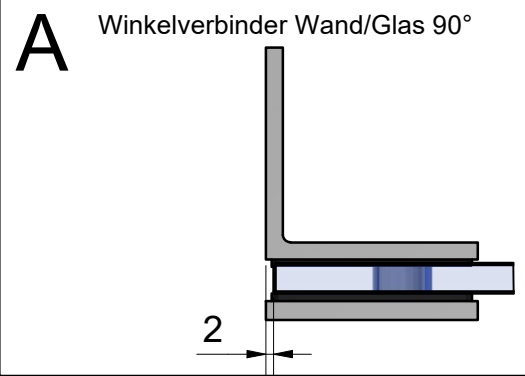




Türdichtung unten (TDu)

mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010

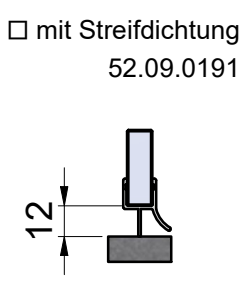

mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil
 52.05.0210 52.05.0220



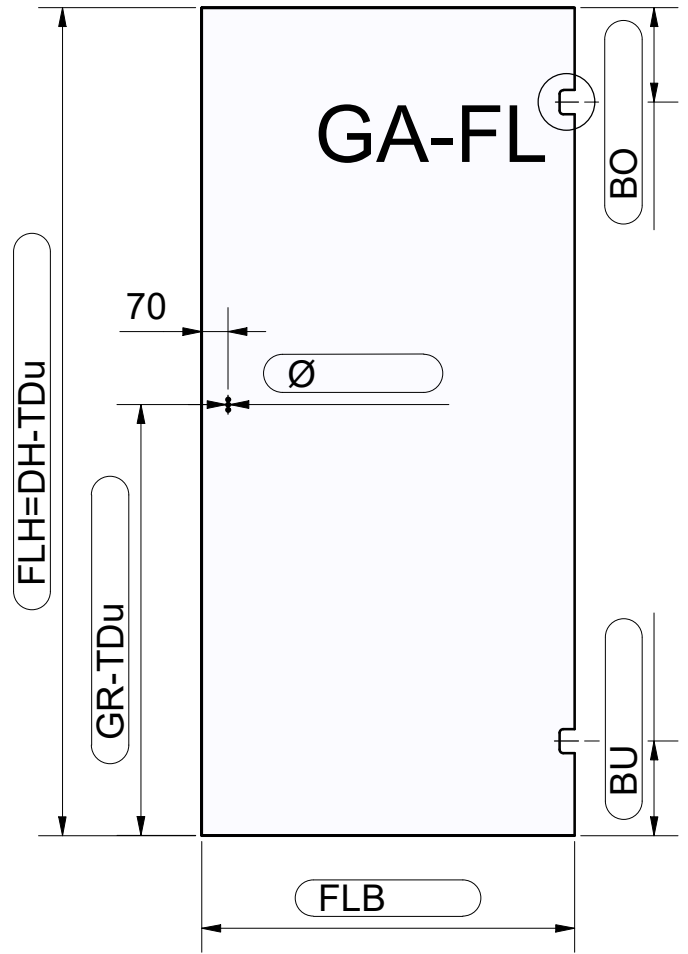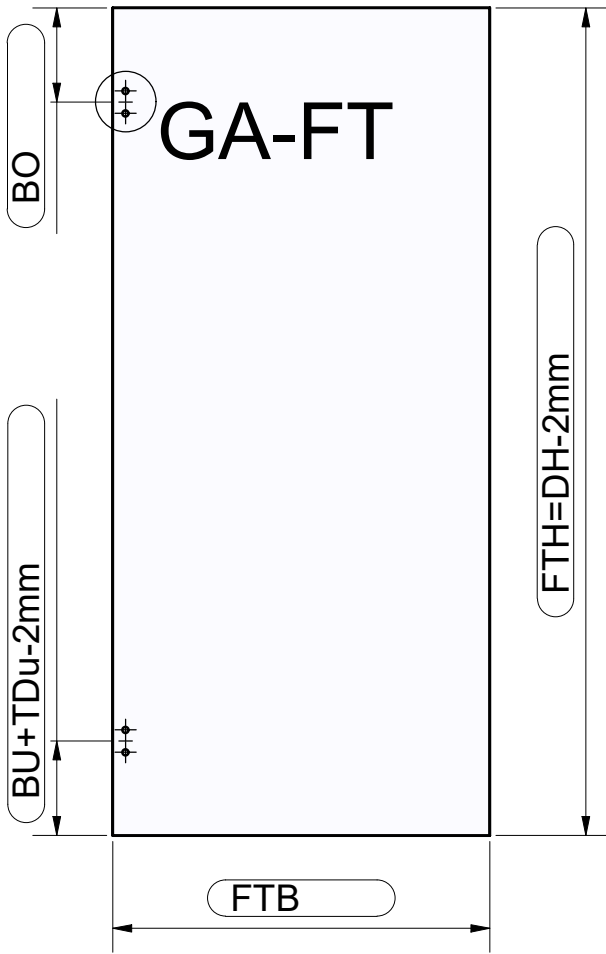

GA-FT (Glasausschnitt Festteil)

GA-FL (Glasausschnitt Flügelteil)

Ohne Dichtung

mit Streifendichtung

52.09.0092

