

# AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung  
DIN R

Glasstärke  
8 mm

**Südmetall®**


## Nischenduschen ELENA

innen oder außen öffnend

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Kommission: \_\_\_\_\_  
Auftragsnr.: \_\_\_\_\_

**TYP 2**

- ☐ Anfrage  
☐ Bestellung

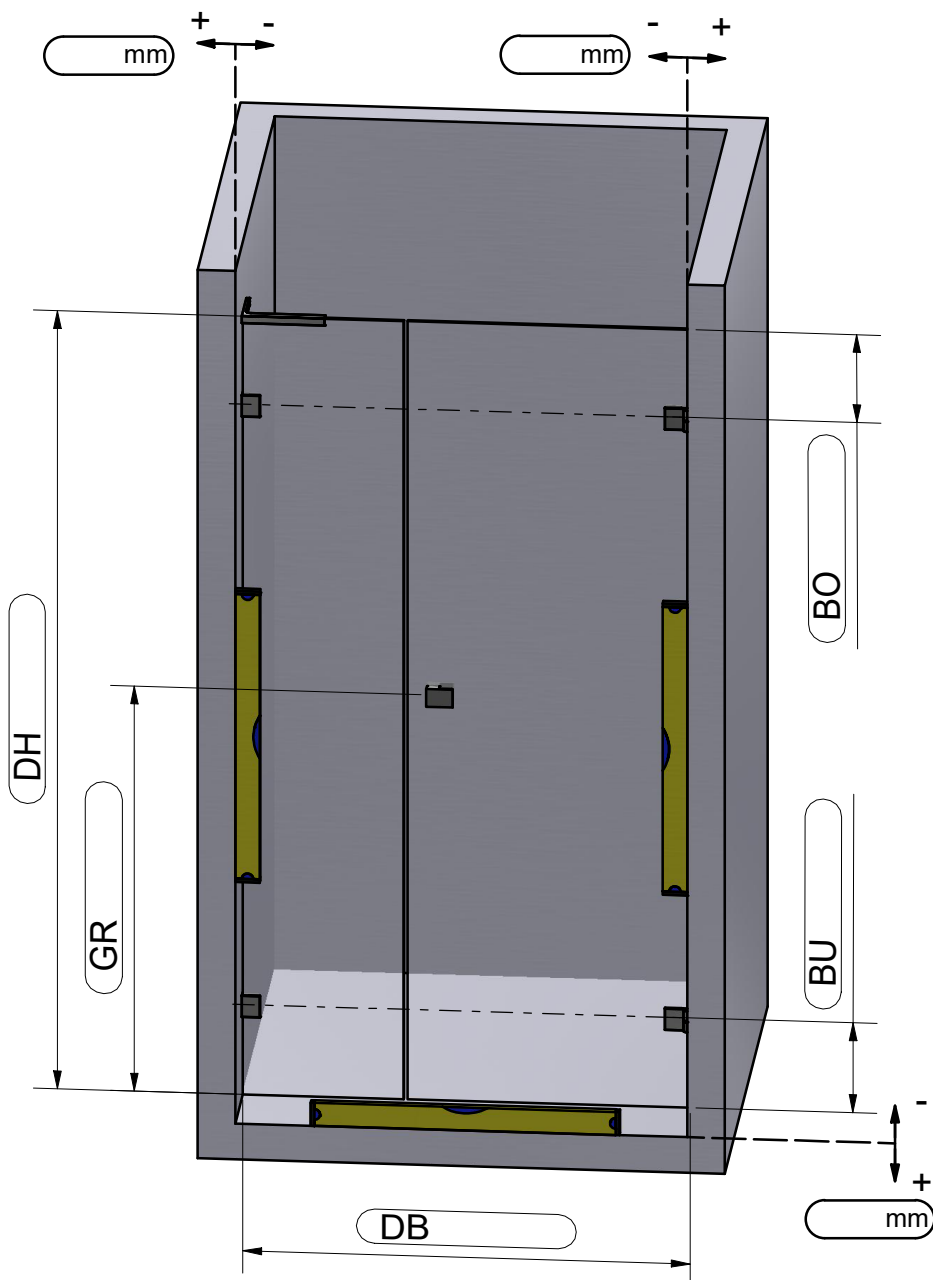

Öffnungsrichtung:

- ☐ innen öffnend  
☐ außen öffnend

Beschlagsoberfläche:

- ☐ Hochglanzverchromt  
☐ Schwarz matt  
(nur außen öffnend möglich)

Duschtürgriffe:

- ☐ Knopf rund  
☐ Knopf eckig  
☐ Griff

Stabilität:

- ☐ Stabilisationsstange rund  
☐ Stabilisationsstange eckig  
☐ Stabilisationswinkel

Dichtung:

- ☐ mit Dichtungen

Bemerkungen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas  
DB - Breite von Wand bis AK Glas  
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff  
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag  
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

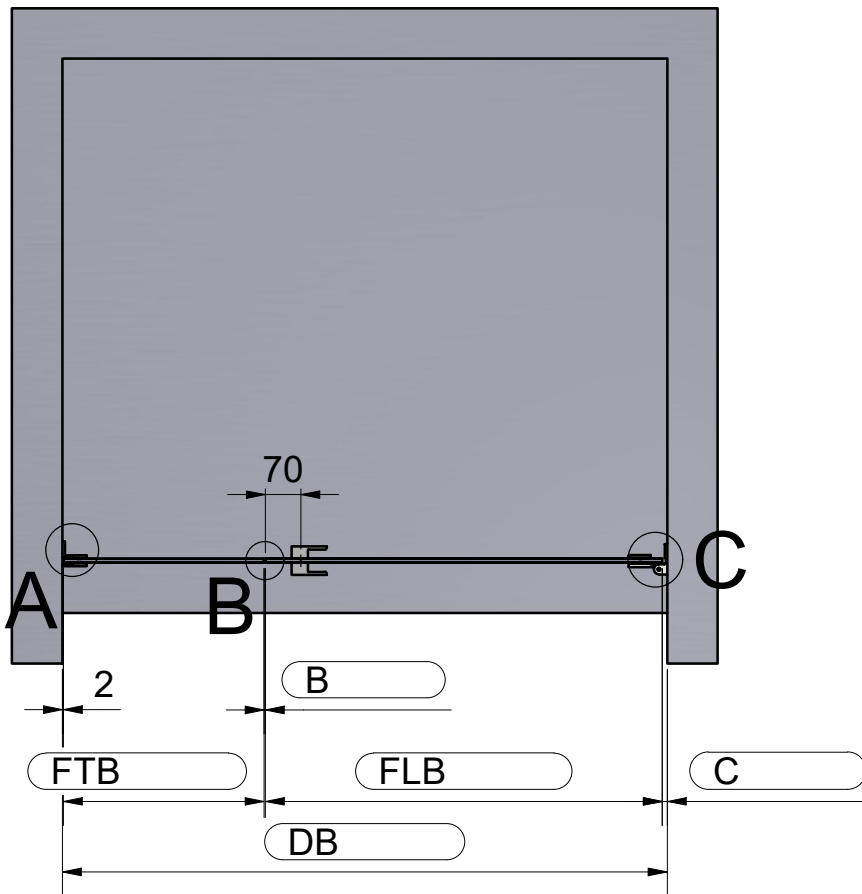


FLB - Breite von Flügelteil  
 FTB - Breite von Festteil  
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)  
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

## A Winkelverbinder Wand/Glas 90°




## B


□ mit Anschlagprofil  
 52.09.0130



□ mit Magnetprofil  
 52.09.0070




□ mit Magnetprofil  
 52.09.0050



## C


□ mit Streifdichtung  
 52.09.0090





## Türdichtung unten (TDu)

□ mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010



□ mit Streifdichtung  
 52.09.0260





□ mit Streifdichtung  
 52.09.0190



mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil  
 □ 52.05.0210 □ 52.05.0220



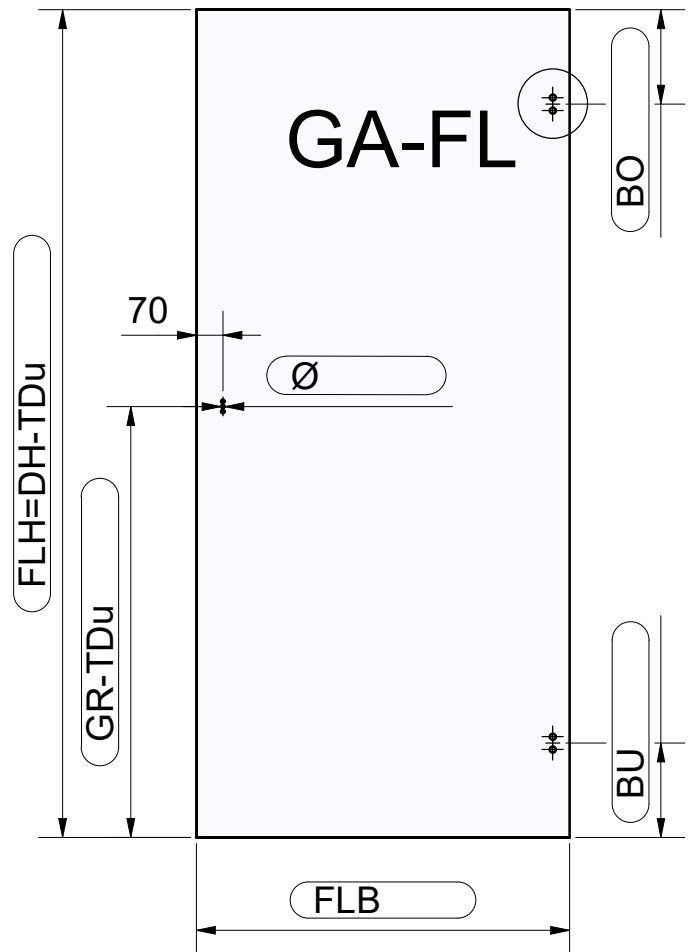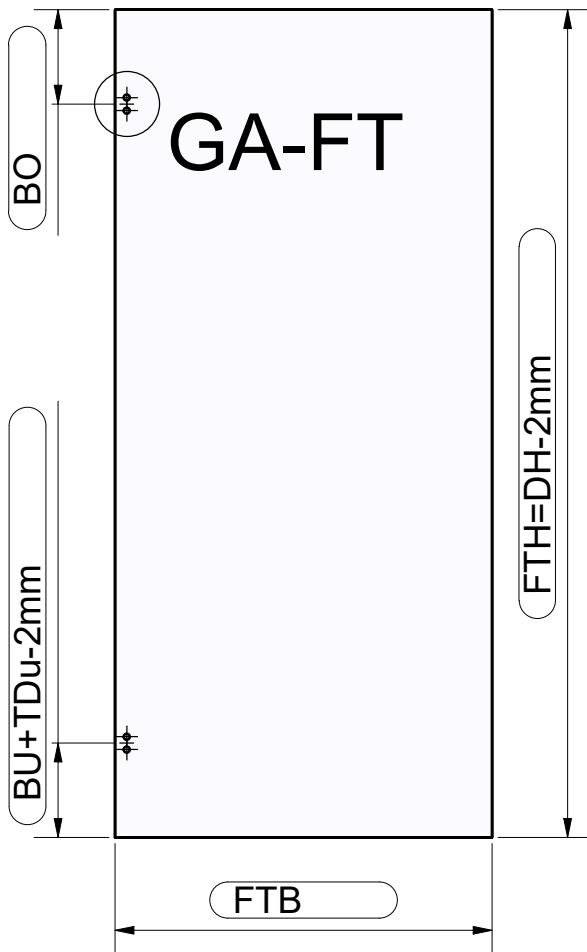

**GA-FT** (Glasausschnitt Festteil)

**GA-FL** (Glasausschnitt Flügelteil)

□ mit Streifdichtung  
52.09.0090

