

AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung
DIN R

Glasstärke
8 mm


Südmetall®

Eckduschen
KIM
nach außen öffnend

TYP 11

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

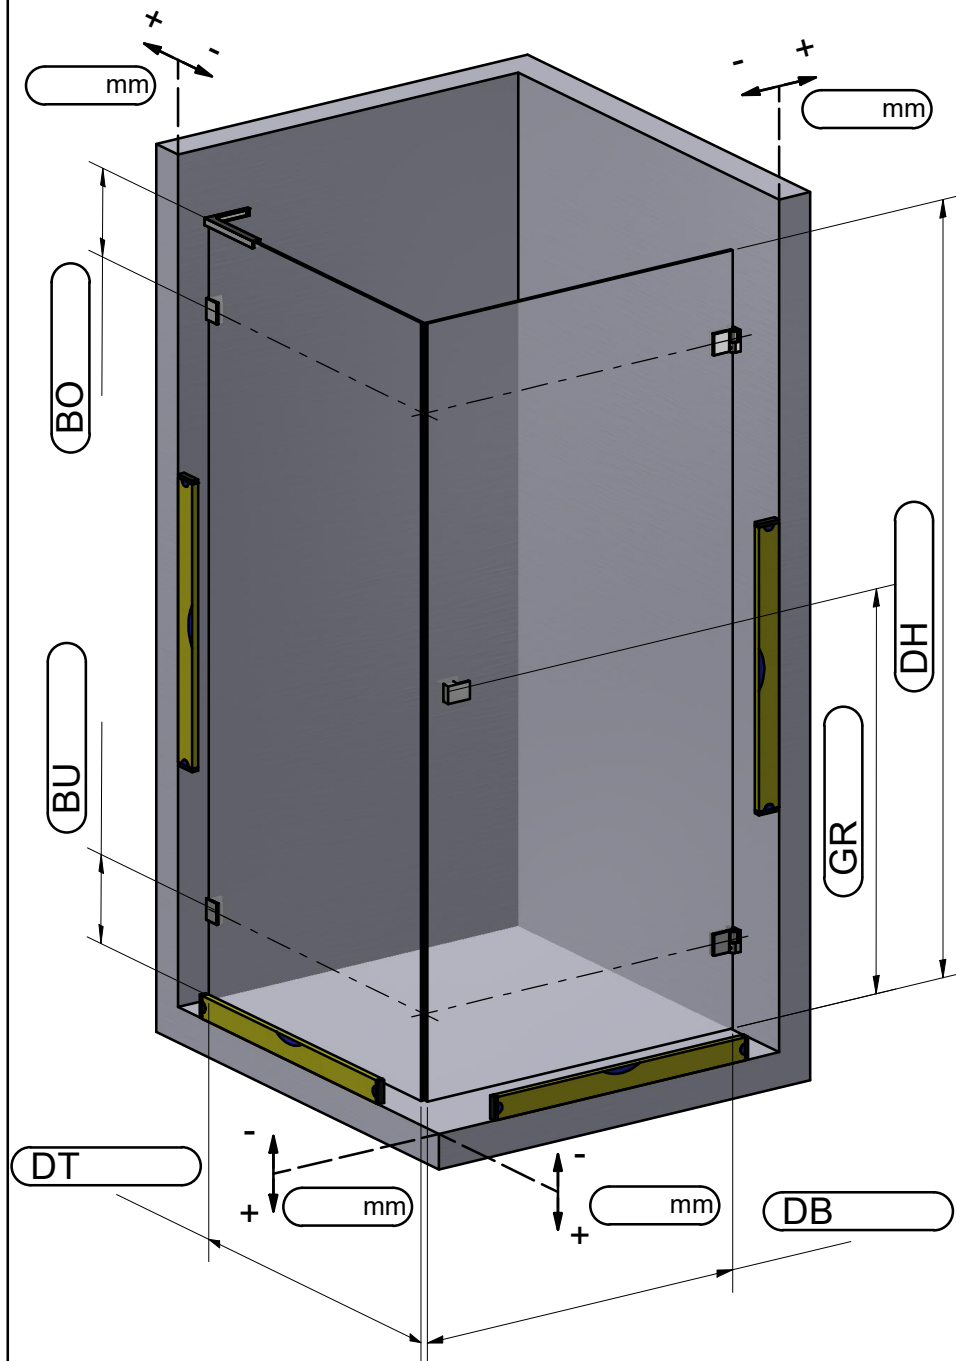

Beschlagsoberfläche:

- ☐ Hochglanzverchromt

Duschtürgriffe:

- ☐ Knopf rund
☐ Knopf eckig
☐ Griff

Stabilität:

- ☐ Stabilisationsstange rund
☐ Stabilisationsstange eckig
☐ Stabilisationswinkel

Dichtung:

- ☐ mit Dichtungen

Bemerkungen:

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas


DB - Breite von Wand bis AK Glas

DT - Tiefe von Wand bis AK Glas




GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff

BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag

BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

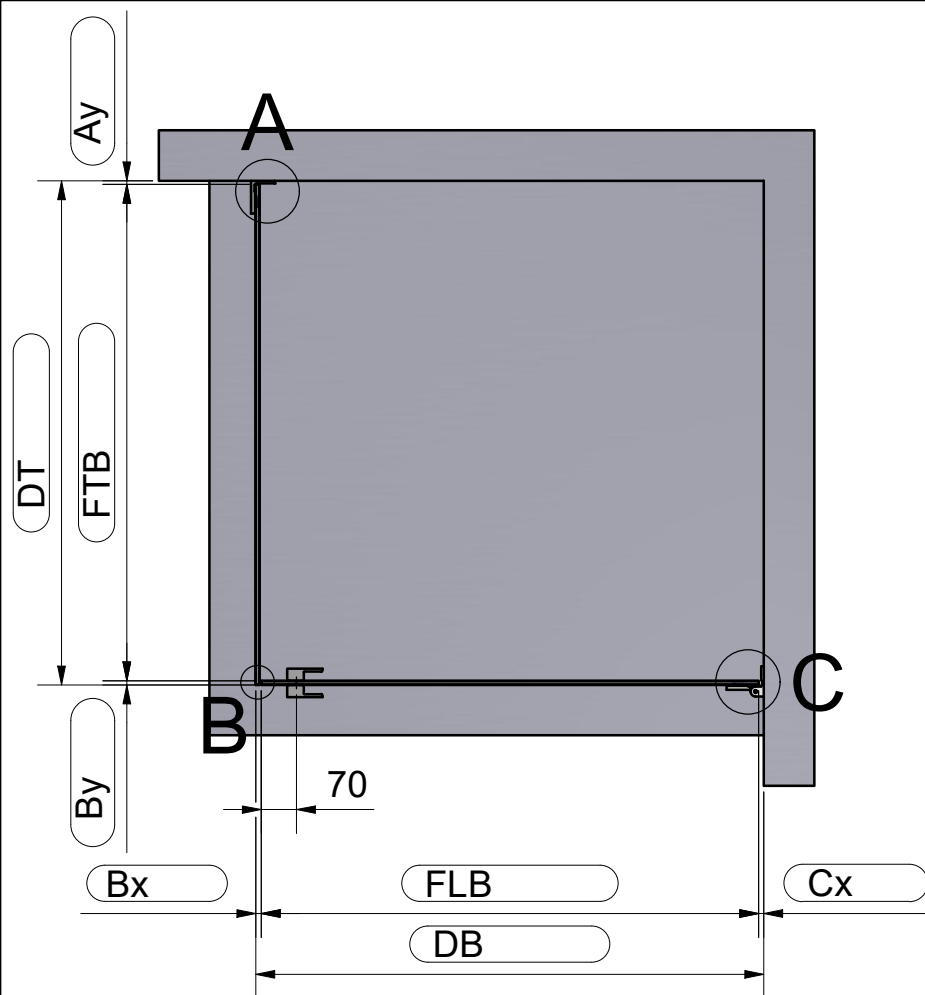


FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

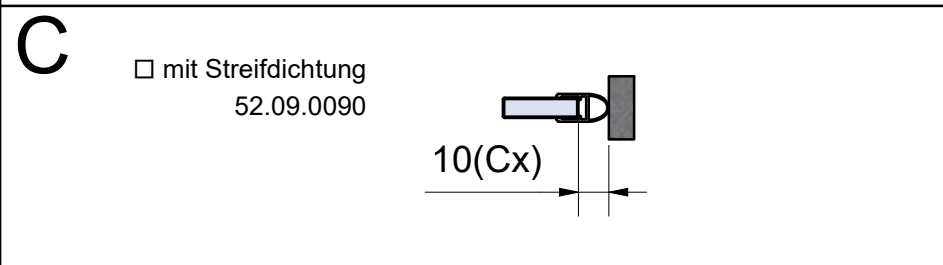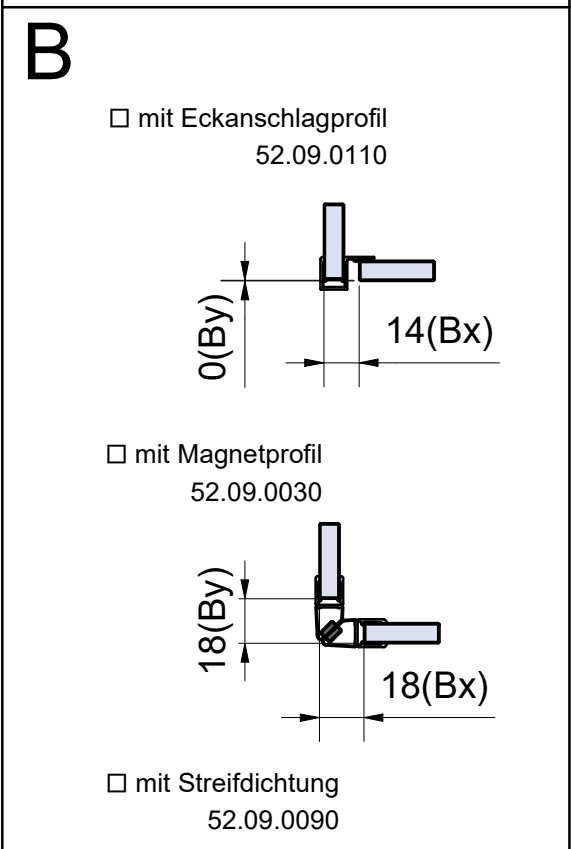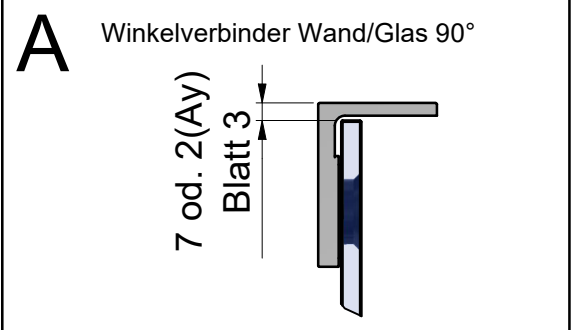



Türdichtung unten (TDu)

□ mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010

□ mit Streifdichtung 52.09.0260





□ mit Streifdichtung 52.09.0190




mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil

□ 52.05.0210

□ 52.05.0220






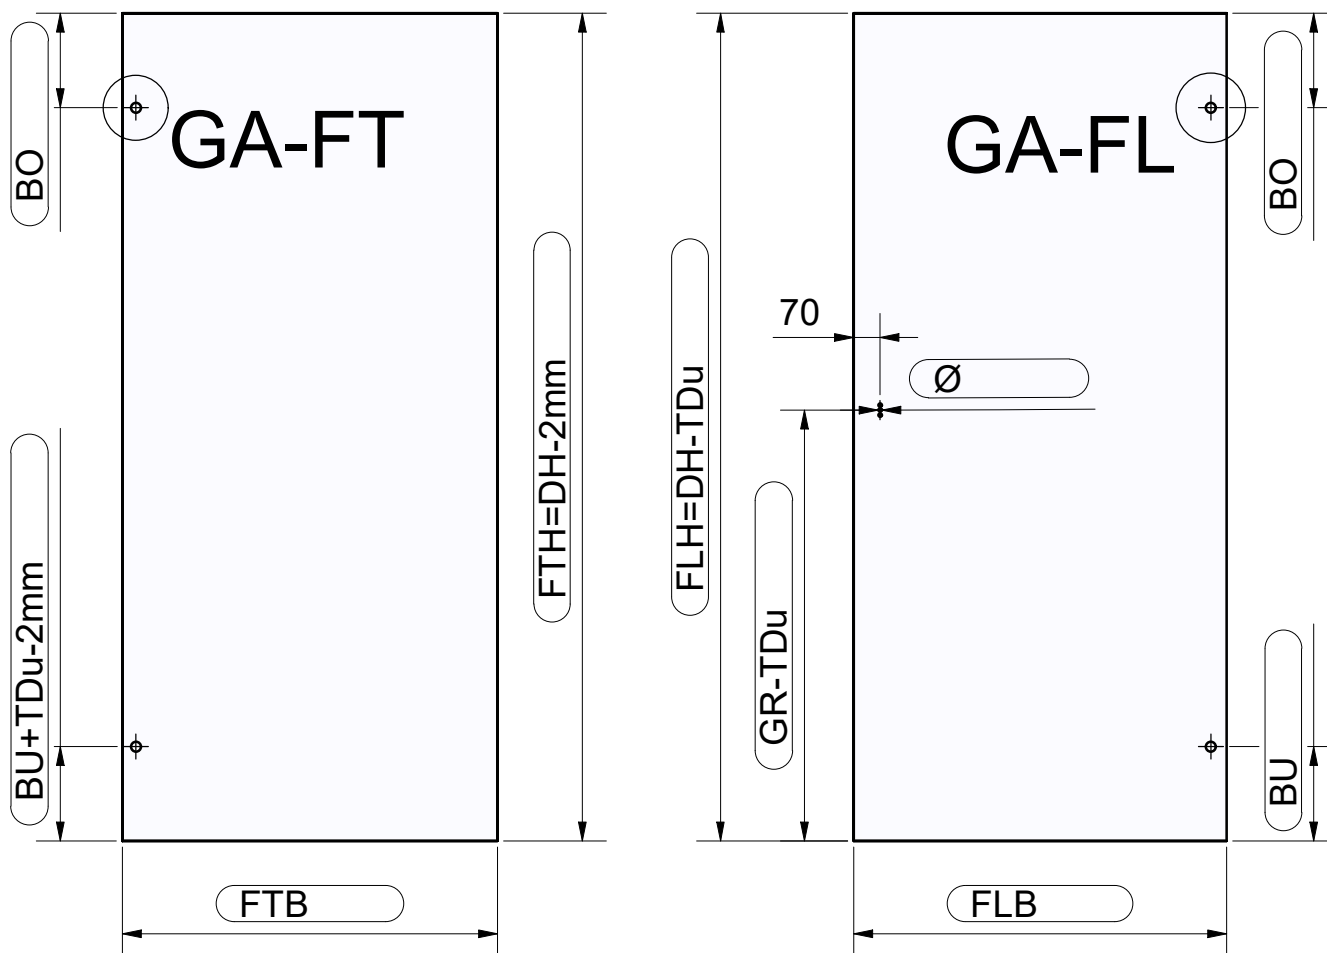
GA-FT (Glasausschnitt Festteil)
GA-FL (Glasausschnitt Flügelteil)

□ Abzugsmaß 7 mm
ohne Glasausschnitt

□ Abzugsmaß 2 mm
mit Glasausschnitt

□ mit Streifendichtung
52.09.0090

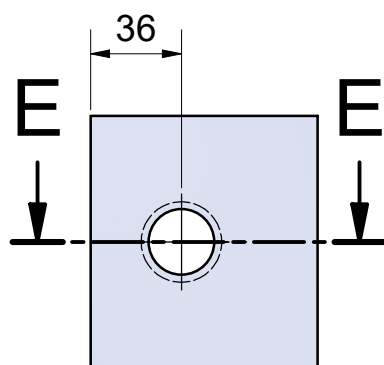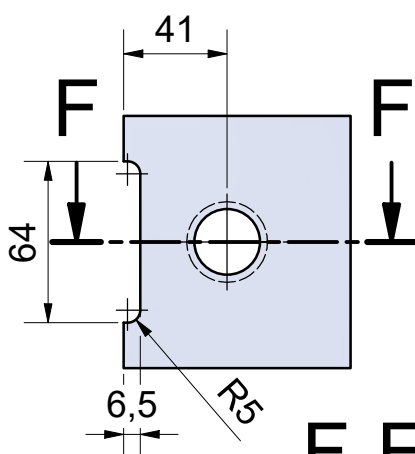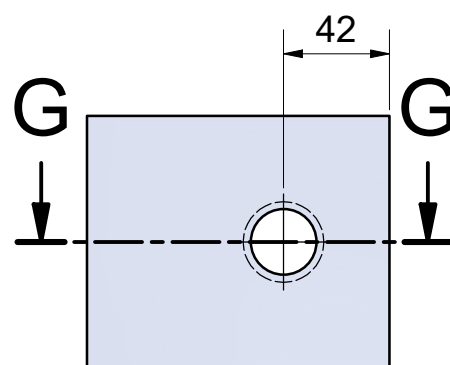
E-E

F-F

G-G
