

AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung
DIN L

Glasstärke
8 mm


Südmetall®

Eckduschen
LEA

TYP 11

- ☐ Anfrage
☐ Bestellung

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

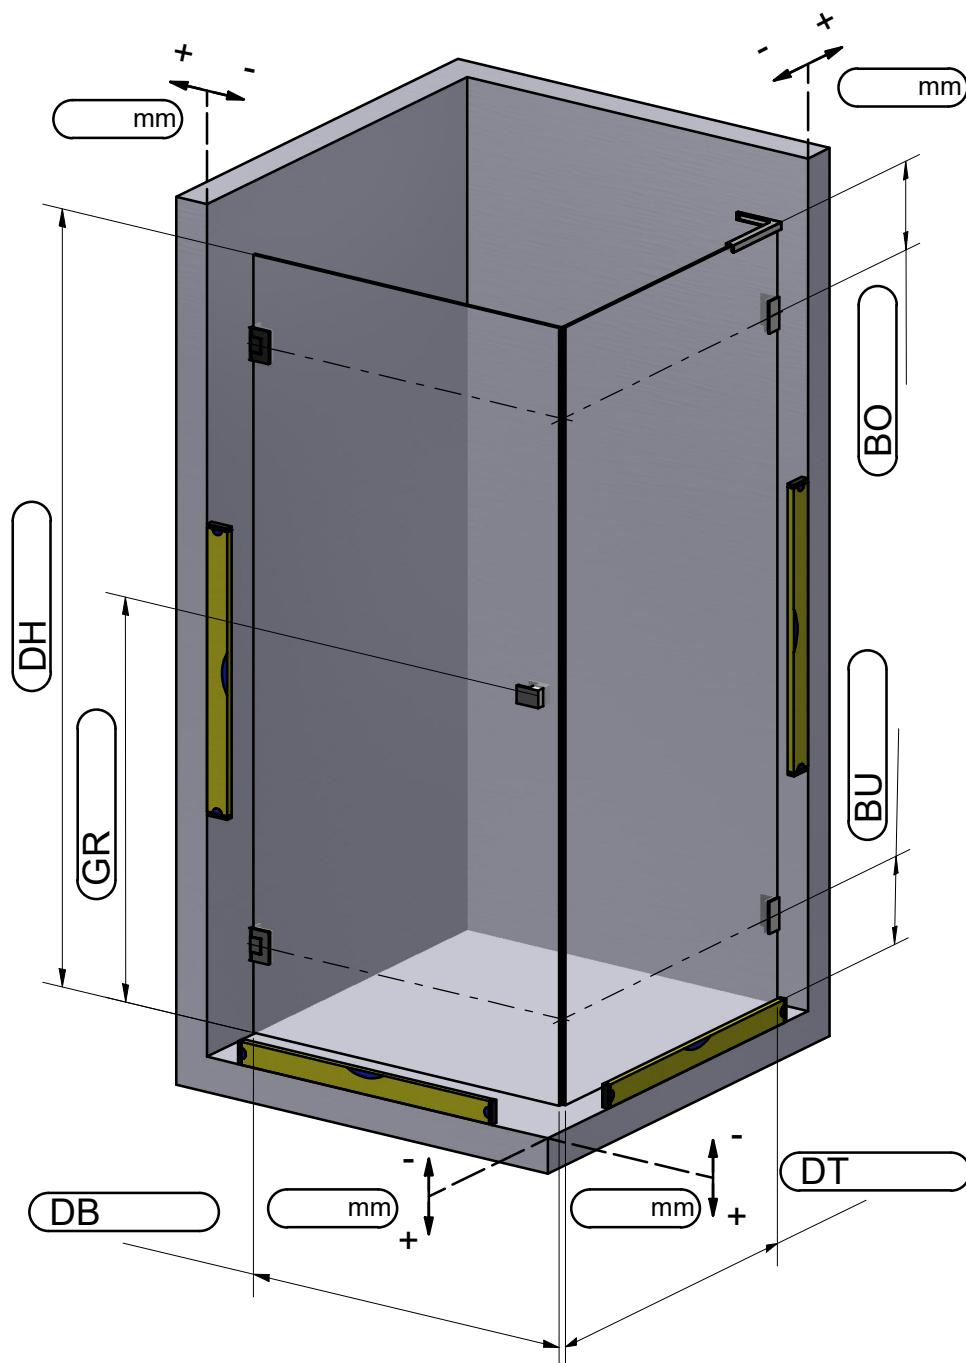

Beschlagsoberfläche:

- ☐ Hochglanzverchromt
☐ Nickel satiniert

Duschtürgriffe:

- ☐ Knopf rund
☐ Knopf eckig
☐ Griff

Stabilität:

- ☐ Stabilisationsstange rund
☐ Stabilisationsstange eckig
☐ Stabilisationswinkel

Dichtung:

- ☐ ohne Dichtungen
☐ mit Dichtungen

Bemerkungen:

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas


DB - Breite von Wand bis AK Glas

DT - Tiefe von Wand bis AK Glas




GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff

BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag

BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

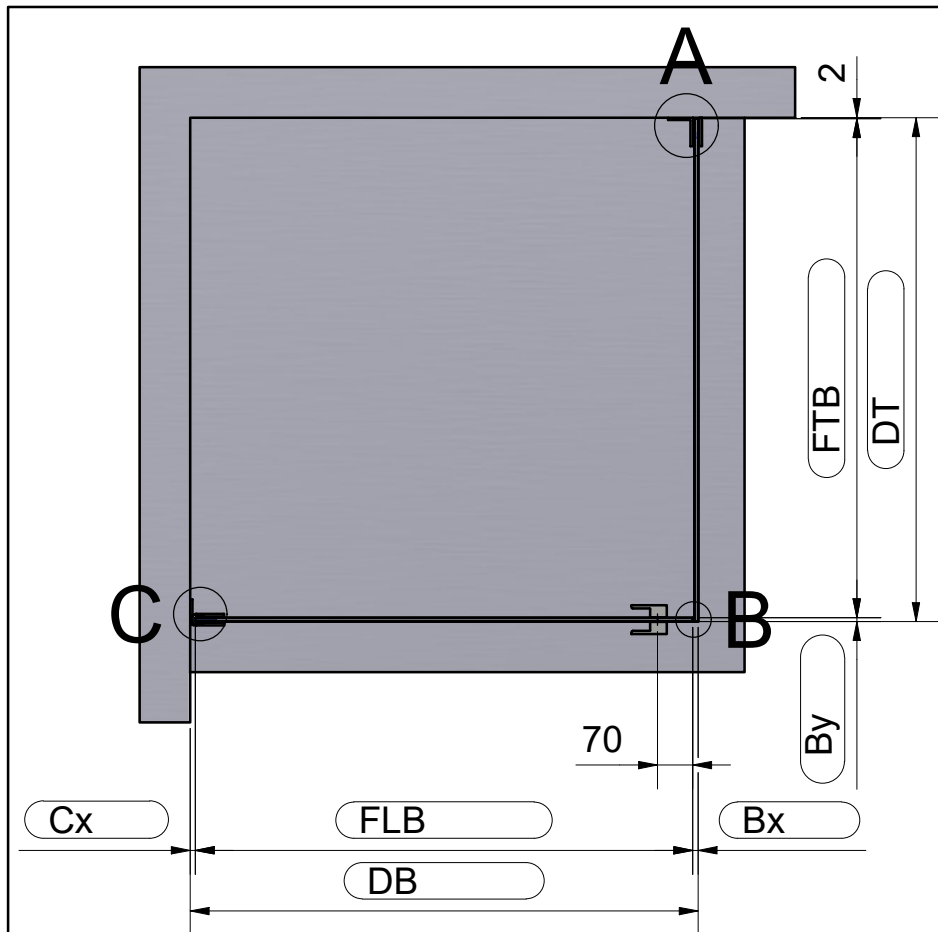


FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

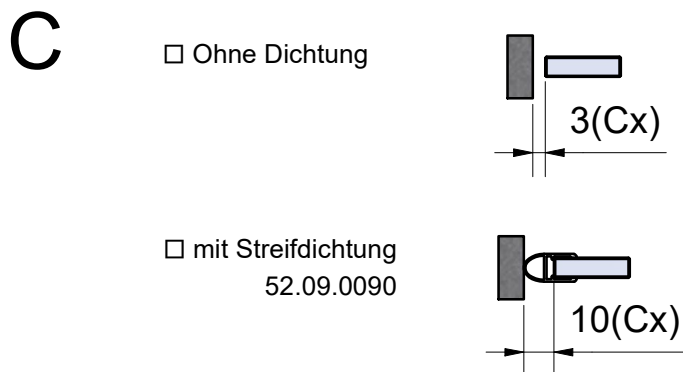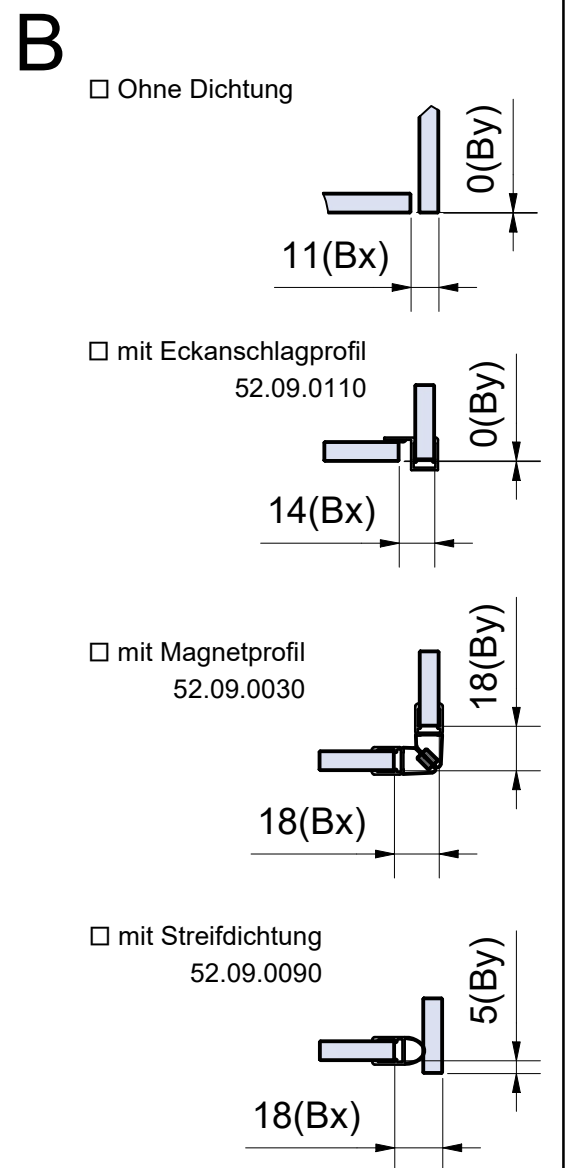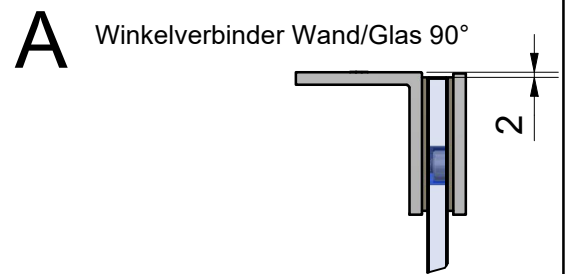


Türdichtung unten (TDu)


☐ Ohne Dichtung




☐ mit Streifdichtung 52.09.0190



☐ mit Streifdichtung 52.09.0260





☐ mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010





mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil

☐ 52.05.0210

☐ 52.05.0220



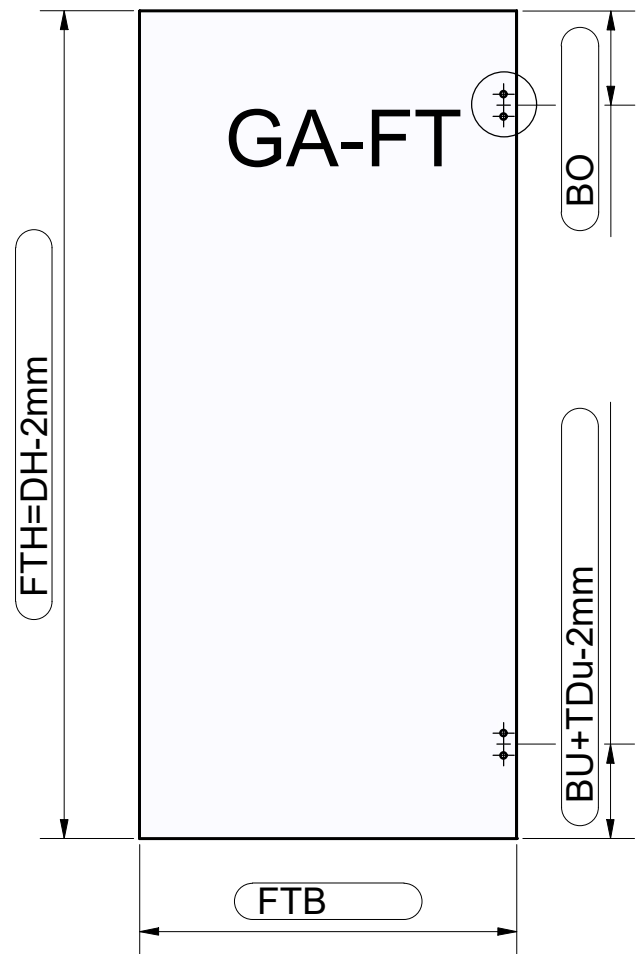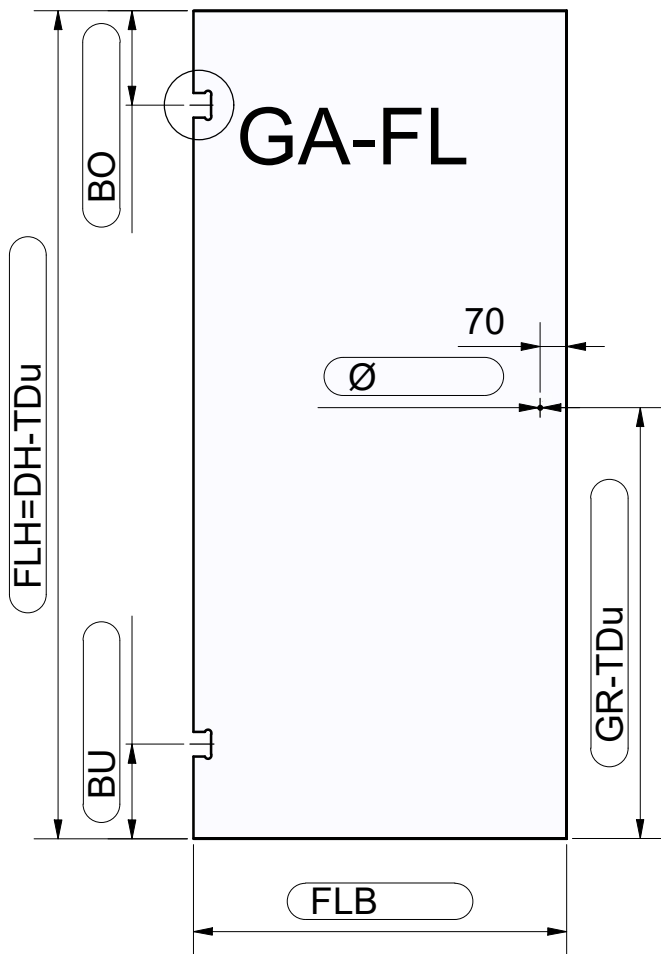

GA-FL (Glasausschnitt Flügelteil)

GA-FT (Glasausschnitt Festteil)

☐ Ohne Dichtung

☐ mit Streifendichtung

52.09.0090

