

AUFMASSBLATT

Öffnungsrichtung
DIN R

Glasstärke
10 mm


Südmetall®

Eckduschen SUPERIOR

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

TYP 11

- Anfrage
 Bestellung

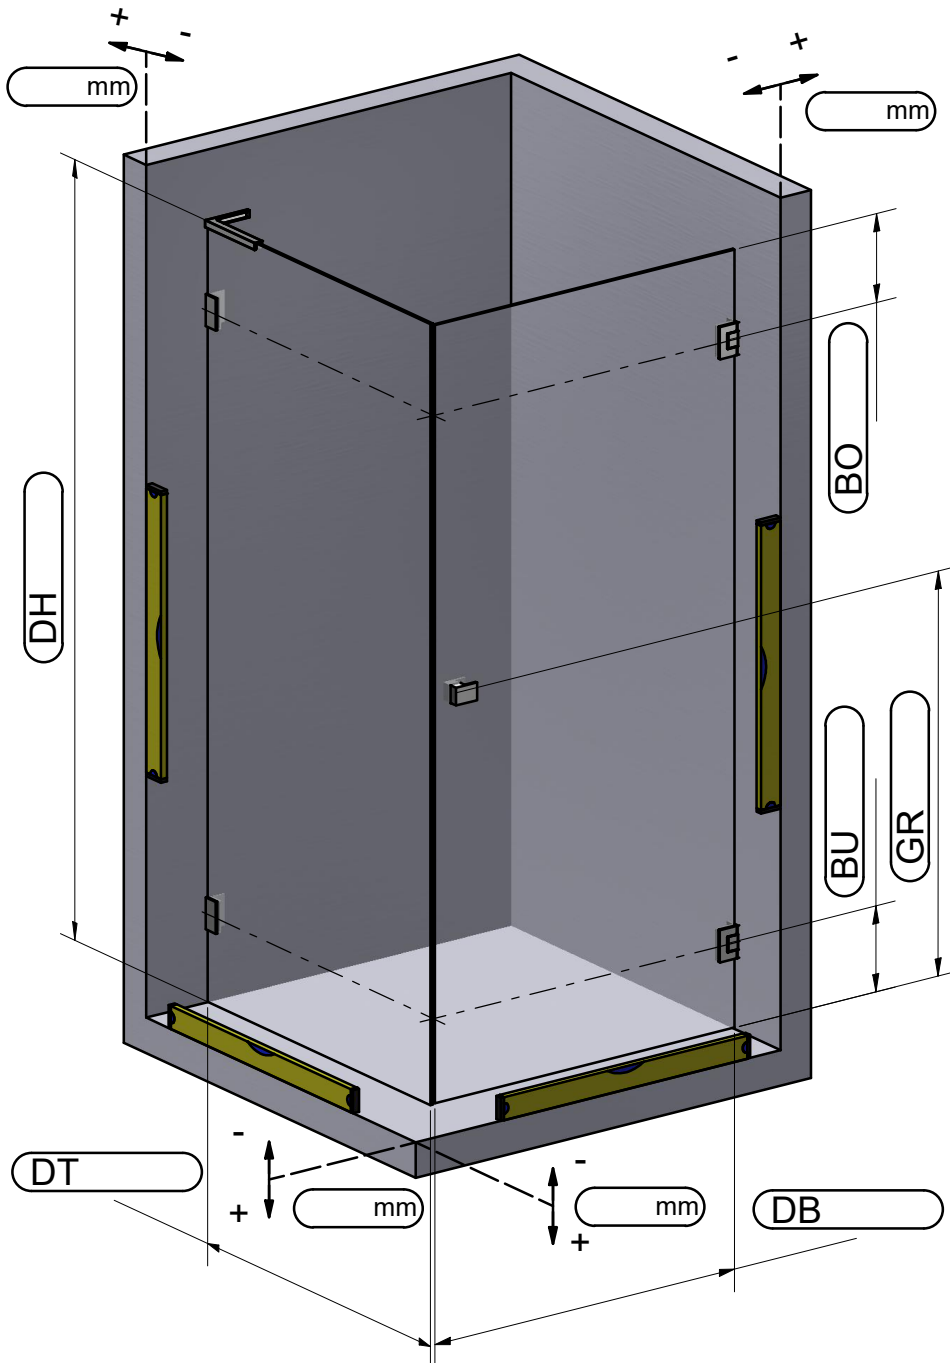

Beschlagsoberfläche:

- Hochglanzverchromt
 Nickel satiniert
 Schwarz matt
 Weiß matt

Duschtürgriffe:

- Knopf rund
 Knopf eckig
 Griff

Stabilität:


- Stabilisationsstange rund
 Stabilisationsstange eckig
 Stabilisationswinkel

Dichtung:



- ohne Dichtungen
 mit Dichtungen

Bemerkungen:


DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas
DB - Breite von Wand bis AK Glas
DT - Tiefe von Wand bis AK Glas
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

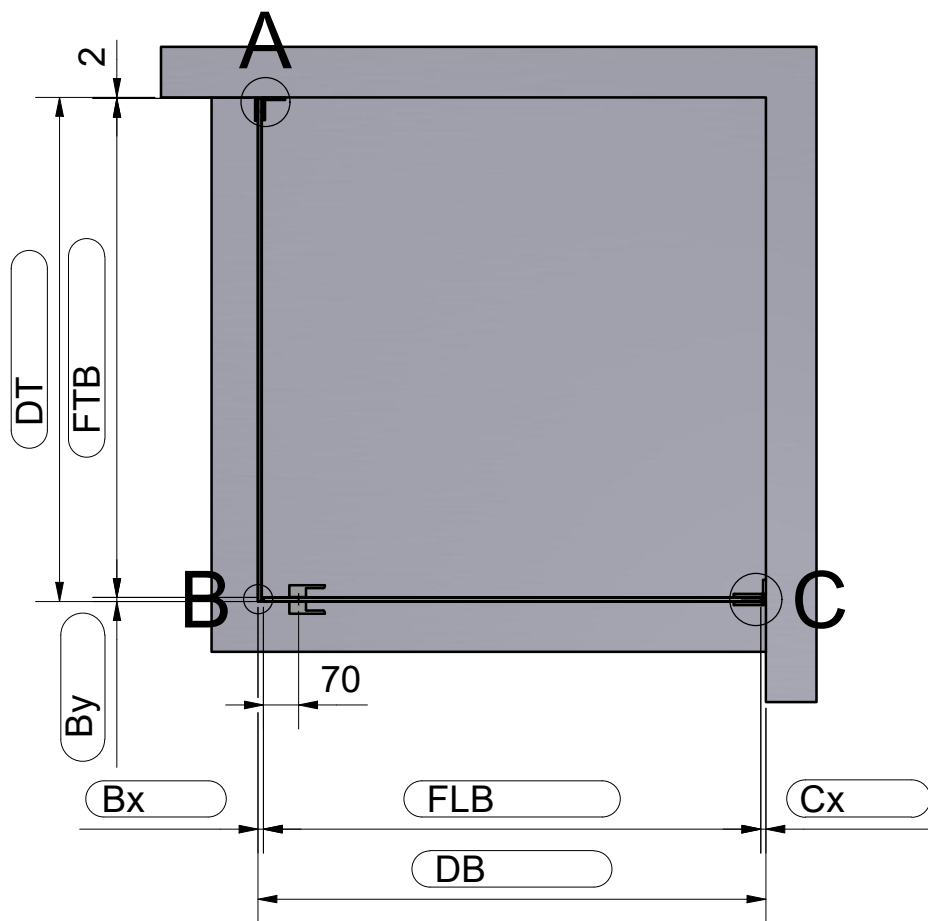


FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

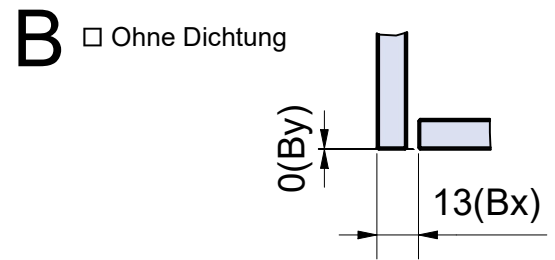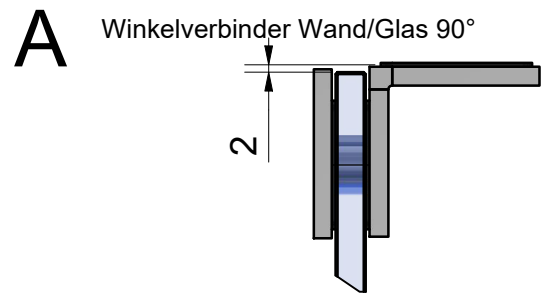



□ mit Eckanschlagprofil
 52.09.0121



□ mit Magnetprofil
 52.09.0032




□ mit Streifdichtung
 52.09.0092

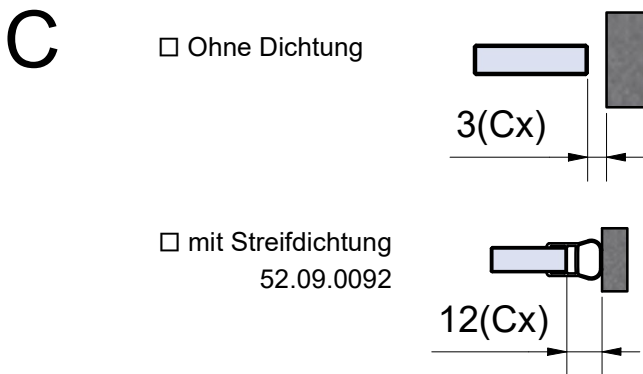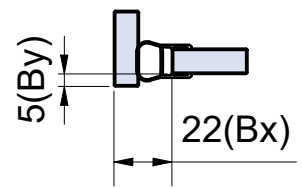


Türdichtung unten (TDu)


□ mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010



□ Ohne Dichtung





□ mit Streifdichtung
 52.09.0191




mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil

□ 52.05.0210

□ 52.05.0220



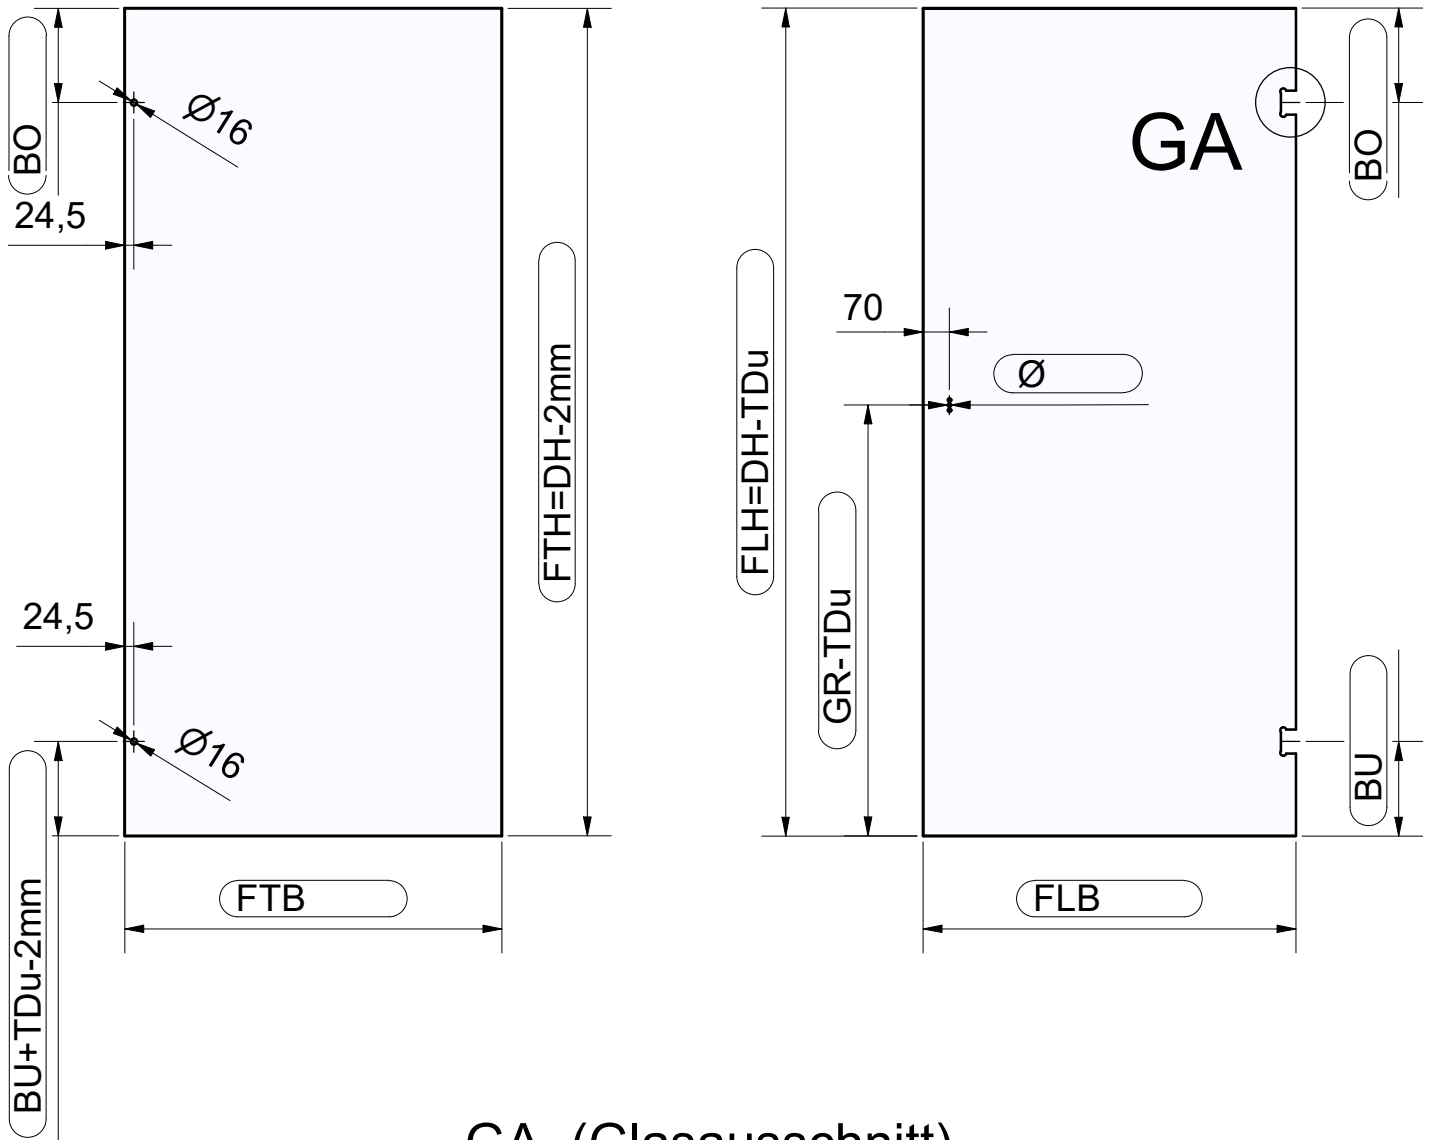

GA (Glasausschnitt)

Ohne Dichtung

mit Streifendichtung

52.09.0090

