

**AUFMASSBLATT**

Öffnungsrichtung  
DIN R

Glasstärke  
8 mm


**Südmetall®**

Nischenduschen  
**SUPERIOR**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Kommission: \_\_\_\_\_  
Auftragsnr.: \_\_\_\_\_

**TYP 2**

- Anfrage
- Bestellung

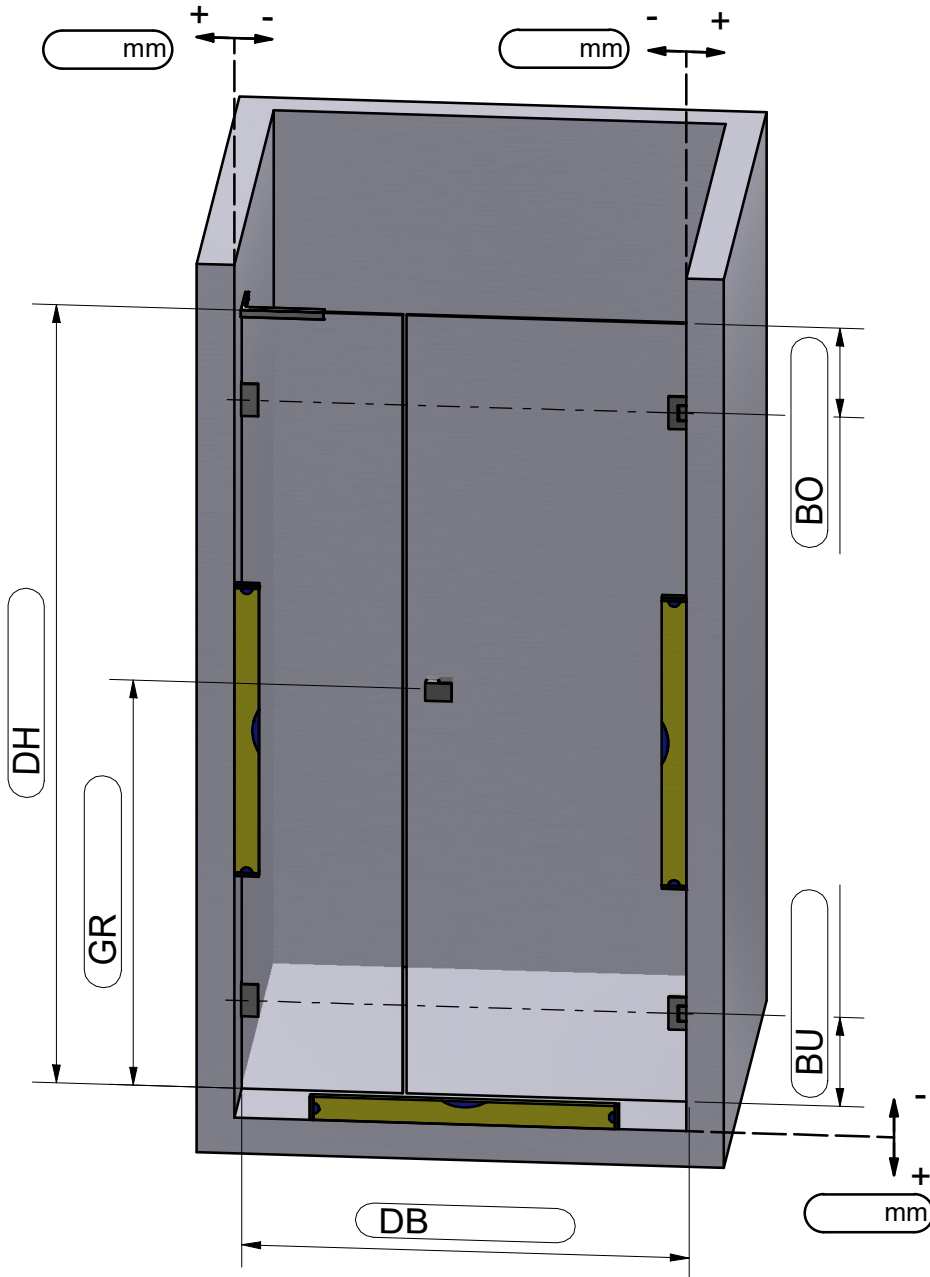

Beschlagsoberfläche:

- Hochglanzverchromt
- Nickel satiniert
- Schwarz matt
- Weiß matt

Duschtürgriffe:

- Knopf rund
- Knopf eckig
- Griff

Stabilität:

- Stabilisationsstange rund
- Stabilisationsstange eckig
- Stabilisationswinkel


Dichtung:

- ohne Dichtungen
- mit Dichtungen

Bemerkungen:


\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas  
DB - Breite von Wand bis AK Glas  
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff  
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag  
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

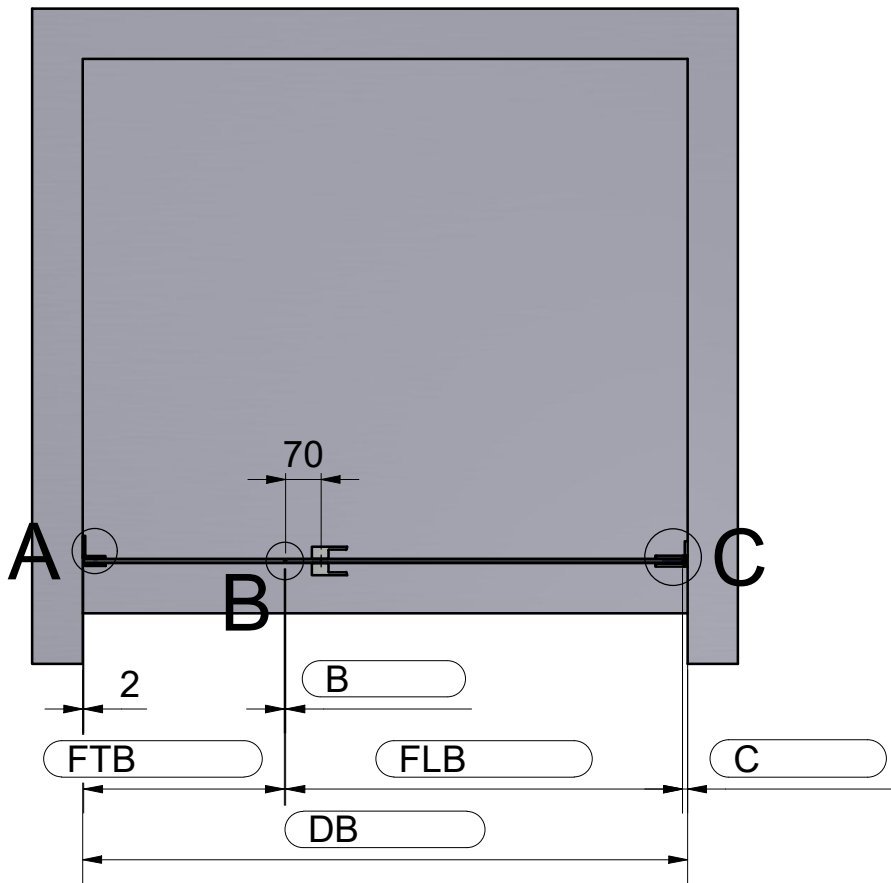


FLB - Breite von Flügelteil  
 FTB - Breite von Festteil  
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)  
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

### A Winkelverbinder Wand/Glas 90°




### B


Ohne Dichtung




mit Anschlagprofil  
52.09.0130



mit Magnetprofil  
52.09.0070




mit Magnetprofil  
52.09.0050




### C

Ohne Dichtung




mit Streifdichtung  
52.09.0090




## Türdichtung unten (TDu)


Ohne Dichtung




mit Streifdichtung  
52.09.0190





mit Streifdichtung  
52.09.0260




mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010



mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil  
 52.05.0210       52.05.0220



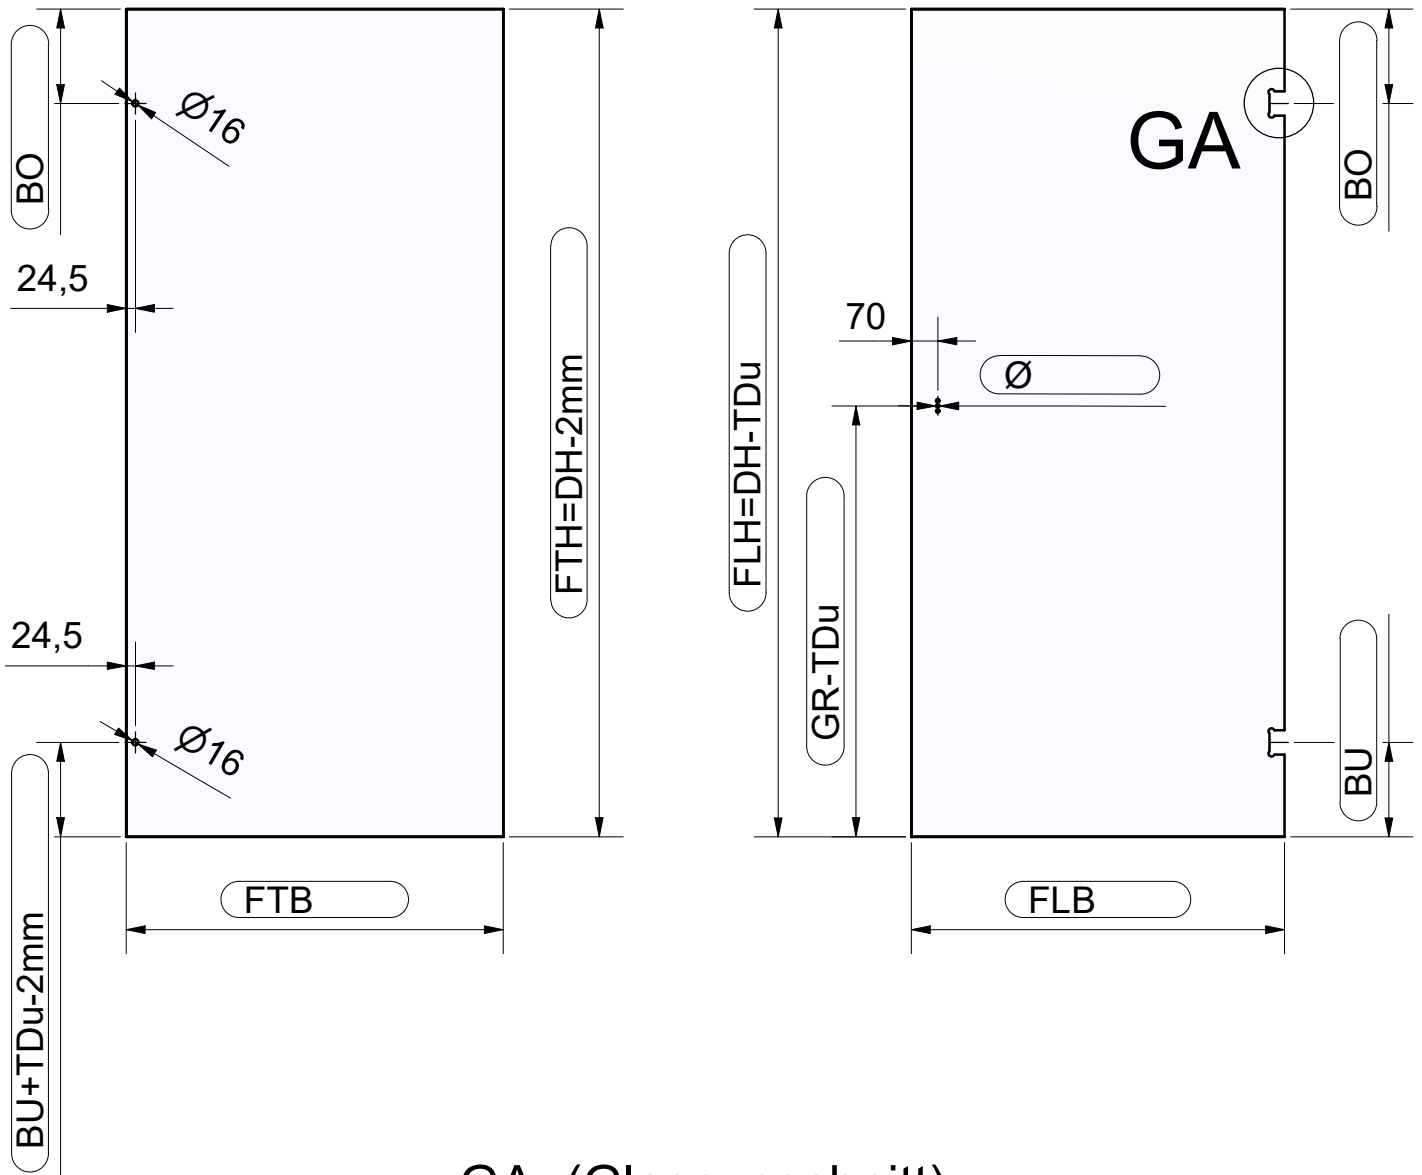

**GA (Glasausschnitt)**

Ohne Dichtung

mit Streifendichtung

52.09.0090

