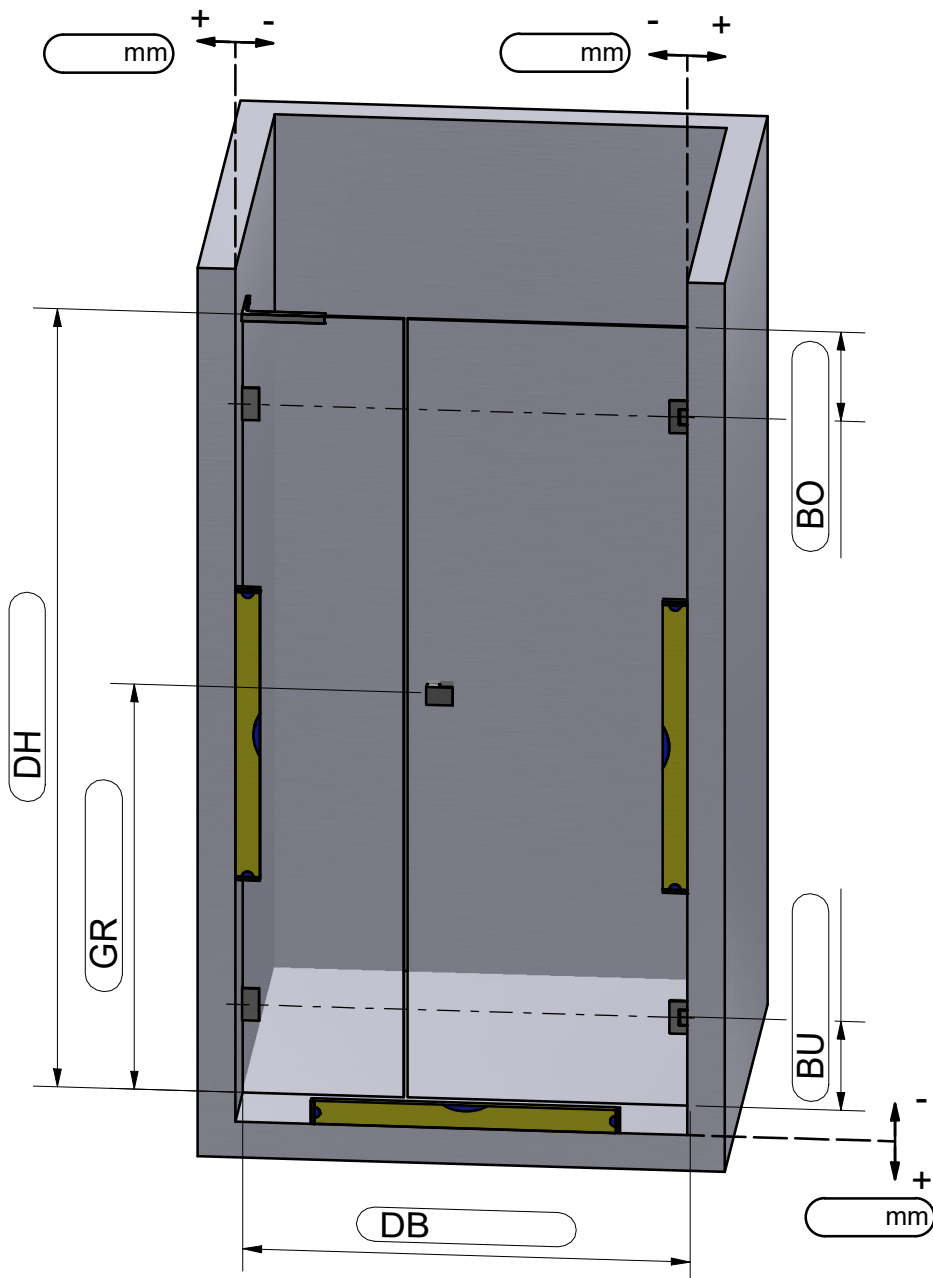


AUFMASSBLATTÖffnungsrichtung
DIN RGlasstärke
8 mm**Südmetall®**Nischenduschen
SUPERIOR**TYP 2**

- ☐
- Anfrage
-
- ☐
- Bestellung

Kunden-Nr.: _____
Firma: _____
E-Mail: _____
Name: _____
Kommission: _____
Auftragsnr.: _____

Beschlagsoberfläche:

- ☐
- Hochglanzverchromt
-
- ☐
- Nickel satiniert
-
- ☐
- Schwarz matt
-
- ☐
- Weiß matt

Duschtürgriffe:

- ☐
- Knopf rund
-
- ☐
- Knopf eckig
-
- ☐
- Griff

Stabilität:


- ☐
- Stabilisationsstange rund
-
- ☐
- Stabilisationsstange eckig
-
- ☐
- Stabilisationswinkel

Dichtung:

- ☐
- ohne Dichtungen
-
- ☐
- mit Dichtungen


Bemerkungen:

DH - Höhe von OK Duschtasse bis OK Glas
DB - Breite von Wand bis AK Glas
GR - Abstand von OK Duschtasse bis Mitte Griff
BU - Abstand von UK Glas bis Mitte Duschbeschlag
BO - Abstand von OK Glas bis Mitte Duschbeschlag

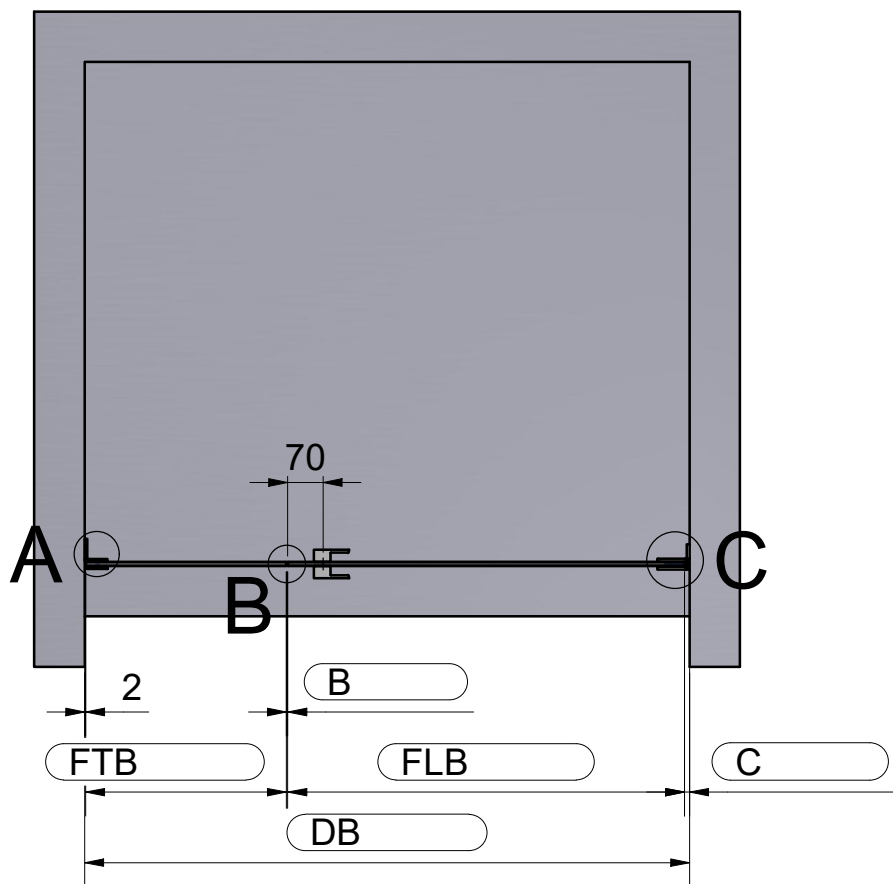


FLB - Breite von Flügelteil
 FTB - Breite von Festteil
 FLH - Höhe von Flügelteil (Blatt 3)
 FTH - Höhe von Festteil (Blatt 3)

A Winkelverbinder Wand/Glas 90°




B


☐ Ohne Dichtung




☐ mit Anschlagprofil
 52.09.0130



☐ mit Magnetprofil
 52.09.0070




☐ mit Magnetprofil
 52.09.0050




C

☐ Ohne Dichtung




☐ mit Streifdichtung
 52.09.0090




Türdichtung unten (TDu)


☐ Ohne Dichtung




☐ mit Streifdichtung
 52.09.0190





☐ mit Streifdichtung
 52.09.0260




☐ mit Streifdichtung und Alu-Schwallschutzprofil 52.05.0010



mit Streifdichtung und PVC-Schwallschutzprofil
☐ 52.05.0210 ☐ 52.05.0220



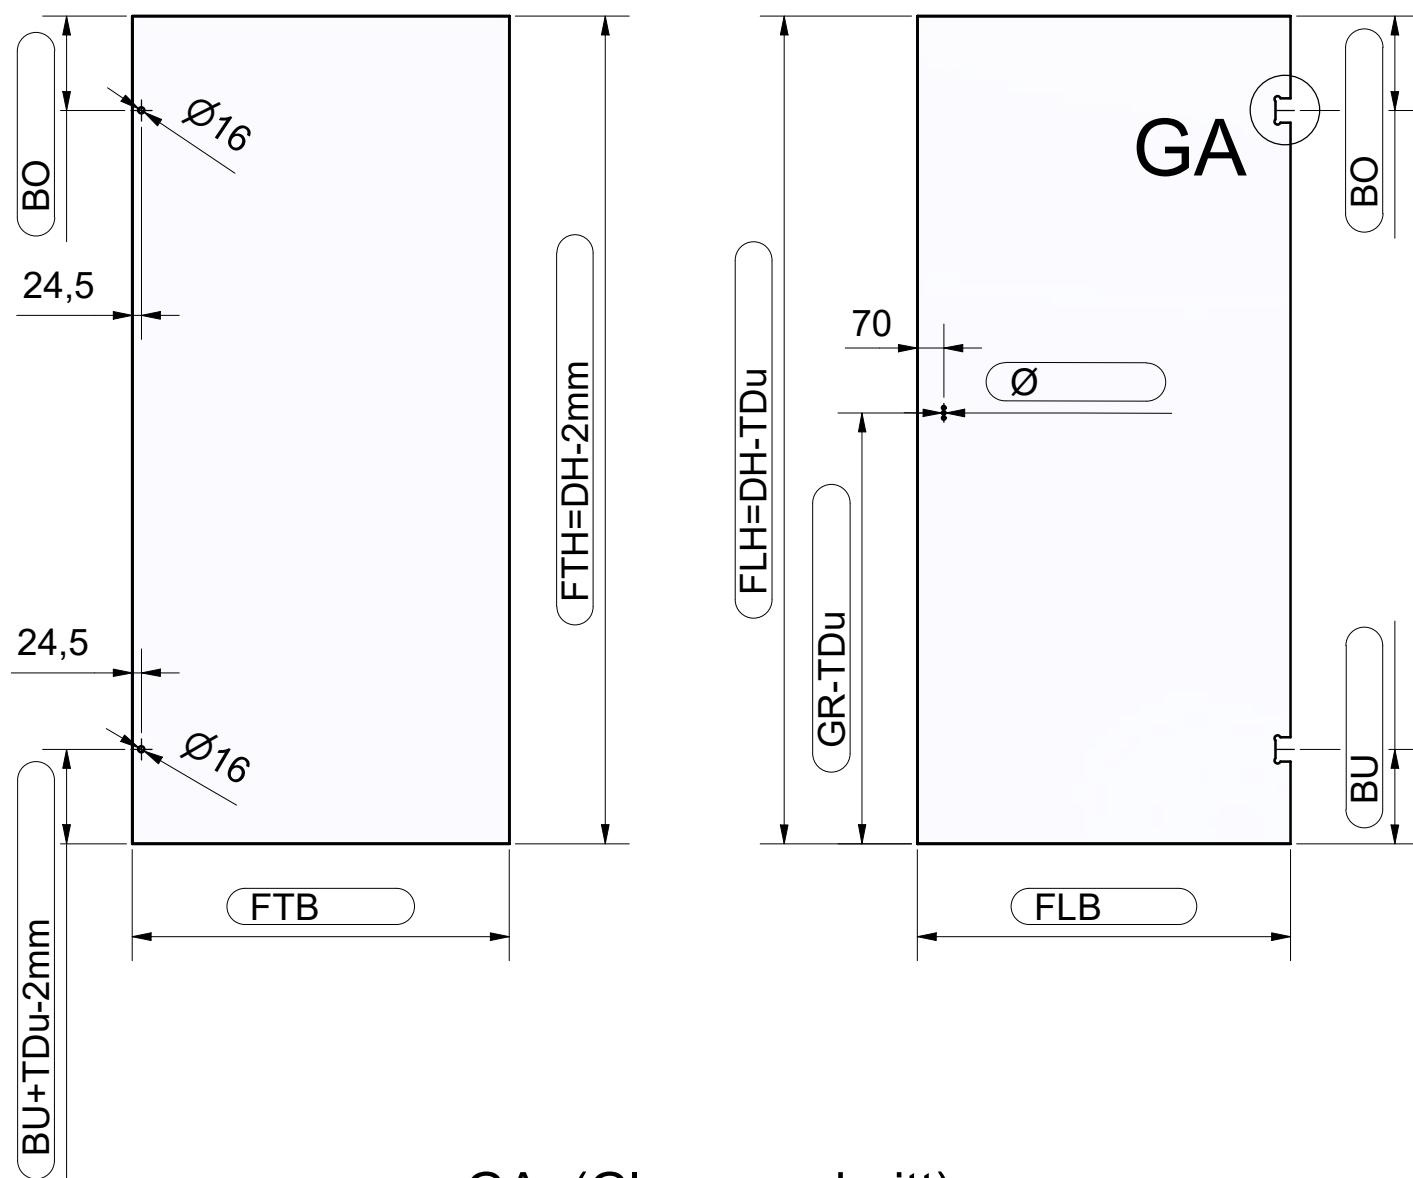

GA (Glasausschnitt)

☐ Ohne Dichtung

☐ mit Streifendichtung

52.09.0090

