


Sudmetall®

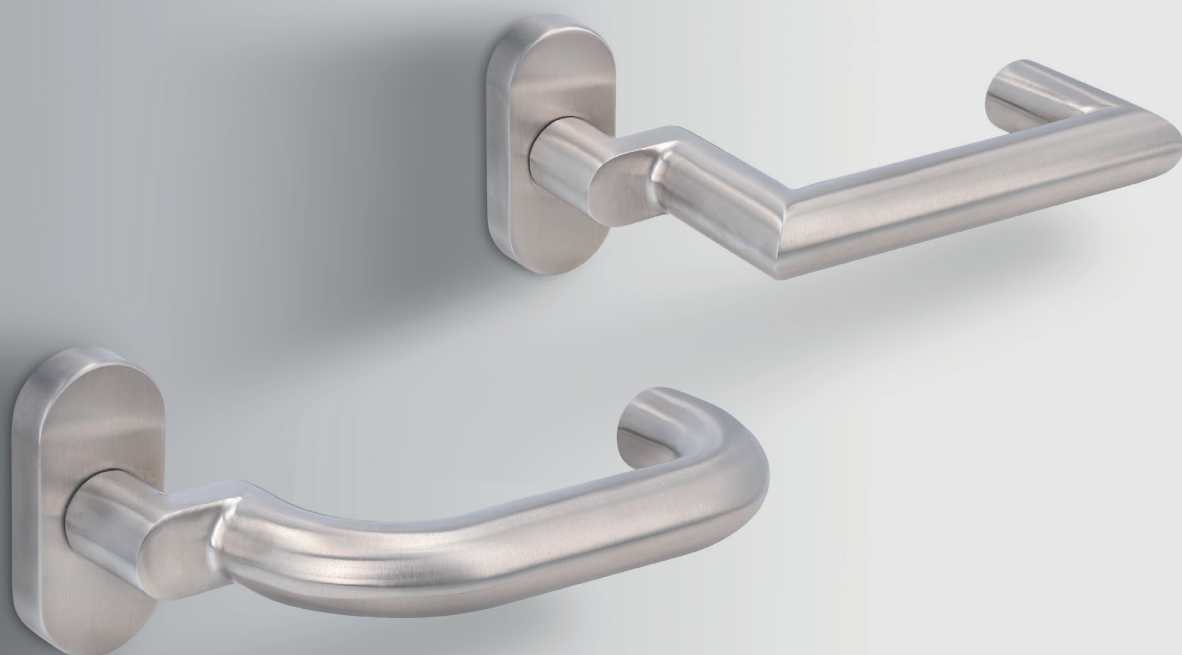


PORTALBAUPROGRAMM

02

VARIO STAR® TOP SPEED OVAL

- Innovatives Konzept für bessere Bedienerfreundlichkeit
- **Metallunterkonstruktion** = Top Zuverlässigkeit
- Mit **Hochhaltefeder** = perfekte Position
- **Fest/drehbar gelagert** = kein Wackeln
- **Schnellmontage** »Top Speed« durch Bajonettverschluss
- **Mit** Innensechskant-Schraube
- **EN 1906 GK 4, DIN 18273, EN 179**

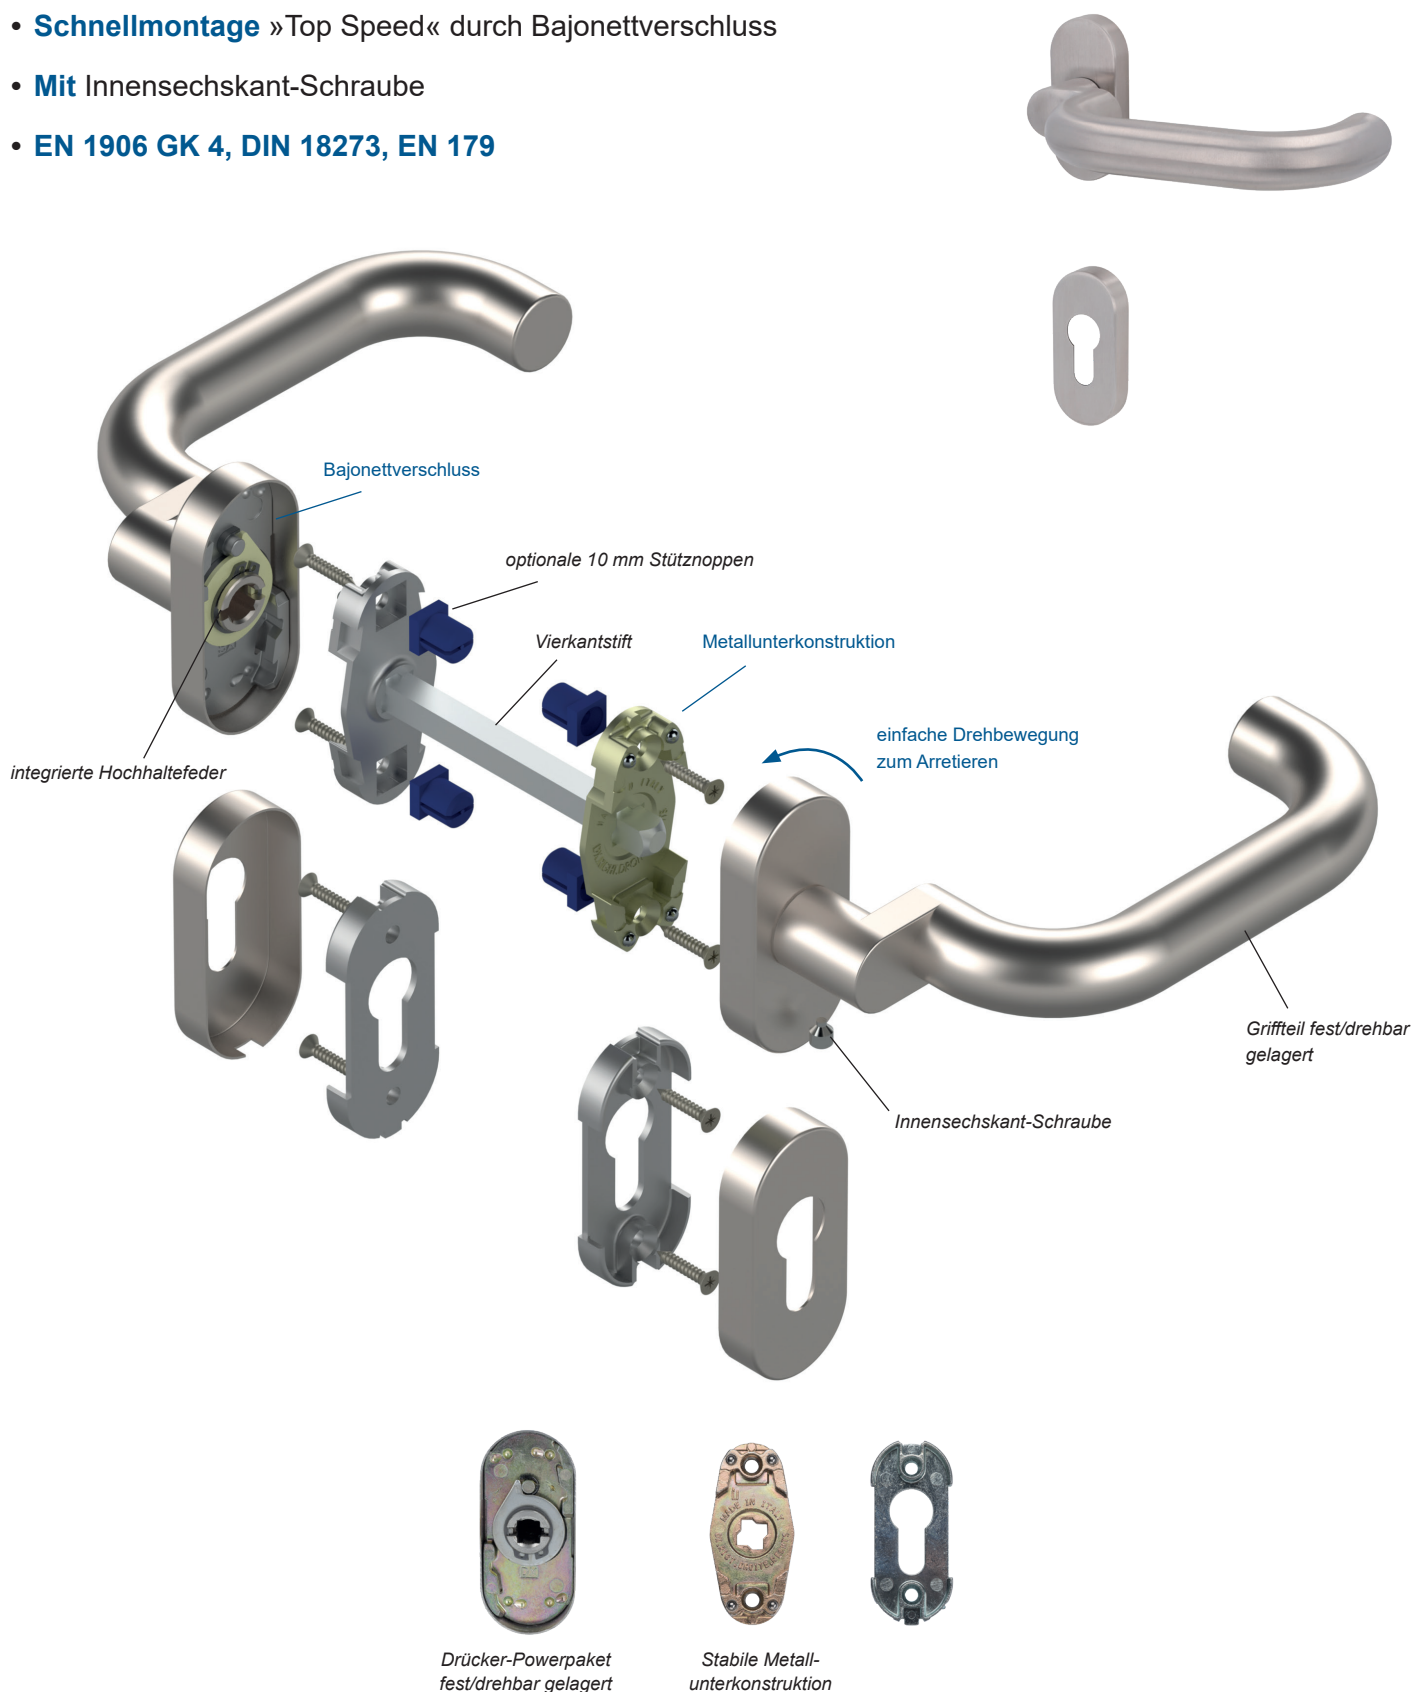

DIE NORM ALS MAßSTAB: DOCH WIR WOLLEN UND KÖNNEN MEHR!

Benutzerklasse:


Norm	4
Top Speed	Bestanden

Bewegungszyklen:

Norm		200.000
Top Speed		1.200.000


Zugbeanspruchung:

Norm		$\leq 2 \text{ mm (1.000N)}$
------	---	------------------------------

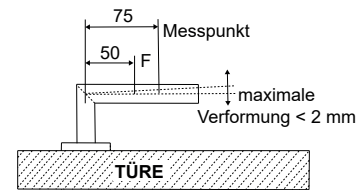


Freies Spiel:

Norm		$\leq 6 \text{ mm}$
------	---	---------------------



Freie Winkelbewegung:

Norm		$\leq 5 \text{ mm}$
------	---	---------------------



Ruhestellung:

Norm		$< \pm 1 \text{ Grad}$
------	---	------------------------


GRUNDWERKSTOFF: EDELSTAHL

OBERFLÄCHEN

Standard:



Edelstahl-sat.





Schwarz matt
RAL 9005



Schwarz matt Struktur

Modell PAULA III - R


Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

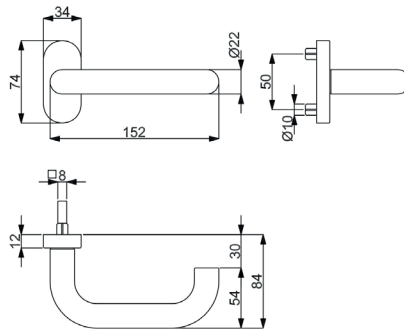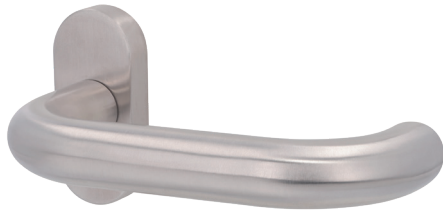

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.8260	32.52.9380	32.52.9380
Drückerlochteil li.	32.52.8270	32.52.9390	32.52.9390
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.9500

Modell PAULA III SP - R



Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

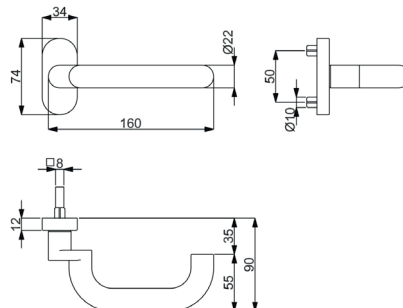

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.9160	32.52.9280	32.52.9280
Drückerlochteil li.	32.52.9170	32.52.9290	32.52.9290
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.9130

Modell PAULA II - R

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem!

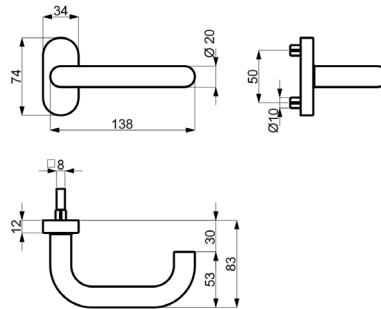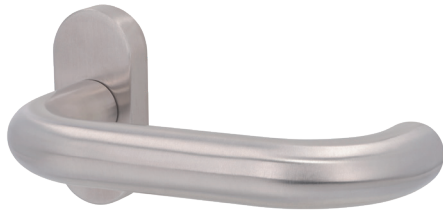


Prüfqualität ohne GK (Stift 8 mm)

Lochteil

Ausführung	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.59.8880
Drückerlochteil li.	32.59.8890

Modell KATRIN - R

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

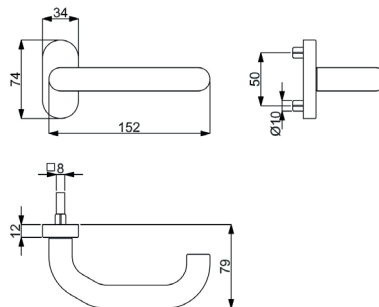

Prüfqualität GK 4 (Stift 8 mm) GK4+FS (Stift 9 mm) GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)

Lochteil

Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.1780	32.52.1580	32.52.1580
Drückerlochteil li.	32.52.1790	32.52.1590	32.52.1590

Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder


Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.1750
-------------------------	---	---	------------

Lochteil

Ausführung	Schwarz matt Struktur	Schwarz matt Struktur
Drückerlochteil re.	32.38.5000	32.38.4280
Drückerlochteil li.	32.38.5010	32.38.4290

Modell KATY - R


Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

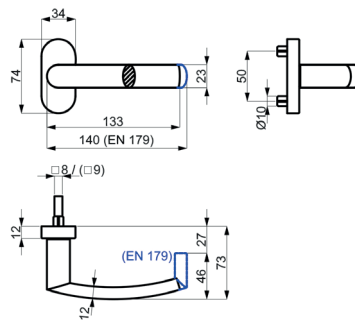

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.53.5480	32.53.5480FS	32.71.5470
Drückerlochteil li.	32.53.5490	32.53.5490FS	32.71.5480
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.5430

Modell FLENSBURG - R



Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

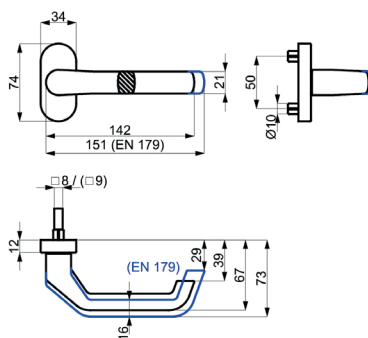

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.59.5490	32.59.5510	32.71.1440
Drückerlochteil li.	32.59.5500	32.59.5520	32.71.1450
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.1430
Lochteil			
Ausführung	Schwarz matt Struktur	Schwarz matt Struktur	
Drückerlochteil re.	32.59.5550	32.59.5570	
Drückerlochteil li.	32.59.5560	32.59.5580	

Modell HANNA - R



Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

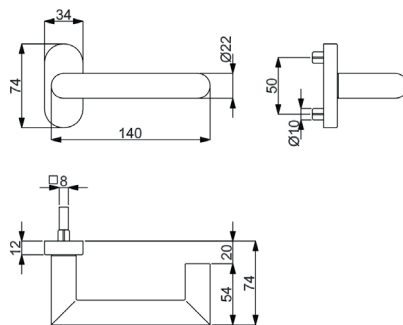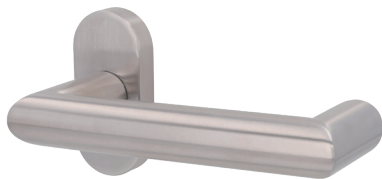

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.8230	32.52.8370	32.52.8370
Drückerlochteil li.	32.52.8240	32.52.8380	32.52.8380
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.9430
Lochteil			
Ausführung		Schwarz matt	Schwarz matt
Drückerlochteil re.		32.38.4800	32.38.4800
Drückerlochteil li.		32.38.4810	32.38.4810
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.0790

Modell HANNA SP - R

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

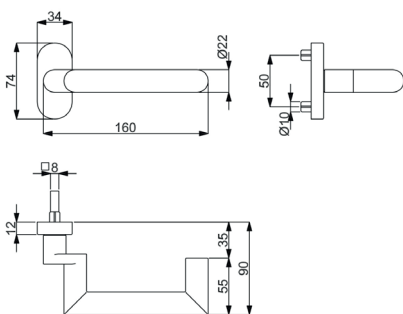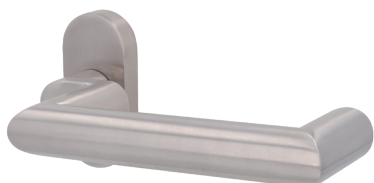


Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.9240	32.52.9260	32.52.9260
Drückerlochteil li.	32.52.9250	32.52.9270	32.52.9270
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.9170
Lochteil			
Ausführung		Schwarz matt	Schwarz matt
Drückerlochteil re.		32.38.4820	32.38.4820
Drückerlochteil li.		32.38.4830	32.38.4830



Modell MADRID - R


Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

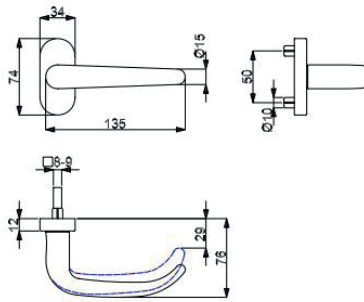

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.8350	32.52.7580	32.52.7580
Drückerlochteil li.	32.52.8360	32.52.7590	32.52.7590
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.0280

Modell MADRID SP - R


Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.



Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
Lochteil			
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.59.9070	32.59.9070FS	32.59.9070FS
Drückerlochteil li.	32.59.9080	32.59.9080FS	32.59.9080FS
Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder			
Drückerlochteil re./li.	-	-	32.59.9090

Modell KORSIKA - R

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.

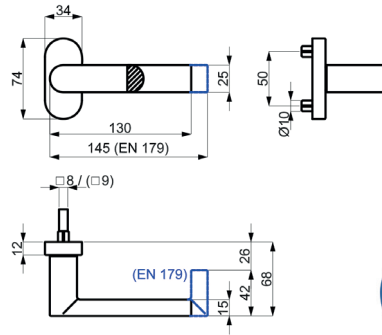

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
--------------	-------------------	---------------------	---------------------------

Lochteil

Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.53.3100	32.52.7150	32.71.7580
Drückerlochteil li.	32.53.3110	32.52.7160	32.71.7590

Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder


Drückerlochteil re./li.	-	-	32.71.7370
-------------------------	---	---	-------------------

Lochteil

Ausführung	Schwarz matt Struktur
Drückerlochteil re.	32.53.3900
Drückerlochteil li.	32.53.3910

Modell KORSIKA II SP - R

Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 35 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273. EN 179.



Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)	GK4+FS+EN179 (Stift 9 mm)
--------------	-------------------	---------------------	---------------------------

Lochteil

Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.53.3280	32.53.3280FS	32.53.3280FS
Drückerlochteil li.	32.53.3290	32.53.3290FS	32.53.3290FS



Lochteil Standflügel mit 9 mm Stiftaufnahme, ohne Hochhaltefeder

Drückerlochteil re./li.	-	-	32.53.3300
-------------------------	---	---	-------------------



Modell GALINA II - R


Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.

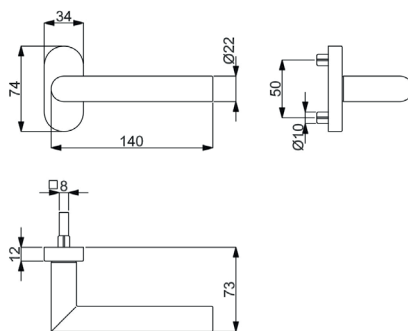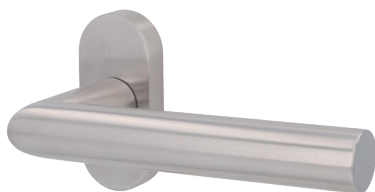

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.8290	32.52.9610
Drückerlochteil li.	32.52.8300	32.52.9620
Lochteil		
Ausführung	Schwarz matt	Schwarz matt
Drückerlochteil re.	32.52.2160	32.38.5020
Drückerlochteil li.	32.52.2170	32.38.5030

Modell RONNY II - R


Drücker Halbgarnitur ohne PZ-Rosette / Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Verbundrosette, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert, Montage ist wahlweise mit oder ohne Stützknoppen möglich. Panikstift Türblatt-Überstand: min. 25 mm / max. 45 mm
Das patentierte Beschlagssystem! Geprüft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273.

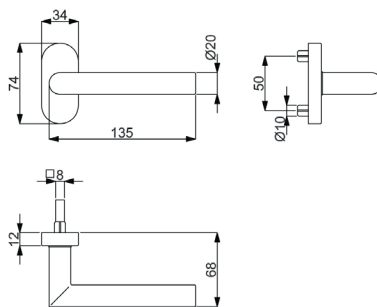

Prüfqualität	GK 4 (Stift 8 mm)	GK4+FS (Stift 9 mm)
Lochteil		
Ausführung	Edelstahl-sat.	Edelstahl-sat.
Drückerlochteil re.	32.52.8320	32.52.9630
Drückerlochteil li.	32.52.8330	32.52.9640
Lochteil		
Ausführung	Schwarz matt	Schwarz matt
Drückerlochteil re.	32.59.8860	
Drückerlochteil li.	32.59.8870	



MONACO II - R




Drücker Halbgarnitur, Edelstahl satiniert, inklusive 8 mm Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Clipsrosette 61 x 31 mm, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Drückerlänge: 130 mm.

Ausführung	Farbe	Artikelnummer
PZ DIN rechts	Edelstahl-sat.	88.02.6460
PZ DIN links	Edelstahl-sat.	88.02.6470



NIZZA II - R




Drücker Halbgarnitur, Edelstahl satiniert, inklusive 8 mm Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Clipsrosette 61 x 31 mm, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Drückerlänge: 140 mm.

Ausführung	Farbe	Artikelnummer
PZ DIN rechts	Edelstahl-sat.	88.02.1460
PZ DIN links	Edelstahl-sat.	88.02.1470



TUNIS II - R




Drücker Halbgarnitur, Edelstahl satiniert, inklusive 8 mm Stift, mit stabiler Metallunterkonstruktion, Clipsrosette 61 x 31 mm, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert. Drückerlänge: 135 mm.

Ausführung	Farbe	Artikelnummer
PZ DIN rechts	Edelstahl-sat.	88.02.6660
PZ DIN links	Edelstahl-sat.	88.02.6670



SPRING DRÜCKERPAAR




Edelstahl Korn 240 matt, Metall-Spring-Drückerpaar, fest/drehbar gelagert, auf Ovalrosette 64x30 mm, Abstand Befestigungslöcher 50 mm, inkl. Vierkantstift 8x110 mm Griffänge 151 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.85.6450




PZ ROSETTE SMART



Zinkdruckgußunterkonstruktion, Clipsrosette 61 x 31 mm, Ohne Montagezubehör

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	88.02.5990




PZ OVALROSETTE TOP SPEED



PZ Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion



Farbe	Höhe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	12 mm	32.52.9980
Edelstahl-sat.	9,5 mm	32.52.9981
Edelstahl-sat.	7 mm	32.53.2650
Schwarz matt	12 mm	32.53.2660
Schwarz matt	9,5 mm	32.38.4330
Schwarz matt Struktur	12 mm	32.53.2680
Schwarz matt Struktur	9,5 mm	32.38.4300





BLIND OVALROSETTE TOP SPEED



Blind Ovalrosette inklusive Metall-Unterkonstruktion



Farbe	Höhe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	12 mm	32.52.9990
Edelstahl-sat.	9,5 mm	32.38.4340
Schwarz matt	12 mm	10.32.9891
Schwarz matt Struktur	12 mm	10.32.9892



KNOPF AUF OVALROSETTE TOP SPEED



DIN rechts / links verwendbar


fest verbunden



Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	32.52.9950
Schwarz matt	DIN re./li.	32.52.7860
Schwarz matt Struktur	DIN re./li.	32.52.7830

fest/drehbar

Edelstahl-sat.	DIN re./li.	Artikelnummer
		32.52.9970



KNOPF FLACH AUF OVALROSETTE TOP SPEED




DIN rechts / links verwendbar

fest verbunden, mittig

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	32.59.7390

fest verbunden, versetzt

Edelstahl-sat.	DIN re./li.	Artikelnummer
		32.59.7380



KNOPF FLACH AUF OVALROSETTE TOP SPEED

DIN rechts / links verwendbar



fest verbunden, versetzt

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	DIN re./li.	32.38.4350
Schwarz matt	DIN re./li.	32.38.4360

PANIKSTIFT 9 MM

Vierkantstift für geteilte Schlossnuss

Zur Berechnung Panikstift Türblatt – Überstand siehe Angabe beim jeweiligen Beschlagmodell

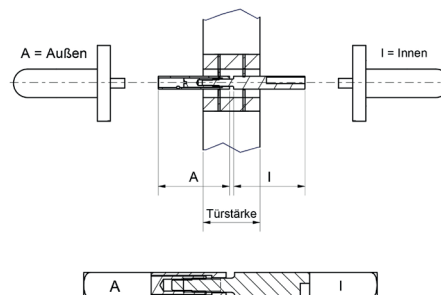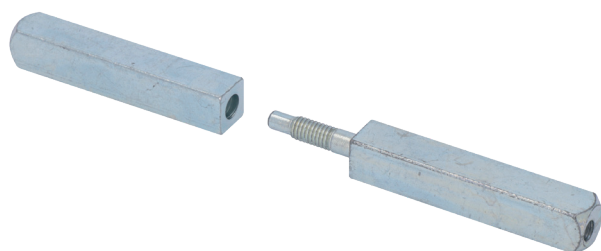

Außen/Innen	I 50 mm	I 60 mm	I 70 mm	I 80 mm	I 90 mm	I 100 mm
A 50 mm	32.23.8590	32.23.8600	32.23.8610	32.23.8620	32.23.8630	32.23.8640
A 60 mm	32.23.8650	32.23.8660	32.23.8670	32.23.8680	32.23.8690	32.23.8700
A 70 mm	32.23.8710	32.23.8720	32.23.8730	32.23.8740	32.23.8750	32.23.8760
A 80 mm	32.23.8770	32.23.8780	32.23.8790	32.23.8800	32.23.8810	32.23.8820

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE



Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer
8 x 70 mm	32.23.1590
8 x 80 mm	32.23.2710
Stift	Artikelnummer
8 x 90 mm	32.23.1930
8 x 105 mm	32.23.1940
8 x 115 mm	32.23.1430
8 x 125 mm	32.23.1440
8 x 135 mm	32.23.1450
8 x 145 mm	32.23.1460
8 x 155 mm	32.23.1470
8 x 165 mm	32.23.1680
8 x 175 mm	32.23.1690

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE



Stift mit einseitiger Kerbe

Stift	Artikelnummer
9 x 70 mm	32.23.1760
Stift	Artikelnummer
9 x 115 mm	32.23.2000
9 x 125 mm	32.23.2040
9 x 135 mm	32.23.2050
9 x 145 mm	32.23.2060
9 x 155 mm	32.23.2070
9 x 165 mm	32.23.2120

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE




Stift	Artikelnummer
8/8,5/8 x 85 mm	32.23.2080
8/8,5/8 x 105 mm	32.23.2090
8/8,5/8 x 115 mm	32.23.0760
8/8,5/8 x 125 mm	32.23.0770
8/8,5/8 x 135 mm	32.23.0780
8/8,5/8 x 145 mm	32.23.1020
8/8,5/8 x 155 mm	32.23.4900
8/8,5/8 x 165 mm	32.23.1030
8/8,5/8 x 175 mm	32.23.1040

VIERKANTVOLLSTIFT MIT KERBE



Stift	Artikelnummer
8/10/8 x 120 mm	32.23.2460
8/10/8 x 135 mm	32.23.1870
8/10/8 x 140 mm	32.23.2470
8/10/8 x 145 mm	32.23.1880
8/10/8 x 155 mm	32.23.2480
8/10/8 x 165 mm	32.23.1890
8/10/8 x 170 mm	32.23.2490
8/10/8 x 175 mm	32.23.1900

PATENTSTIFT



verzinkt

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 8 mm

Stift	Artikelnummer
8 x 60 mm	32.23.3800
8 x 70 mm	32.23.3810
8 x 80 mm	32.23.3820
8 x 100 mm	32.23.4740

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9 mm

Stift	Artikelnummer
9 x 80 mm	32.23.3610

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 9/8 mm

Stift	Artikelnummer
9/8 x 80 mm	32.23.3620
9/8 x 90 mm	32.23.5810
9/8 x 100 mm	32.23.3600

Für einseitige Drückermontage, Spaltstift 10/8 mm

Stift	Artikelnummer
10/8 x 60 mm	32.23.3830
10/8 x 70 mm	32.23.3840
10/8 x 75 mm	32.23.5270
10/8 x 80 mm	32.23.3850
10/8 x 85 mm	32.23.5300
10/8 x 90 mm	32.23.5820
10/8 x 100 mm	32.23.4750

VERSTÄRKUNGSHÜLSEN




Ausgleichshülse

Maße	Artikelnummer
von 8 auf 9 mm	32.23.0660
von 8 auf 10 mm	32.23.0290

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, inklusive Rückholfeder, mit stabiler Metallunterkonstruktion.

Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 8-12 mm.

Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!

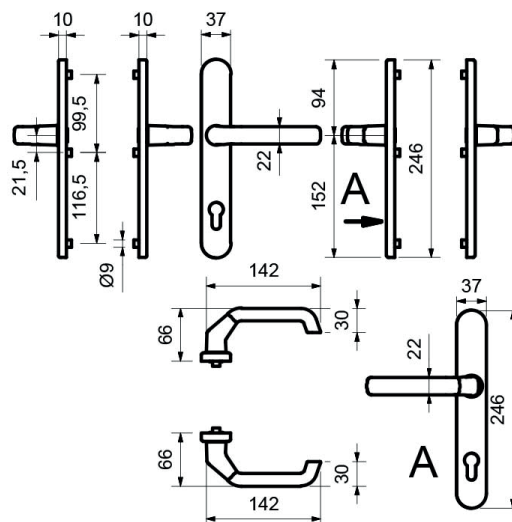

Aluminium F1



Aluminium F9



Aluminium weiß



Schwarz matt



Aluminium F1



Edelstahl-sat.

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität ungeprüft

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,
Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	40.33.1050
Aluminium F1	40.33.1030
Aluminium F9	40.33.1040
Aluminium weiß	40.33.1020

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,
Drücker / Drücker DIN re/li, TS 80 mm**

Farbe	Artikelnummer
Schwarz matt	40.33.2240

**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Drücker / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	40.33.1140
Aluminium F1	40.33.1120
Aluminium F9	40.33.1130

**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Drücker / Drücker DIN re/li, TS 80 mm**


Farbe	Artikelnummer
Schwarz matt Struktur	40.33.2260

Modell **BERLIN - LS**

Schmalrahmengarnitur fest/drehbar gelagert, inklusive Rückholfeder, mit stabiler Metallunterkonstruktion.

Bei Kernziehschutz (ZA) Ausführung Zylinderüberstand 8-12 mm.

Von innen verdeckt verschraubt, Schrauben M6, für hohe Beanspruchung!

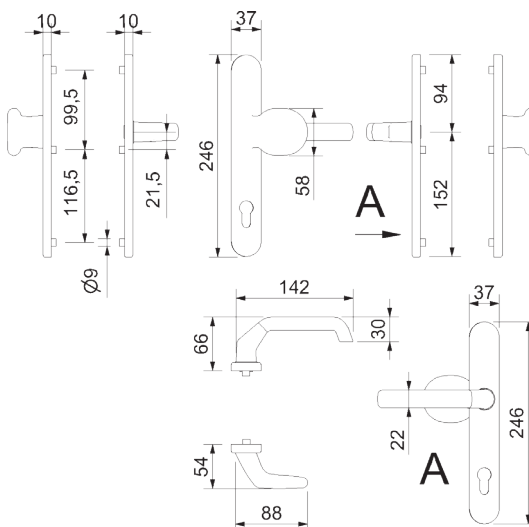

Edelstahl-sat.



Aluminium F9



Aluminium F1



Aluminium F1



Aluminium weiß



Schwarz matt

Modelle mit Stift HT 8 mm

Prüfqualität ungeprüft

**Schmalrahmengarnitur PZ 92 mm,
Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	40.33.1440
Aluminium F1	40.33.1420
Aluminium F9	40.33.1430
Aluminium weiß	40.33.1410

**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Knopf / Drücker DIN re/li, TS 80 mm**


Farbe	Artikelnummer
Schwarz matt	40.33.2250

**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Knopf / Drücker DIN re/li, TS 67 - 72 mm**

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	40.33.1540
Aluminium F1	40.33.1520

**Schmalrahmengarnitur PZ mit ZA 92 mm,
Knopf / Drücker DIN re/li, TS 80 mm**

Farbe	Artikelnummer
Schwarz matt Struktur	40.33.2270




PAULA III FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0100
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0310
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0210




PAULA II FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0110
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0320
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0220




KATRIN FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0120
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0330
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0230




KATY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0130
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0340
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0240




HANNA FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0140
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0350
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0250




HANNA KREUZ FENSTERGRIFF

Ganzolive mit Nylon-Unterkonstruktion, fest/drehbar gelagert, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	26-42 mm	32.86.2900




MADRID FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0150
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0360
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0260



SIRIUS FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0450
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0460
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0470



KORSIKA FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0160
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0370
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0270



MATTEO SQUARE FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0480
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0490
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0500



GALINA II FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0170
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0380
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0280




RONNY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit $\square$ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	24 mm	32.73.0180
Edelstahl-sat.	28 mm	32.73.0390
Edelstahl-sat.	35 mm	32.73.0290




RONNY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung



Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Schwarz matt	24 mm	32.73.0190
Schwarz matt	28 mm	32.73.0400
Schwarz matt	35 mm	32.73.0300




RONNY FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung



Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik


Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Schwarz matt Struktur	24 mm	32.73.0510
Schwarz matt Struktur	28 mm	32.73.0520
Schwarz matt Struktur	35 mm	32.73.0530



STECKGRIFF RONNY

Steckgriff Ronny für Dornrosette

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	45 mm	32.86.2370



DORNROSETTE

Dornrosette für Steckgriff mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Bohrabstand 44 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	32.86.2380




RONNY III FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, inkl. 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	24 mm	32.86.6430
Edelstahl satiniert	32 mm	32.86.6440
Edelstahl satiniert	35 mm	32.86.6450
Edelstahl satiniert	37 mm	32.86.6460
Edelstahl satiniert	40 mm	32.86.6470
Edelstahl satiniert	42 mm	32.86.2280
Edelstahl satiniert	45 mm	32.86.6480




RONNY ABSPERRBAR

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, inkl. 2 Schlüssel

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	24-42 mm	32.86.2530
Ersatzschlüssel		10.32.0361




PAULA II FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, inkl. 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	35 mm	32.86.2350
Edelstahl satiniert	40 mm	32.86.2360
Edelstahl satiniert	42 mm	32.86.2290





NASSAU FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, inkl. 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit □ 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	35/40 mm	32.86.2610






KORSIKA FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Halbolive) mit Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, inkl. 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	35 mm	32.86.6680
Edelstahl satiniert	40 mm	32.86.6690




KORSIKA KREUZ FENSTERGRIFF

Fenstergriff (Ganzolive) mit Nylon-Unterkonstruktion und Verbundrosette, 90° Rasterung, inkl. 2 Stk. Verstärkungsringe für Unterkonstruktion 10/12 mm

Die Fensteroliven sind universell einsetzbar (mit 7 mm Stift), mit Rastermechanik


Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	36-42 mm	32.86.3020



RASTERMECHANIK

Ohne Griff, absperrrbar, inklusive 2 Schlüssel, mit Drückerlochteil kombinierbar

Farbe	Stiftlänge	Artikelnummer
Edelstahl satiniert	34-45 mm	32.86.6370
Ersatzschlüssel		32.86.6390

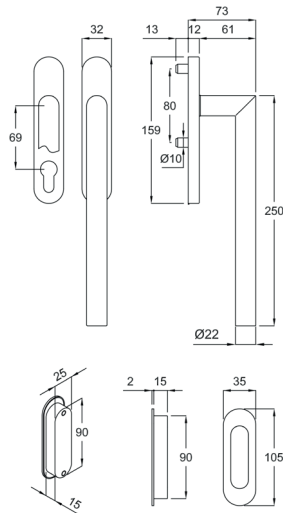

RONNY HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar,
verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet
für Türstärke 74-90 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel


Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.84.9600
Schwarz matt	32.97.5100
Schwarz matt Struktur	32.84.8990

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.84.9610
Schwarz matt	32.97.5110
Schwarz matt Struktur	32.84.8930

**innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel
unverschließbar**

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.84.9620
Schwarz matt	32.97.5120
Schwarz matt Struktur	32.84.8980

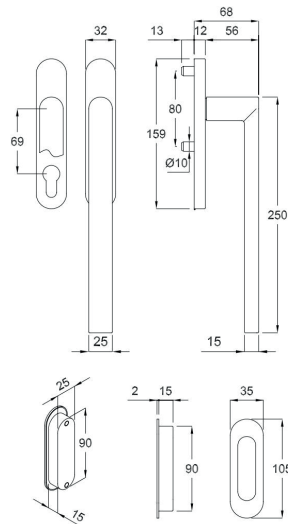

KORSIKA HEBE-/SCHIEBETÜRBESCHLAG

Hebe-/Schiebetürbeschlag mit Rasterung 90°, fest/drehbar,
verdeckte Verschraubung M6, 10 mm Vollstift, vorgerichtet
für Türstärke 74-90 mm

unverschließbar außen mit Schiebetürmuschel


Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.86.1600
Schwarz matt Struktur	32.86.1630

beidseitig mit Schiebetürgriff, PZ verschließbar

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.86.1610
Schwarz matt Struktur	32.86.1640

innen Griff PZ verschließbar, außen Griffmuschel
unverschließbar

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.86.1620
Schwarz matt Struktur	32.86.1650

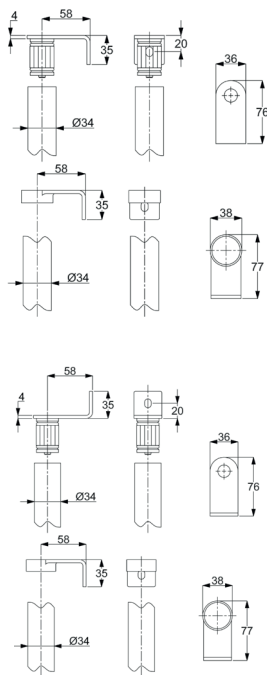

STOSSGRIFFHALTER UNIVERSAL GERADE


Stoßgriffhalter ohne Befestigungsmaterial, mit Innen- oder Aussenanschluss, für Rohr Ø 33,7 mm

mit Innenanschluss

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	37.33.2200
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	37.33.2220

mit Aussenanschluss

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	gerader Endteil	37.33.2210
Edelstahl-sat.	gerader Mittelteil	37.33.2220

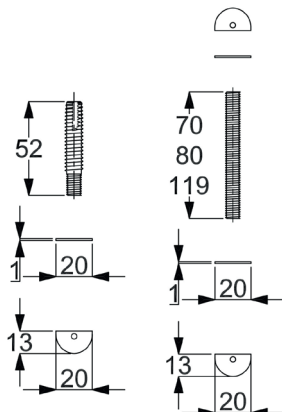

BEFESTIGUNGEN FÜR STOSSGRIFFE UNIVERSAL

per Stück, für gerade und schräge Stützen geeignet

Einseitig unsichtbare Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm, vorbohren 9 mm, Tiefe 50 mm

Befestigung	Artikelnummer
für 1 Stoßgriffhalter	37.36.2000

Durchschraub-, Paarweise-Befestigung für Stoßgriffe Universal, Rohr Ø 33,7 mm, Bohrung 8 mm

Befestigung	Artikelnummer
für 1 Stoßgriffhalter	37.36.2010




ROHR EDELSTAHL-SAT.

bei Rohrlängen über 2,2 lfm erfolgt Speditionsversand




Rohr Edelstahl-sat. Ø 33,7 mm / 2 mm

Farbe	Ausführung	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	2 lfm	50.01.1692
Edelstahl-sat.	2,2 lfm	50.01.1693

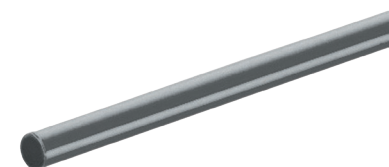

STOSSGRIFF KORFU

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 300 mm	LA 200 mm	37.33.0400
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0410
L 500 mm	LA 300 mm	37.33.0420
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0430
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0440
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0450
L 1200 mm	LA 900 mm	37.33.0460
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.0520
L 1400 mm	LA 1000 mm	37.33.0470
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.0480
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.0490
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0500
L 2000 mm	LA 1500 mm	37.33.0510

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.1710
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.3950
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1720
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.3970
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.3910

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0850
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0860
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0870
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1920
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.1930
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.1940

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4450



AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 40 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4440

STOSSGRIFF KOS

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze 45° schräg

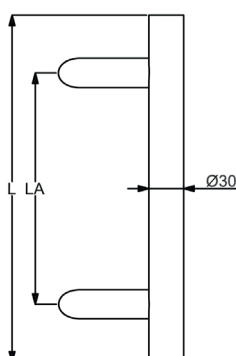

Edelstahl-sat., Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 300 mm	LA 200 mm	37.33.0600
L 350 mm	LA 210 mm	37.33.0720
L 400 mm	LA 210 mm	37.33.0770
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0610
L 500 mm	LA 300 mm	37.33.0620
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0630
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0640
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0650
L 1200 mm	LA 900 mm	37.33.0660
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.0590
L 1400 mm	LA 1000 mm	37.33.0670
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.0680
L 1600 mm	LA 1200 mm	37.33.0690
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0700
L 2000 mm	LA 1500 mm	37.33.0710

Schwarz matt, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.0750
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.0540
L 1800 mm	LA 1400 mm	37.33.0550

Schwarz matt Struktur, Griffstärke Ø 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 300 mm	37.33.1870
L 600 mm	LA 400 mm	37.33.0800
L 800 mm	LA 600 mm	37.33.0810
L 1000 mm	LA 700 mm	37.33.1900
L 1200 mm	LA 1000 mm	37.33.0820
L 1300 mm	LA 900 mm	37.33.1890
L 1400 mm	LA 1200 mm	37.33.0830
L 1500 mm	LA 1100 mm	37.33.1910
L 1600 mm	LA 1400 mm	37.33.0840

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530




AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Oval, 40x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4940

STOSSGRIFF KRETA II

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade



Edelstahl-sat., Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 300 mm	LA 270 mm	37.33.1100
L 400 mm	LA 370 mm	37.33.1110
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.1120
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.1130
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.1140
L 1200 mm	LA 1170 mm	37.33.1150
L 1300 mm	LA 1270 mm	37.33.1210
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.1160
L 1500 mm	LA 1470 mm	37.33.1220
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.1170
L 1700 mm	LA 1670 mm	37.33.1180
L 1800 mm	LA 1770 mm	37.33.1190
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.1200

Schwarz matt, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.0990
L 800 mm	LA 770 mm	37.33.1010
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.1020
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.1060
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.1000
L 1700 mm	LA 1670 mm	37.33.1080
L 1800 mm	LA 1770 mm	37.33.3930
L 2000 mm	LA 1970 mm	37.33.3960

Schwarz matt Struktur, Griffstärke 30 x 30 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 600 mm	LA 570 mm	37.33.3650
L 1000 mm	LA 970 mm	37.33.3660
L 1200 mm	LA 1170 mm	37.33.3670
L 1300 mm	LA 1270 mm	37.33.3680
L 1400 mm	LA 1370 mm	37.33.3690
L 1500 mm	LA 1470 mm	37.33.3760
L 1600 mm	LA 1570 mm	37.33.3770

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Rund, Ø 32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4450


AUFLAGESCHEIBE FÜR STOSSGRIFFE

Quadratisch, 32x32 mm, Höhe 3 mm, Bohrung 10 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.23.4930

STOSSGRIFF KORSIKA

Stoßgriff ohne Befestigungsmaterial und Montagezubehör, Stütze gerade

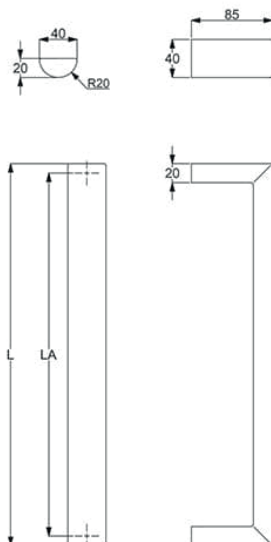

Edelstahl-sat., Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 400 mm	LA 380 mm	37.33.4010
L 600 mm	LA 580 mm	37.33.4100
L 800 mm	LA 780 mm	37.33.4020
L 1000 mm	LA 980 mm	37.33.4030
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.4090
L 1300 mm	LA 1280 mm	37.33.4040
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.4080
L 1500 mm	LA 1480 mm	37.33.4050
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.4060
L 1800 mm	LA 1780 mm	37.33.4070
L 2000 mm	LA 1980 mm	37.33.4110

Schwarz matt, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 800 mm	LA 780 mm	37.33.4150
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.4160
L 1500 mm	LA 1480 mm	37.33.5050
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.4170
L 1800 mm	LA 1780 mm	37.33.4180

Schwarz matt Struktur, Griffstärke 40 x 20 mm

Länge	Lochabstand	Artikelnummer
L 800 mm	LA 780 mm	37.33.5270
L 1000 mm	LA 980 mm	37.33.5240
L 1200 mm	LA 1180 mm	37.33.5210
L 1300 mm	LA 1280 mm	37.33.5280
L 1400 mm	LA 1380 mm	37.33.5220
L 1500 mm	LA 1480 mm	37.33.5250
L 1600 mm	LA 1580 mm	37.33.5230
L 1800 mm	LA 1780 mm	37.33.5260

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	46 mm	37.36.0510
2-Punkt	60 mm	37.36.0560
2-Punkt	70 mm	37.36.0570

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Alu-, Kunststofftüren, metrisches Gewinde M8

Befestigung	Gewinde	Artikelnummer
2-Punkt	22 mm	37.36.0760
2-Punkt	30 mm	37.36.0770
2-Punkt	50 mm	37.36.0730

BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Abdeckung	Artikelnummer
2-Punkt	Edelstahl-sat.	37.36.0520


BEFESTIGUNGSSET FÜR STOSSGRIFFE

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

Befestigung	Artikelnummer
2-Punkt	37.36.0530

BEFESTIGUNGSSETS

Einseitig unsichtbare Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 9 mm

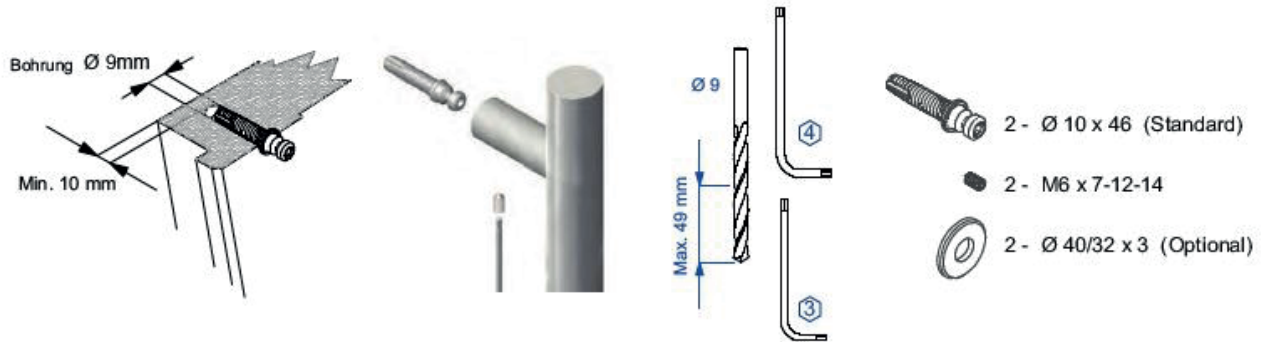

Befestigungsmaterial und Montagezubehör

Ausführung	Gewinde	Artikelnummer
SET	46 mm	37.36.0510
SET	60 mm	37.36.0560
SET	70 mm	37.36.0570

BEFESTIGUNGSSETS


Durchschraub-Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm




Ausführung	Farbe	Artikelnummer
SET	Edelstahl-sat.	37.36.0520
SET	Schwarz matt	37.36.0820

BEFESTIGUNGSSETS

Paarweise Befestigung schräg/gerade für Holz-, Alu-, Kunststofftüren, Bohrung Ø 10 mm

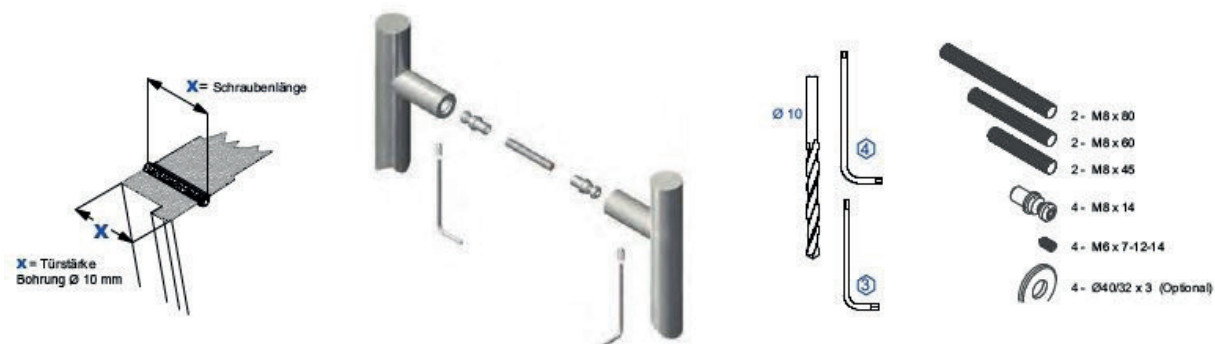

Ausführung	Artikelnummer
SET	37.36.0530




SCHUTZROSETTE OVAL

Schieberosette oval mit ZA, mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial, Zylinderüberstand 11-18 mm, Pulverbeschichtete Ausführung 10-17 mm

Schieberosette mit ZA

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.85.8990
Schwarz matt	32.82.2390
Schwarz matt Struktur	32.82.4240




SCHUTZROSETTE OVAL

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, oval, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette oval PZ

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.85.6480
Schwarz matt Struktur	32.82.4380




SCHUTZROSETTE SQUARE RECHTECKIG

Schieberosette Square mit ZA, Zylinderüberstand 11-18 mm mit Federmechanismus, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette Square mit ZA

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.85.8740
Schwarz matt	32.82.4260
Schwarz matt Struktur	32.82.4250




SCHUTZROSETTE RECHTECKIG

Schieberosette PZ mit Stahlunterteil, Lochabstand 50 mm, ohne Befestigungsmaterial

Schieberosette Square PZ

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	32.85.6490
Schwarz matt	32.82.4280
Schwarz matt Struktur	32.82.4290



KLEBEROSETTE OVAL


Kleberosette PZ

Höhe 3 mm - Maße: 30x66x3 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	40.33.4190

Höhe 6 mm - Maße: 33x74x6 mm

Farbe	Artikelnummer
Edelstahl-sat.	40.33.4230




BODEN-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Höhe 39 mm

Farbe
Edelstahl-sat.

Artikelnummer
28.02.0910




BODEN-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Höhe 48 mm

Farbe
Schwarz matt

Artikelnummer
28.02.1090




BODEN-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Ø 37,5 mm, Gummi Ø 50 mm, Höhe 38,5 mm

Farbe
Edelstahl-sat.

Artikelnummer
28.02.0960





BODEN-TÜRSTOPPER

Ø 83 mm, Höhe 42 mm, Gewicht 1,3 kg

Farbe
Edelstahlfärbig-sat.

Artikelnummer
32.27.4500

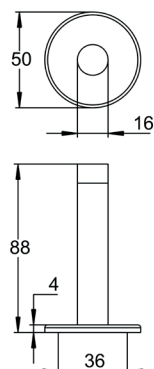

WAND-TÜRSTOPPER

inklusive Befestigungsmaterial

Rosette Ø 50 mm, Länge 88 mm

Farbe
Edelstahl-sat.

Artikelnummer
28.02.0940



Süd-Metall Beschläge GmbH

D-83404 Ainring/Hammerau | Sägewerkstrasse 5 | T +49 (0) 86 54 / 46 75 50 | F +49 (0) 86 54 / 46 75 70
eMail: info@suedmetall.com | www.suedmetall.com

Find us on     

Die Wahl des geeigneten Produktes/Befestigung für die bauliche Gegebenheit liegt im Ermessen des jeweiligen Verarbeiters/Planers.

LIEFERBEDINGUNGEN

Lieferung portofrei (Frei Haus) ab € 225,00 Nettowarenwert (ausgenommen Langgut oder Palettengut).
Paketgebühr € 8,20 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Bei Bestellungen unter einem Nettowarenwert von € 75,00 erheben wir einen Mindermengenzuschlag von € 7,00 (netto, ohne Umsatzsteuer).

Rückstandsaufräge werden weiterhin portofrei nachgesendet.

Speditionsware: Für Palettengut und Stangenware ab 2250 mm Länge (bis ca. 80 kg) werden € 40,00 pro Bund/Palette
Frachtkostenpauschale verrechnet.

Ab € 1000,00 netto Warenwert wird generell FREI HAUS geliefert!

(Frei-Haus Grenze von € 225,00 bzw. € 1000,00 bei Speditionsversand gilt für Lieferungen innerhalb Deutschland und Österreich!)

Ausgenommen: Lieferkonditionen in andere Länder! Versandkosten bitte anfragen!

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe unsere Website).

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts sind wir, die SÜD-METALL BESCHLÄGE GMBH, Sägewerkstraße 5, D - 83404 Ainring /Hammerau. Sofern Sie noch nicht unser Kunde sind oder uns Ihre Daten freiwillig zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur Verfügung gestellt haben, stammen Ihre Daten aus eigenen Recherchen über frei zugängliche Ressourcen wie Branchenbücher, Netzwerkplattformen, Handelsregister und ähnliche. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zum Zweck des Marketings einwilligungsfrei nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f) DSGVO für eine interessengerechte Information. In jedem Falle können Sie uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung für Marketingzwecke für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen zu Ihren sonstigen Rechten wie z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ihren Beschwerderechten sowie zum Datenschutzbeauftragten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, zugänglich unter <https://www.suedmetall.com/4/datenschutz/> und unserem Informationsblatt zum Datenschutz, abrufbar unter https://www.suedmetall.com/fileadmin/user_upload/downloads/Information_Datenschutz_D-EN.pdf.



4062464311845

Art.-Nr. 36.06.9971