




Produktdatenblatt

FENSTERGRIF F KORSIKA F-308



Beschreibung:

Fenstergriff (Halbolive) mit stabiler Metall-Unterkonstruktion und Verbundrossette, 90° Rasterung, geprüft nach EN 13126 Dauerfunktionstüchtigkeit 5. Die Fensteroliven sind universell einsetzbar mit 7 mm Stift und Rastermechanik.

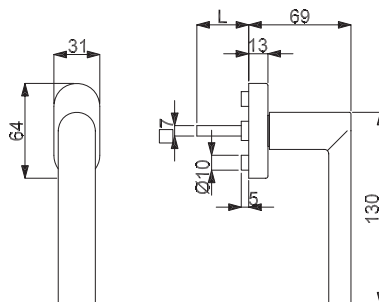

■ 11 Edelstahl satiniert (1.4301)

Wartungs- und Pflegehinweise:

Unser gesamtes Beschlägesortiment ist grundsätzlich wartungsfrei. Sollten sich widererwartend Schrauben lockern, so müssen jene einfach kurz festgezogen werden, damit wieder eine uneingeschränkte Funktion der Produkte gegeben ist.

Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir ein sauberes Tuch, vorzugsweise ein Microfasertuch, welches leicht befeuchtet sein soll. Moderne Edelstahl- und alkalische Reiniger können unterstützen, organische Verschmutzung, sowie Kalkablagerungen und Flugrost entfernen. Unbedingt zu vermeiden sind spitze und harte Gegenstände, sowie chlorid- oder salzsäurehaltige Reiniger.